

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - Ce.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019

ABERTURA DIA 17/072019 ÀS 14:00HORAS.

CLAUDIANA SANTOS - ME

CNPJ: 15.535.254/0001-81

BANCO - BRASIL AGÊNCIA - 1295-5 CONTA C/C - 535.254-1

REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIANA SANTOS (RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO)

CPF: 003.022.573-65, RG: 99010465730, EMPRESÁRIA.

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CRECHE PROINFÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

MATERIAL MOBILIARIO


M	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	<p>CARRO COLETOR DE LIXO 120L DESCRIÇÃO · Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE · Altura máxima: 950 mm; · Largura máxima: 480 mm; · Profundidade máxima: 555 mm; · Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS · Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. · Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. · Superfícies internas polidas e cantos arredondados. · Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. · Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". · Eixo em aço com tratamento anticorrosão. · Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA · Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	LUMAR	UNID	2	R\$ 324,60	R\$ 649,20	seiscentos e quarenta e nove reais e vinte centavos
2	<p>ARQUIVO EM AÇO DESCRIÇÃO · Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Altura: 1330 mm +/- 10 mm; · Largura: 470 mm +/- 10 mm; · Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; · Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS · Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; · Gavetas em chapa 24 (0,60mm); · Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; · Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); · Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). · Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. · Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. · Chaves em duplicata. · Compressores para pastas em todas as gavetas. · Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. · Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. · Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. · Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p>	DUNAS	UNID	1	R\$ 879,30	R\$ 879,30	oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos
3	<p>MESA DE TRABALHO DESCRIÇÃO · Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; · Altura: 750 mm +/- 5 mm; · Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; · Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; · Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS · Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. · Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. · Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. · Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. · Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. · Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. · Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. · Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.</p>	DUNAS	UNID	3	R\$ 361,20	R\$ 1.083,60	mil e oitenta e três reais e sessenta centavos

[Handwritten signatures and initials]




4	<p>CASINHA DE BONECA DESCRIÇÃO · Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Largura: 1310 mm; · Altura mínima: 1287 mm; · Comprimento: 1610 mm; · Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS · Selo do INMETRO. · Peças multicoloridas. · Não tóxico. · Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. · Balcão externo na janela (apoio para os braços). · O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. · Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. · Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. · Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.</p>	FRESO	UNID	1	R\$ 2.024,60	R\$ 2.024,60	dois mil e quatro reais e sessenta centavos
5	<p>GANGORRA DESCRIÇÃO · Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Largura: 400 mm; · Altura: 470 mm; · Comprimento: 1110 mm; · Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS · Selo do INMETRO. · Peças multicoloridas. · Não tóxico. · Gangorra em monobloco para duas crianças. · Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. · Base antiderrapante para apoio dos pés. · Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. · Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. · Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. · Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.</p>	FRESO	UNID	1	R\$ 416,10	R\$ 416,10	quatrocentos e dezesseis reais e dez centavos
6	<p>QUADRO DE AVISOS DESCRIÇÃO · Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Largura: 1500 mm +/- 10 mm; · Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS · Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; · Fundo confeccionado em MDF 10mm; · Acabamento em chapa de aço branca magnética; · Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.</p>	STALO	UNID	1	R\$ 248,40	R\$ 248,40	duzentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos
7	<p>BALANÇO DE LUGARES DESCRIÇÃO · Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Largura: 1800 mm; · Altura mínima: 2200 mm; · Comprimento: 4400 mm; · Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS · Selo do INMETRO. · Peças multicoloridas. · Não tóxico. · Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. · Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). · Pé central em aço de 2"x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. · Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2", com movimentação sobre rolamentos de esferas blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. · Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. · Parafusos de fixação à base do tipo parabolit em aço galvanizado, medindo 3/4"x3". · Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. · Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. · A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. · Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. · Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. · A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. · Os parafusos de fixação à base do tipo parabolit deverão acompanhar os produtos.</p>	FRESO	UNID	1	R\$ 2.814,00	R\$ 2.814,00	dois mil, oitocentos e quatorze reais
8	<p>ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS DESCRIÇÃO · Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressalto, rebarbas ou imperfeições no acabamento; · Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado; DIMENSÕES · Altura: 150cm · Largura: 80cm · Profundidade: 35cm</p>	DUNAS	UNID	1	R\$ 510,20	R\$ 510,20	quinhentos e dez reais e vinte centavos
9	<p>ESCORREGADOR GRANDE DESCRIÇÃO · Escorregador para crianças a partir de três anos. LOCAL · Playground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Largura: 590 cm; · Altura mínima: 1152 mm; · Comprimento: 2050 mm; · Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS · Selo do INMETRO · Peças multicoloridas · Não tóxico · Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. · Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. · Corrimão incorporado à própria escada. · Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. · Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. · O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. · Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.</p>	FRESO	UNID	1	R\$ 620,10	R\$ 620,10	seiscentos e vinte reais e dez centavos
10	<p>QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M – QB</p>	STALO	UNID	10	R\$ 275,60	R\$ 2.756,00	dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais

[Handwritten signatures and initials]



11	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS DESCRIÇÃO: Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6593; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Assento e encosto confeccionados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de: Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo). Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.</p>	DUNAS	UNID	3	R\$ 519,00	R\$ 1.557,00	mil quinhentos e cinquenta e sete reais
12	<p>KIT COLCHONETES DESCRIÇÃO: Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1 DIMENSÕES: Comprimento: 185cm; Largura: 65cm; Espessura: 05cm. CARACTERÍSTICAS: Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadaço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537</p>	RL	KIT	40	R\$ 106,65	R\$ 4.266,00	quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais
13	<p>LIXEIRA COM PEDAL 50L DESCRIÇÃO: Lixeira 50 litros com pedal. LOCAL: Sanitários infantis, fraldário, lactário, cozinha, triagem. DIMENSÕES E CAPACIDADE: Altura máxima: 720 mm; Largura máxima: 450 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Capacidade: 50L. CARACTERÍSTICAS: Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivado extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.</p>	LUMAR	UNID	4	R\$ 142,30	R\$ 569,20	quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos
14	<p>ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE DESCRIÇÃO: Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremone. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p>	DUNAS	UNID	2	R\$ 969,90	R\$ 1.939,80	mil novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos
15	<p>MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES DESCRIÇÃO: Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união</p>	DUNAS	UNID	1	R\$ 377,00	R\$ 377,00	trezentos e setenta e sete reais
16	<p>MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7</p>	DUNAS	UNID	1	R\$ 286,65	R\$ 286,65	duzentos e oitenta e seis reais e cinco centavos

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.




17	<p>CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA DESCRIÇÃO - Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR - Altura máxima: 1200 mm; - largura máxima: 2500 mm; - Profundidade máxima: 550 mm; - Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS - Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. - Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. - Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. - Superfícies internas polidas e cantos arredondados. - Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. - Suporte em aço com tratamento anticorrosão. - Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.</p>	LUMAR	CONJ	2	R\$ 553,70	R\$ 1.107,40	mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos
18	<p>CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO Poltronas fixas com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos.</p>	DUNAS	UNID	10	R\$ 288,30	R\$ 2.883,00	dois mil, oitocentos e oitenta e três reais
19	<p>TÚNEL LÚDICO DESCRIÇÃO - Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Largura: 870 mm; - Altura mínima: 870 mm; - Comprimento: 2140 mm; - Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS - Selo do INMETRO. - Peças multicoloridas. - Não tóxico. - Túnel em estrutura curva. - Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. - Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. - Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. - O túnel deverá apresentar diversos formatos. - Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. - Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. - Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.</p>	FRESO	UNID	1	R\$ 1.572,60	R\$ 1.572,60	mil quinhentos e setenta e dois reais e sessenta centavos

EQUIPAMENTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
20	<p>FERRO ELÉTRICO A SECO DESCRIÇÃO - Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES - Altura máxima: 130 mm; - Largura máxima: 130 mm; - Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS - Controle de temperatura. - Cabo anatômico. - Indicador de tecidos. - Poupa botões. - Base em alumínio polido. - Corpo em plástico. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p>	MONDIAL	UNID	2	R\$ 77,90	R\$ 155,80	cento e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos
21	<p>CENTRIFUGA DE FRUTAS DESCRIÇÃO - Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE - Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; - Altura máxima: 440 mm; - Profundidade máxima: 450 mm; - Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS - Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. - Filtro em aço inox. - Lâminas e peneira em aço inox. - Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. - Trava de segurança. - Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. - Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). - Motor com potência mínima de 700W. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p>	PHILCO	UNID	1	R\$ 377,60	R\$ 377,60	trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos
22	<p>BALANÇA DE PRATO - CAPACIDADE 15 KG DESCRIÇÃO - Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. - Classificação metrológica: "Tipo IIP". DIMENSÕES: - Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; - Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; - Capacidade: 15 kg; - Divisão: de 5g em 5g. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS: - Gabinete em ABS. - Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. - Teclado de membrana composto de teclas e funções. - Pés reguláveis. - Nível de bolha. - Desligamento automático. - Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. - Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. - Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. - Comutação automática de voltagem. - Frequência de rede elétrica: 60 Hz. - Consumo máximo: 10W. - Bateria interna. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: - Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. - Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; - Suportes do prato em alumínio injetado; - Gabinete construído em ABS injetado.</p>	TOLEDO	UNID	1	R\$ 562,30	R\$ 562,30	quinhentos e sessenta e dois reais e trinta centavos

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.



23	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 8L DESCRIÇÃO: - Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. CAPACIDADE: - Copo com capacidade útil de 8 litros. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: - Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. - Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. - Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. - Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. - Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. - Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. - Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. - Sapatas antivibratórias em material aderente. - Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. - O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. - Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. - Interruptor liga/desliga. - Interruptor para pulsar. - Motor monofásico de 1/4 HP. - Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. - Indicação da voltagem na chave comutadora. - Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. - Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. - Facas em aço inox AISI 420 temperado. - Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. - Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. - Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. - O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	PHILCO	UNID	2	R\$ 885,40	R\$ 1.770,80	mil setecentos e setenta reais e oitenta centavos
25	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - 1 VELOCIDADE DESCRIÇÃO: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE: - Diâmetro/largura máxima: 400 mm; - Altura máxima: 420 mm; - Profundidade máxima: 420 mm; - Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS: - Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. - Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5 litros de ingredientes líquidos. - Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. - Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. - Trava de segurança. - Cabo com armazenamento integrado. - Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). - Motor com potência mínima de 700W. - Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS: - Batedor para mistura de massas leves e pesadas; - Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; - Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; - Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; - Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.	PHILCO	UNID	1	R\$ 206,70	R\$ 206,70	duzentos e seis reais e setenta centavos
26	VENTILADOR DE TETO DESCRIÇÃO: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. CARACTERÍSTICAS: - Comprimento - 48cm - Largura - 23,5cm - Altura - 26cm	VENTISOL	UNID	9	R\$ 195,70	R\$ 1.761,30	mil setecentos e sessenta e um reais e trinta centavos
27	ESPRESSADOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL CARACTERÍSTICAS: - Bica e tampa em alumínio. - Design industrial. - Potência: 1/3 HP. - Velocidade: 1.750 RPM. Voltagem: bívolt Dimensões aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP) Peso aproximado: 4,4kg	MONDIAL	UNID	1	R\$ 211,80	R\$ 211,80	duzentos e onze reais e oitenta centavos
28	BATEDEIRA - CINCO VELOCIDADES CARACTERÍSTICAS - Potência: 300 W - Consumo: 0,002 kWh por hora - Velocidades: 5 e Turbo - Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automático - Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores - Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo. - Prendedor de fio	MONDIAL	UNID	1	R\$ 197,70	R\$ 197,70	cento e noventa e sete reais e setenta centavos
29	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DESCRIÇÃO - Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE - Altura máxima: 410 mm; - Largura máxima: 315 mm; - Profundidade máxima: 370 mm; - Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS - Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. - Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. - Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. - Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. - Câmara vertical de filtração e purificação. - Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. - Pannel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. - Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. - Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² a 4 kgf/cm²). - Temperatura de trabalho: 03 a 40° C. - Componentes para fixação e instalação: - Canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro; flexível e mangueira. - Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". - Gás refrigerante R600a ou R134a. - Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	CONSUL	UNID	2	R\$ 520,00	R\$ 1.040,00	mil e quarenta reais
30	FREEZER 420 L HORIZONTAL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: - Garrafa 290ml: 526 - Garrafa 600ml: 306 - Pet 600ml: 306 - Pet 1 litro: 194 - Pet 1,5 litro: 132 - Pet 2 litros: 108 - Lata 350ml: 776 - Capacidade bruta: 419 litros - Capacidade líquida: 419 litros FAIXA DE OPERAÇÃO (DUPLA AÇÃO): - Função Refrigerada: 2°C a 8°C - Função Freezer: -18°C a -22°C - Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP) - Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP) - Peso aprox. do produto: 69kg	CONSUL	UNID	3	R\$ 2.615,60	R\$ 7.846,80	sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos
31	FOGÃO INDUSTRIAL - 06 BOCAS Fogão industrial 06 bocas queimadores duplos com forno de câmara e banho maria acoplados O tamanho das bocas será de 30x30cm, 6 bocas e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ 2 fornos, Medida total 52x090x080	GASTRO	UNID	1	R\$ 2.181,80	R\$ 2.181,80	dois mil, cento e oitenta e um reais e oitenta centavos

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

32	MICROONDAS 27 L DISPLAY DIGITAL · Potência de Saída: 1.500 W · Cores: branco · Capacidade: 27 litros · Dimensões aproximadas: 51x31x39cm (AxLxP) · Peso aproximado: 15,3Kg	CONSUL	UNID	2	R\$ 638,80	R\$ 1.277,60	mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos
33	TELA DE PROJEÇÃO ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL, COM ACIONAMENTO MANUAL	EPSON	UNID	1	R\$ 470,10	R\$ 470,10	quatrocentos e setenta reais e dez centavos
34	NOTEBOOK, 4G MEMO, HD 500, MONITOR 14", PROCESSADOR INTEL QUAD CORE	POSITIVO	UNID	5	R\$ 2.358,05	R\$ 11.790,25	onze mil setecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos
35	PROJETOR DE MULTIMÍDIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS :BRILHO/LÚMENS: 3000 ANSI LUMENS RESOLUÇÃO NAT.: WXGA 1280X800PIXELS C	EPSON	UNID	3	R\$ 3.683,00	R\$ 11.049,00	onze mil e quarenta e nove reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 67.459,70	
sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos							

Validade da Proposta: 60 (SESENTA) DIAS.

Prazo de ENTREGA: CONFORME EDITAL

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução/entrega dos serviços/bens/produtos, inclusive as relacionadas com:
 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERÃO ENTREGUES EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL.

FORTALEZA – CE, 17 DE JULHO DE 2019.

CLAUDIANA SANTOS
empresaria
CPF: 003.022.573-65

Claudiana Santos
CLAUDIANA SANTOS-ME
CNPJ: 15.535.254/0001-81
RUA DO PEREIRO, 1532
JANGURUSSU – FORTALEZA-CE

[Handwritten signature]

PROPOSTA DE PREÇOS

À
 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019
 PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO DO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS À VOSSA SENHORIA NOSSA PROPOSTA DE PREÇO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CRECHE PROINFANCIA, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ABERTURA NO DIA 17 DE JULHO DE 2019, ÀS 14:00 HORAS, HORÁRIO LOCAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE I - EGRANTE DESTA PROCESSO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CRECHE PROINFANCIA, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

MATERIAL MOBILIÁRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL
1	CARRO COLETOR DE LIXO 120L DESCRIÇÃO · Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE · Altura máxima: 950 mm; · Largura máxima: 480 mm; · Profundidade máxima: 555 mm; · Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS · Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. · Aditivado extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. · Superfícies internas polidas e cantos arredondados. · Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. · Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". · Eixo em aço com tratamento anticorrosão. · Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA · Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	SANTANA	UNID	2	R\$ 322,00	R\$ 644,00
	ARQUIVO EM AÇO DESCRIÇÃO · Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Altura: 1330 mm +/- 10 mm; · Largura: 470 mm +/- 10 mm; · Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; · Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS · Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; · Gavetas em chapa 24 (0,60mm); · Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; · Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); · Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). · Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. · Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. · Chaves em duplicata. · Compressores para pastas em todas as gavetas. · Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. · Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. · Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. · Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	RR METAL	UNID	1	R\$ 861,80	R\$ 861,80

R. DE L. ALVES – ME

Av. Bernardo Manuel, 9380 – Parque Dois Irmãos – CEP 60.761-282 – Fortaleza – CE

CNPJ: 24.043.109/0001-74

Inscrição Estadual: 06.485.555-4

Fones: 85 3031 0731 · E-mail: rlalves2017@outlook.com

3	<p>MESA DE TRABALHO DESCRIÇÃO · Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; · Altura: 750 mm +/- 5 mm; · Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; · Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; · Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS · Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. · Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. · Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. · Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. · Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. · Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. · Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.</p>	JFLEX	UNID	3	R\$ 353,99	R\$ 1.061,97
10	QUADRO BRANCO 0,90 X1,20M – QB.	CORTIARTE	UNID	10	R\$ 273,00	R\$ 2.730,00
11	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS DESCRIÇÃO · Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; · Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; · Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; · Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); · Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; · Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; · Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; · Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; · Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS · Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. · Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidrorrepelente. · Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. · Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. · Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo). Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. · Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. · Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. · Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.</p>	JFLEX	UNID	3	R\$ 514,50	R\$ 1.543,50

R. DE L. ALVES – ME

Av. Bernardo Manuel, 9380 – Parque Dois Irmãos – CEP 60.761-282 – Fortaleza – CE

CNPJ: 24.043.109/0001-74

Inscrição Estadual: 06.485.555-4

Fones: 85 3031 0731 E-mail: rlaives2017@outlook.com

13	<p>LIXEIRA COM PEDAL 50L DESCRIÇÃO · Lixeira 50 litros com pedal. LOCAL · Sanitários infantis, fraldário, lactário, cozinha, triagem. DIMENSÕES E CAPACIDADE · Altura máxima: 720 mm; · Largura máxima: 450 mm; · Profundidade máxima: 450 mm; · Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS · Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. · Aditivado extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. · Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. · Superfícies internas polidas e cantos arredondados. · Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.</p>	SANTANA	UNID	4	R\$ 141,00	R\$ 564,00
14	<p>ARMÁRIO EM AÇO – 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE DESCRIÇÃO · Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Largura: 900 mm +/- 10 mm; · Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; · Altura: 1980 mm +/- 10 mm; · Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS · Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). · Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90mm). · Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). · Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). · Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. · Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. · Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. · Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. · Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. · Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p>	RR METAL	UNID	2	R\$ 950,59	R\$ 1.901,18

RP

RP

[Handwritten signature]

R. DE L. ALVES – ME

Av. Bernardo Manuel, 9380 – Parque Dois Irmãos – CEP 60.761-282 – Fortaleza – CE

CNPJ: 24.043.109/0001-74

Inscrição Estadual: 06.485.555-4

Fones: 85 3031 0731 E-mail: rlalves2017@outlook.com

15	<p>MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES DESCRIÇÃO · Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; · Altura: 750 mm +/- 5 mm; · Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; · Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; · Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS · Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. · Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. · Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. · Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. · Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. · Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. · Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. · Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.</p>	JFLEX	UNID	1	R\$ 375,00	R\$ 375,00
16	MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7.	JFLEX	UNID	1	R\$ 285,00	R\$ 285,00
17	<p>CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA DESCRIÇÃO · Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR · Altura máxima: 1200 mm; · Largura máxima: 2500 mm; · Profundidade máxima: 550 mm; · Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS · Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. · Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. · Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. · Superfícies internas polidas e cantos arredondados. · Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. · Suporte em aço com tratamento anticorrosão. · Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.</p>	SANTANA	CONJ	2	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00

[Handwritten signatures and initials]

R. DE L. ALVES - ME

Av. Bernardo Manuel, 9380 - Parque Dois Irmãos - CEP 60.761-282 - Fortaleza - CE

CNPJ: 24.043.109/0001-74

Inscrição Estadual: 06.485.555-4

Fones: 85 3031 0731 - E-mail: rlalves2017@outlook.com

18	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO Poltronas fixas com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.	JFLEX	UNID	10	R\$ 287,00	R\$ 2.870,00
----	--	-------	------	----	------------	--------------

VALOR TOTAL

TREZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS

R\$ 13.936,45

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

R\$ 13.936,45

TREZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS

DECLARO QUE TEMOS O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIREI TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL.

DECLARO QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

GARANTIA - 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL): R. DE L. ALVES-ME

CNPJ: 24.043.109/0001-74

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.485.555-4

END: Av. Bernardo Manuel, 9380 - Parque Dois Irmãos - CEP 60.761-282 - Fortaleza - CE

FONE: 85 - 3031 0731

EMAIL: rlalves2017@outlook.com

CELULAR: 85 - 98876 4425

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: JOSILENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CARGO: PROCURADORA

RG Nº 98002514746 SSPDS/CE

CNPJ Nº 399.049.203-97

FONE: 85- 98876 4425

FORTALEZA (CE), 17 DE JULHO DE 2019.

R. DE L. ALVES-ME

Josilene Nogueira de Oliveira

CNPJ: 24.043.109/0001-74

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

R. DE L. ALVES - ME

Av. Bernardo Manuel, 9380 - Parque Dois Irmãos - CEP 60.761-282 - Fortaleza - CE

CNPJ: 24.043.109/0001-74

Inscrição Estadual: 06.485.555-4

Fones: 85 3031 0731 - E-mail: rlalves2017@outlook.com



FORTALEZA (CE) - 17 DE JULHO DE 2019.
PROPOSTA DE PREÇOS

AO(A) PREGOEIRO(A) DA,
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº: **014/2019**

DATA E HORA DE ABERTURA: **17 DE JULHO DE 2019 ÀS 14:00HS**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CRECHE PROINFANCIA, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
 CNPJ: 20.365.863/0001-70 | IE: 06.338.610-10
 ENDEREÇO: RUA JOÃO TOMÉ, 486 - MONTE CASTELO - FORTALEZA - CE | CEP. 60.325-220
 TELEFONE: (85) 3017-4769 | (85) 99642-4201
 BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 1218-1 | CONTA: 55057-4

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº **014/2019** CUJO OBJETO É A O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CRECHE PROINFANCIA, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

NESSE OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTA LICITAÇÃO E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

MATERIAL MOBILIÁRIO								
ITEM	UNID.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	UND	2	<p>CARRO COLETOR DE LIXO 120L DESCRIÇÃO</p> <p>* Coletores tipo contêineres para área externa cora capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis.</p> <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Altura máxima: 950 mm; ■ Largura máxima: 480 mm; ■ Profundidade máxima: 555 mm; ■ Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Corpo e tampa em polietileno de alta densidade. 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. ■ Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. ■ Superfícies internas polidas e cantos arredondados. ■ * Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. ■ Roda de borracha macia vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 1" ■ * Eixo em aço com tratamento anticorrosão. ■ Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ * Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. 	BRALIMPIA	R\$ 320,00	trezentos e vinte reais	R\$ 640,00	seiscentos e quarenta reais
2	UND	1	<p>ARQUIVO EM AÇO DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Altura: 1330 mm +/- 10 mm; ■ Largura: 470 mm +/- 10 mm; ■ Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; ■ Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ * Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; ■ Gavetas em chapa 24 (0,60mm); ■ Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; ■ Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); ■ Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). ■ Puxadores em zamac no acabamento Steel de 96mm. ■ Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. ■ Chaves em duplicata. ■ Compressores para pastas em todas as gavetas. ■ Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. <p>ARQUIVO EM AÇO DESCRICÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Altura: 1330 mm +/- 10 mm; ■ Largura: 470 mm +/- 10 mm; ■ Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; ■ Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. 	DF	R\$ 875,00	oitocentos e setenta e cinco reais	R\$ 875,00	oitocentos e setenta e cinco reais

PROFISSA

DISTRIBUIDORA



			CARACTERÍSTICAS							
			<ul style="list-style-type: none"> Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm); Puxadores em zamac no acabamento Steel de 96mm. Fechadura do tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza 							
3	UND	3	<p>MESA DE TRABALHO DESCRIÇÃO</p> <p>- Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS * Tampo retangular; 1200 x 600 mm +/- 10 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> Altura; 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo; mínima de 730 mm; Espessura do tampo; 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta; mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: <ul style="list-style-type: none"> Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. 	JFLEX	R\$	360,00	trezentos e sessenta reais	R\$	1.080,00	mil e oitenta reais
	UND	1	<p>CASINHA DE BONECA DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta val e vern, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. 	BRINK+	R\$	2.020,00	dois mil e vinte reais	R\$	2.020,00	dois mil e vinte reais
5	UND	1	<p>GANGORRA DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. 	BRINK+	R\$	415,00	quatrocentos e quinze reais	R\$	415,00	quatrocentos e quinze reais

PROFISSA

DISTRIBUIDORA



QUANTIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FABRIL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	UND	1	<p>QUADRO DE AVISOS</p> <p>■ Quadro em metal para fixação de avisos.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; ■ Fundo confeccionado em MDF 10mm; ■ Acabamento em chapa de aço branca magnética; ■ Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. 	SOUZA	R\$ 245,00	duzentos e quarenta e cinco reais	R\$ 245,00	duzentos e quarenta e cinco reais
7	UND	1	<p>BALANÇO 04 LUGARES</p> <p>■ Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. ■ Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2.5"x3mm. ■ Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2"x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 14", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. ■ Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolit em aço galvanizado, medindo 3/8"x3". ■ Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. ■ Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. ■ A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. ■ Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. ■ Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. ■ A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. ■ Os parafusos de fixação à base do tipo parabolit deverão acompanhar os produtos. 	BRINK+	R\$ 2.810,00	dois mil, oitocentos e dez reais	R\$ 2.810,00	dois mil, oitocentos e dez reais
8	UND	1	<p>ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS</p> <p>■ Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento;</p> <p>■ Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado;</p> <p>DIMENSÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Altura: 150cm ■ Largura: 80cm • Profundidade: 35cm 	DF	R\$ 500,00	quinhentos reais	R\$ 500,00	quinhentos reais
9	UND	1	<p>ESCORREGADOR GRANDE</p> <p>■ Escorregador para crianças a partir de três anos.</p> <p>LOCAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Playground <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Largura: 590 cm; ■ Altura mínima: 1152 mm; ■ Comprimento: 2050 mm; ■ Tolerância: ±10% (dez por cento). <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selo do INMETRO ■ Peças multicoloridas ■ Não tóxico ■ Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. ■ Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. ■ Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. 	BRINK+	R\$ 615,00	seiscentos e quinze reais	R\$ 615,00	seiscentos e quinze reais
10	UND	10	<p>QUADRO BRANCO 0,90 X1,20M -QB</p>	SOUZA	R\$ 270,00	duzentos e setenta reais	R\$ 2.700,00	dois mil e setecentos reais

[Handwritten signatures and initials]

PROFISSA

DISTRIBUIDORA




Item	Unidade	Quantidade	Descrição	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total (R\$)		
11	UND	3	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; ■ Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; ■ Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; ■ Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); ■ Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; ■ Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; ■ Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; ■ Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; ■ Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Assento e encosto confeccionados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. ■ Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. ■ Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. ■ Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. ■ Estrutura composta de: <ul style="list-style-type: none"> - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto: inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 80 com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo). - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. ■ Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. ■ Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. ■ Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. 	JFLEX	R\$	515,00	quinhetos e quinze reais	R\$	1.545,00	mil quinhetos e quarenta e cinco reais
12	KIT	40	<p>KIT COLCHONETES</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1 DIMENSÕES: * Comprimento: 185cm; - Largura: 65cm; - Espessura: 05 cm. <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "COR1NO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; ■ Espuma com densidade nominal Kg/mb D-20. Norma ABNT NBR 8537 	ORTHOVIDA	R\$	105,00	cento e cinco reais	R\$	4.200,00	quatro mil e duzentos reais
13	UND	4	<p>LIXEIRA COM PEDAL 50L</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lixeira 50 litros com pedal. <p>LOCAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sanitários infantis, fraldário, lactário, cozinha, triagem. DIMENSÕES E CAPACIDADE * Altura máxima: 720 mm; * Largura máxima: 450 mm; ■ Profundidade máxima: 450 mm; * Capacidade: 50L <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. ■ Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - B,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. ■ Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. * Superfícies Internas polidas e cantos arredondados. ■ Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 	BRASLIMP	R\$	140,00	cento e quarenta reais	R\$	560,00	quinhetos e sessenta reais

[Handwritten signatures and initials]

PROFISSA

DISTRIBUIDORA



14	UND	2	<p>ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE DESCRIÇÃO</p> <p>■ Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Largura: 900 mm +/- 10 mm; ■ Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; ■ Altura: 1980 mm +/- 10 mm; ■ Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). ■ Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90mm). ■ Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). ■ Barras de travamento das portas 0 = 1/4" (mínimo). ■ Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta, ■ Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremonea. ■ Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. ■ Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. ■ Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não terrosa cromado. ■ Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 	DM	R\$	965,00	novecentos e sessenta e cinco reais	R\$	1.930,00	mil novecentos e trinta reais
15	UND	1	<p>MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES DESCRIÇÃO</p> <p>■ Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; ■ Altura: 750 mm +/- 5 mm; ■ Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; ■ Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; * Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros, <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. ■ Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. ■ Estrutura constituída de: <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos, - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas, * Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. ■ Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. ■ Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, talhas de injeção ou partes cortantes. ■ Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. ■ Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. 	IFLEX	R\$	375,00	trezentos e setenta e cinco reais	R\$	375,00	trezentos e setenta e cinco reais
	UND	1	<p>MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7</p>	JFLEX	R\$	285,00	duzentos e oitenta e cinco reais	R\$	285,00	duzentos e oitenta e cinco reais
17	CONJ	2	<p>CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA DESCRIÇÃO</p> <p>■ Kit composto por cinco coletores de 501 para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros, <p>DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Altura máxima: 1200 mm; ■ Largura máxima: 2500 mm; ■ Profundidade máxima: 550 mm; ■ Capacidade individual do coletor: 50L. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. ■ Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. ■ Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. ■ Superfícies internas polidas e cantos arredondados. ■ Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. ■ Suporte em aço com tratamento anticorrosão. ■ Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 	BRASLIMP	R\$	552,00	quinhentos e cinquenta e dois reais	R\$	1.104,00	mil cento e quatro reais

PROFISSA

DISTRIBUIDORA



18	UND	10	<p>CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO Poltronas fixas com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multifaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-álérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos.</p>	JFLEX	R\$	287,00	duzentos e oitenta e sete reais	R\$	2.870,00	dois mil, oitocentos e setenta reais
19	UND	1	<p>* Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Largura: 870 mm; - Altura mínima: 870 mm; * Comprimento: 2140 mm; * Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS ■ Selo do INMETRO. ■ Peças multicoloridas. ■ Não tóxico. ■ Túnel em estrutura curva. ■ Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. ■ Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. * Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. * O túnel deverá apresentar diversos formatos. * Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. ■ Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. ■ Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.</p>	BRINK+	R\$	1.570,00	mil quinhentos e setenta reais	R\$	1.570,00	mil quinhentos e setenta reais
VALOR TOTAL DO LOTE:								R\$	26.339,00	vinte e seis mil, trezentos e trinta e nove reais

EQUIPAMENTOS										
ITEM	UNID.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO		
20	UND	2	<p>FERRO ELÉTRICO A SECO DESCRIÇÃO ■ Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES * Altura máxima: 130 mm; ■ Largura máxima: 130 mm; ■ Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS ■ Controle de temperatura. ■ Cabo anatômico. * Indicador de tecidos. * Poupa botões. * Base em alumínio polido. * Corpo em plástico. ■ Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. ■ Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. ■ Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p>	MONDIAL	R\$	77,00	setenta e sete reais	R\$	154,00	cento e cinquenta e quatro reais
21	UND	1	<p>CENTRIFUGA DE FRUTAS ■ Centrifuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE ■ Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; ■ Altura máxima: 440 mm; ■ Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor. 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS ■ Tubo de alimentação e bocal extra longo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. ■ Lâminas e peneira em aço inox. ■ Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. ■ Trava de segurança. ■ Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. ■ Base firme com pés antidescizantes (ventosa). ■ Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p>	BRITANIA	R\$	375,00	trezentos e setenta e cinco reais	R\$	375,00	trezentos e setenta e cinco reais

[Handwritten signature]

PROFISSA

DISTRIBUIDORA



22	UND	<p>BALANÇA DE PRATO - CAPACIDADE 15 KG DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos1 - Portaria INMETRO n° 236, de 22 de dezembro de 1994. * Classificação metrológica: "Tipo III". <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; ■ Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; * Capacidade: 15 kg; ■ Divisão: de 5g em 5g. <p>CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gabinete em ABS. ■ Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. ■ Teclado de membrana composto de teclas e funções. ■ Pés reguláveis. ■ Nível de bolha. * Desligamento automático. ■ Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. * Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. ■ Tensão elétrica: 110VCA/ 220VCA. * Comutação automática de voltagem, ■ Frequência de rede elétrica: 60 Hz. * Consumo máximo: 10W. * Bateria interna. ■ Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. * Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. <p>Matérias primas, tratamentos e acabamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. ■ Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; ■ Suportes do prato em alumínio injetado; ■ Gabinete construído em ABS injetado. 	BALMAK	R\$ 560,00	quinhentos e sessenta reais	R\$ 560,00	quinhentos e sessenta reais
23	UND	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 8L DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. <p>CAPACIDADE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Copo com capacidade útil de 8 litros. <p>CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. ■ Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. ■ Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. ■ Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. * Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. ■ Sapatas antivibratórias em material aderente. ■ Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. * O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza sem a necessidade da utilização de ferramentas 	FAK	R\$ 760,00	oitocentos e	R\$ 760,00	mil setecentos

[Handwritten signature]

PROFISSA

DISTRIBUIDORA



		<p>Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Interruptor liga/desliga. - Interruptor para pulsar. ■ Motor monofásico de VI HP. <p>* Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>■ Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora.</p> <p>* Indicação da voltagem na chave comutadora.</p> <p>■ Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. ■ Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. ■ Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. ■ Facas em aço inox AISI420 temperado. ■ Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. ■ Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. ■ Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. <p>* O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>			oitenta reais			e sessenta reais	
24	UND	<p>GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 410 L DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Refrigerador vertical combinado, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros, <p>DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE</p> <p>* Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Largura máxima: 750 mm; ■ Capacidade total: mínima de 410 litros. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador), ■ Refrigerador vertical combinado, linha branca. ■ Sistema de refrigeração "Frostfree". <p>■ Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca,</p> <p>■ Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente, ■ Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. <p>■ Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sistema de fechamento hermético, ■ Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. * Dobradiças metálicas. * Sapatas niveladoras. * Sistema de controle de temperatura ajustável. * Sistema de degelo "frostfree" * Gás refrigerante R600a ou R134a. <p>■ Dimensionamento da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. ■ Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 	ESMALTEC	R\$	2.430,00	dois mil, quatrocentos e trinta reais	R\$	4.860,00	quatro mil, oitocentos e sessenta reais

PROFISSA

DISTRIBUIDORA



25	UND	1	<p>MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - I VELOCIDADE DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; ■ Profundidade máxima: 420 mm; ■ Volume mínimo: 1,5 litros. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável.</p> <p>Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,51 litros de ingredientes líquidos.</p> <p>Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiros. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Trava de segurança, ■ Cabo com armazenamento integrado. <ul style="list-style-type: none"> ■ Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). ■ Motor com potência mínima de 700W. ■ Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. ■ Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. <ul style="list-style-type: none"> ■ Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. <p>ACESSÓRIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> * Batedor para mistura de massas leves e pesadas; - Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; ■ Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; ■ Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. 	BRITANIA	R\$	206,00	duzentos e seis reais	R\$	206,00	duzentos e seis reais
26	UND	9	<p>VENTILADOR DE TETO DESCRIÇÃO:</p> <p>Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprimento - 48cm ■ Largura - 23,5cm ■ Altura - 26cm 	VENTISOL	R\$	195,00	cento e noventa e cinco reais	R\$	1.755,00	mil setecentos e cinquenta e cinco reais
27	UND	1	<p>ESPRESSOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bica e tampa em alumínio. -Design industrial. -Potência: 1/3 HP. -Velocidade: 1.750 RPM. Voltagem: bivolt Dimensões aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (A x L x P) Peso aproximado: 4,4kg 	BRITANIA	R\$	210,00	duzentos e dez reais	R\$	210,00	duzentos e dez reais
28	UND	1	<p>BATEDEIRA - CINCO VELOCIDADES</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Potência: 300 W -Consumo : 0.002 KWh por hora -Velocidades : 5 e Turbo -Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automático -Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores -Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo. -Prendedor de fio 	BRITANIA	R\$	196,00	cento e noventa e seis reais	R\$	196,00	cento e noventa e seis reais


80

80

[Handwritten signature]

PROFISSA

DISTRIBUIDORA



29	UND	2	<p>PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Purificador/ bebedouro de água refrigerado, <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE</p> <ul style="list-style-type: none"> * Altura máxima: 410 mm; * Largura máxima: 315 mm; ■ Profundidade máxima: 370 mm; ■ Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. ■ Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. • Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. ■ Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. ■ Câmara vertical de filtração e purificação. • Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrolítica a pó. ■ Paineis frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. ■ Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/hora. ■ Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² a 4 kgf/cm²). ■ Temperatura de trabalho: 03 a 40° C. ■ Componentes para fixação e instalação: - Canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro; flexível e mangueira, * Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". ■ Gás refrigerante R600a ou R134a. ■ Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. ■ Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. ■ Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 	SPOLU	R\$	518,20	quinhentos e dezoito reais e vinte centavos	R\$	1.036,40	mil e trinta e seis reais e quarenta centavos
30	UND	3	<p>FREEZER 420 L HORIZONTAL</p> <p>CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Garrafa 290ml: 526 * Garrafa 600ml: 306 ■ Pet 600ml: 306 * Pet 1 litro: 194 * Pet 1,5 litro: 132 ■ Pet 2 litros: 108 * Lata 350ml: 776 <p>* Capacidade bruta: 419 litros</p> <p>* Capacidade líquida: 419 litros</p> <p>FAIXA DE OPERAÇÃO (DUPLA AÇÃO):</p> <ul style="list-style-type: none"> * Função Refrigerada: 2°C a 8°C ■ Função Freezer: -18°C a -22°C <ul style="list-style-type: none"> ■ Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP) ■ Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP) * Peso aprox. do produto: 69kg 	ESMALTEC	R\$	2.614,00	dois mil, seiscentos e quatorze reais	R\$	7.842,00	sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais
31	UND	1	<p>FOGÃO INDUSTRIAL - 06 BOCAS</p> <p>Fogão industrial 06 bocas queimadores duplos com forno de câmara e banho maria acoplados O tamanho das bocas será de 30x30cm, 6 bocas e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos de chapa ou banho maria e de 2 fornos, Medida total 52x090x080</p>	ITAJOBI	R\$	2.180,00	dois mil, cento e oitenta reais	R\$	2.180,00	dois mil, cento e oitenta reais
32	UND	2	<p>MICROONDAS 27 L</p> <p>DÍPLAY DIGITAL - Potência de Saída: 1500 W ■ Cores: branco</p> <ul style="list-style-type: none"> * Capacidade: 27 litros * Dimensões aproximadas: 51x31x39cm (AxLxP) * Peso aproximado: 15,3kg 	MIDEA	R\$	636,00	seiscentos e trinta e seis reais	R\$	1.272,00	mil duzentos e setenta e dois reais
33	UND	1	<p>TELA DE PROJEÇÃO</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL, COM ACIONAMENTO MANUAL</p>	SUMAY	R\$	470,00	quatrocentos e setenta reais	R\$	470,00	quatrocentos e setenta reais
34	UND	5	<p>NOTEBOOK, 4G MEMO, HD 500, MONITOR 14", PROCESSADOR INTEL QUAD CORE</p>	POSITIVO	R\$	2.356,00	dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais	R\$	11.780,00	onze mil, setecentos e oitenta reais
35	UND	3	<p>PROJETOR DE MULTIMÍDIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS :BRILHO/LÚMENS: 3000 ANS1 LUMENS</p> <p>RESOLUÇÃO NAT.: WXGA 1280X800PIXELS C</p>	BENQ	R\$	3.682,00	três mil, seiscentos e oitenta e dois reais	R\$	11.046,00	onze mil e quarenta e seis reais
VALOR TOTAL DO LOTE:								quarenta e cinco mil, setecentos e dois reais e quarenta centavos	R\$	45.702,40
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:								setenta e dois mil e quarenta e um reais e quarenta centavos	R\$	72.041,40
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL										



DECLARAÇÃO

- 1- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DE SEU RESPECTIVO ENVELOPE (ART.64, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93).
2. DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
3. DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE E LUCRO.
4. DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTA EDITAL CONSTANTE DO ANEXO I.
5. DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.
6. DECLARO QUE TEMOS O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.

PROFISSA DISTRIBUIDORA
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
CNPJ: 20.365.863/0001-70
CGF: 06.338.610-0
ENDEREÇO: RUA JOÃO TOMÉ, 486 - MONTE CASTELO CEP: 60325-220 FORTALEZA CE
FONE: (85) 3017-4769 / (85) 99647-4201
E-MAIL : contato@profissadistribuidora.com.br
REPRESENTANTE: DAVI FERNANDES SOARES
CPF: 019.037.263-01 RG: 2004009055910-SSP-CE

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 1234-3
CONTA: 0090730-8

FORTALEZA (CE) - 17 DE JULHO DE 2019.

PROFISSA DISTRIBUIDORA
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
CNPJ: 20.365.863/0001-70
Davi Fernandes Soares
CPF: 019.037.263-01 / ID: 2004.009.0659-10
Titular Administrador

PR
D

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME

CNPJ: 21.644.282/0001-30



Fortaleza 16 de Julho de 2019

À Prefeitura Municipal de Mulungu.

Pregoeira e Equipe de Apoio do Setor de Licitações do Município de Mulungu

Prezados Senhores,

Apresentamos à Vossa senhoria nossa proposta de preços, conforme planilha em anexo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2019, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e mobiliários destinados a creche proinfancia no município de mulungu-ce, junto a secretaria de educação, com abertura no dia 17 de Julho de 2019, às 14:00, horário local, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste processo.

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CRECHE PROINFANCIA, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR UNIT P/EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL P/EXTENSO
1	CARRO COLETOR DE LIXO 120L DESCRIÇÃO * Coletores tipo contêineres para área externa cora capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE ■ Altura máxima: 950 mm; ■ Largura máxima: 480 mm; ■ Profundidade máxima: 555 mm; ■ Capacidade/carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS ■ Corpo e tampa em polietileno de alta densidade. 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. * Aditivado extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. ■ Superfícies internas polidas e cantos arredondados. * Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. ■ Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x T\ * Eixo em aço com tratamento anticorrosão. ■ Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA * Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	UND	02	Braslimpia	R\$ 322,00	trezentos e vinte e dois reais	R\$ 644,00	seiscentos e quarenta e quatro reais
6	QUADRO DE AVISOS DESCRIÇÃO ■ Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; ■ Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS ■ Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; ■ Fundo confeccionado em MDF 10mm; ■ Acabamento em chapa de aço branca magnética; ■ Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.	UND	1	Souza	R\$ 246,00	duzentos e quarenta e seis reais	R\$ 246,00	duzentos e quarenta e seis reais
10	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M -QB	UND	10	Souza	R\$ 259,00	duzentos e cinquenta e nove reais	R\$ 2.590,00	dois mil, quinhentos e noventa reais

LAYDE MAGAZINE

Av. Castelo de Castro, nº 423, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.866-081

Telefone: (85)3016-7020

Email: laydemagazine@gmail.com

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME
CNPJ: 21.644.282/0001-30
CNPJ: 662.011.875-91

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME

CNPJ: 21.644.282/0001-30



11

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS **DESCRIÇÃO** ■ Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** ■ Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; ■ Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; ■ Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; ■ Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); ■ Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; ■ Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; ■ Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; ■ Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; ■ Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** ■ Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidrorrepelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto: inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 80 com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm, - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. ■ Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. ■ Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. ■ Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

UND

3

Rivel

R\$ 515,00

quinzentos e quinze reais

R\$ 1.545,00

um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais

Handwritten initials and signature

Handwritten signature

LAYDE MAGAZINE

Av. Castelo de Castro, nº 423, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.866-680

Telefone: (85)3016-7020

Email: laydemagazine@gmail.com

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME
CNPJ: 21.644.282/0001-30

Handwritten signature


LEYDIENE GOMES DE LIMA ME

CNPJ: 21.644.282/0004-30



<p>14 ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS CI CHAVE DESCRIÇÃO ■ Armário de aço alto, dividido vertical mente em dois compartimentos, por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ■ Largura: 900 mm +/-10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS ■ Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). ■ Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90mm). ■ Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas 0 = 1/4" (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta, ■ Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. ■ Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. ■ Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. ■ Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p>	<p>UND</p>	<p>2</p>	<p>Rivel</p>	<p>R\$ 965,00</p>	<p>novecientos e sessenta e cinco reais</p>	<p>R\$ 1.930,00</p>	<p>um mil, novecientos e trinta reais</p>
--	------------	----------	--------------	-------------------	---	---------------------	---

se
[Handwritten initials]

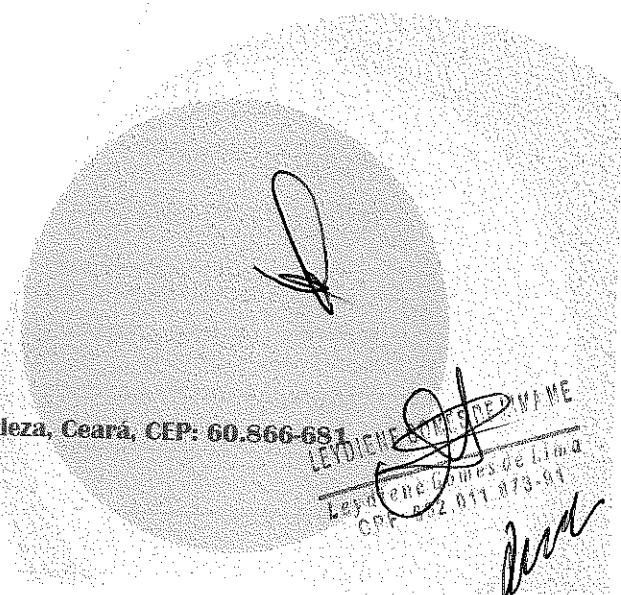

LAYDE MAGAZINE
 Av. Castelo de Castro, nº 423, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.866-681
 Telefone: (85)3016-7020

Email: laydemagazine@gmail.com

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME
 Laydiene Gomes de Lima
 CPF: 02.011.873-91

[Handwritten signature]

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME

CNPJ: 21.644.282/0001-30




15	<p>MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES. DESCRIÇÃO ■ Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS * Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; ■ Altura: 750 mm +/- 5 mm; ■ Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; ■ Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; * Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros, CARACTERÍSTICAS ■ Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. ■ Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. ■ Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos, - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas, * Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. ■ Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. ■ Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, talhas de injeção ou partes cortantes. ■ Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. ■ Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.</p>	UND	1	Rível	R\$ 375,00	trezentos e setenta e cinco reais	R\$ 375,00	trezentos e setenta e cinco reais
1	MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7	UND	1	Rível	R\$ 283,00	duzentos e oitenta e três reais	R\$ 283,00	duzentos e oitenta e três reais
17	<p>CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETTVA DESCRIÇÃO ■ Kit composto por cinco coletores de 501 para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros, DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; ■ Profundidade máxima: 550 mm; ■ Capacidade individual do coletor; 501. CARACTERÍSTICAS ■ Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. ■ Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou</p>	CONJ	22	plasutil	R\$ 550,00	quinhentos e cinquenta reais	R\$ 12.100,00	doze mil e cem reais

LAYDE MAGAZINE

Av. Castelo de Castro, nº 423, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.866-681

Telefone: (85)3016-7020

Email: laydemagazine@gmail.com



LEYDIENE GOMES DE LIMA ME

CNPJ: 21.644.282/0001-30



	com pintura eletrostática. ■ Aditivção extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. ■ Superfícies internas polidas e cantos arredondados. ■ Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. ■ Suporte em aço com tratamento anticorrosão. ■ Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.							
18	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO Poltronas fixas com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos.	UND	11	Rivel	R\$ 285,00	duzentos e oitenta e cinco reais	R\$ 3.135,00	três mil, cento e trinta e cinco reais
26	VENTILADOR DE TETO DESCRIÇÃO: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. CARACTERÍSTICAS: • Comprimento - 48cm ■ Largura- 23,5cm ■ Altura - 26cm	UND	9	ventsol	R\$ 193,00	cento e noventa e três reais	R\$ 1.737,00	um mil, setecentos e trinta e sete reais
27	ESPREDADOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL CARACTERÍSTICAS: -Bica e tampa em alumínio. - Design industrial. -Potência: 1/3 HP. -Velocidade: 1.750 RPM. Voltagem: bivolt Dimensões aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP) Peso aproximado: 4.4kg	UND	1	mondial	R\$ 209,00	duzentos e nove reais	R\$ 209,00	duzentos e nove reais
28	BATEDEIRA CINCO VELOCIDADES CARACTERÍSTICAS -Potência: 300 W -Consumo : 0.002 KWh por hora -Velocidades : 5 e Turbo - Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automático -Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores -Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo. -Prendedor de fio	UND	1	mondial	R\$ 195,00	cento e noventa e cinco reais	R\$ 195,00	cento e noventa e cinco reais
32	MICROONDAS 27 L DÍSPAY DIGITAL - Potência de Saída: 1500 W ■ Cores: branco * Capacidade: 27 litros * Dimensões aproximadas: 51x31x39cm (AxLxP) * Peso aproximado: 15,3Kg	UND	2	consul	R\$ 635,00	seiscentos e trinta e cinco reais	R\$ 1.270,00	um mil, duzentos e setenta reais
33	TELA DE PROJEÇÃO ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL, COM ACIONAMENTO MANUAL	UND	1	brother	R\$ 476,00	quatrocentos e setenta e seis reais	R\$ 476,00	quatrocentos e setenta e seis reais
34	NOTEBOOK, 4G MEMO, HD 500, MONITOR 14", PROCESSADOR INTEL QUAD CORE	UND	5	lenovo	R\$ 2.350,00	dois mil, trezentos e cinquenta reais	R\$ 11.750,00	onze mil, setecentos e cinquenta reais
35	PROJETOR DE MULTIMÍDIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS :BRILHO/LÚMENS: 3000 ANSI LUMENS RESOLUÇÃO NAT.: WXGA 1280X800PIXELS C	UND	3	brother	R\$ 3.680,00	três mil, seiscentos e oitenta reais	R\$ 11.040,00	onze mil e quarenta reais

LAYDE MAGAZINE

Av. Castelo de Castro, nº 423, Conjunto São Cristóvão, Jangurussu, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.866-687

Telefone: (85)3016-7020

Email: laydemagazine@gmail.com

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME

CNPJ: 21.644.282/0001-30



VALOR GLOBAL

R\$

quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais

Valor Global :

R\$ 49.525,00

quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais

Validade da Proposta:

60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega:

Conforme Edital

O licitante declara de que nos preços ofertados estão incluídas todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo assim, todos os custos com materiais e/ou serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato;

*O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

Dados Da Empresa:

Razão Social: LEYDIENE GOMES DE LIMA ME	Endereço: Av Castelo de Castro, 423_Cj. São Cristóvão_Jangurussú - Fortaleza_CEP: 60.866-681
CNPJ: 21.644.282/0001-30	CGF : 06.449.997-9
Banco: Brasil Agência Nº: 1295-5 Conta: 65438-2	E-mail: laydemagazine@gmail.com
Fone/Fax: (85) 3016-7020	
Dados Do Responsável Para assinatura de Contrato	
Nome : Leydiene Gomes De Lima	RG nº 99012017220 CPF nº 662.011.873-91
Cargo/Função : Proprietaria	Fone :(85) 98730-7020


Fortaleza, 16 de Julho de 2019

LEYDIENE GOMES DE LIMA ME

Leydiene Gomes de Lima
CPF: 662.011.873-91

SP

SP

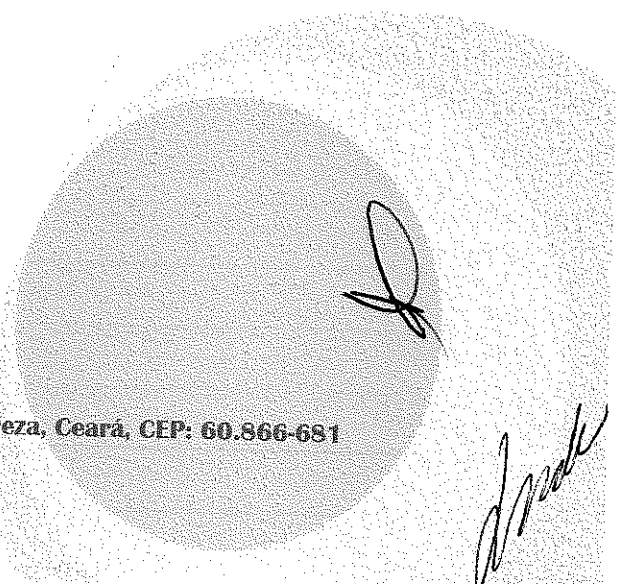


SP

LAYDE MAGAZINE

Av. Castelo de Castro, nº 423, Conjunto São Cristóvão, Jangurussú, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.866-681

Telefone: (85)3016-7020

Email: laydemagazine@gmail.com



IV MAGALHÃES

= COMÉRCIO E SERVIÇOS =

Prefeitura municipal de MULUNGU/Ce
Comissão Permanente de Licitações.
Pregão presencial Nº 014/2019
ABERTURA 17/07/2019 AS 14:00 hrs
EMPRESA: IV MAGALHÃES COMERCIO E SERVIÇOS-ME
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.779008-9 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 28235
CNPJ: 27.761.715/0001-13
DADOS BANCARIO: AGENCIA 0746 Cc 2517-9 CAIXA
CONTATOS; (85) 9 9632.6426
EMAIL : ivmagalhaesinfo@gmail.com


Apresentamos a vossas senhorias nossa documentação exigida para a execução do objeto: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CRECHE PROINFÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**

Nesta oportunidade, declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regulamenta o Pregão, pelo Decreto nº 3.555, de 08/08/2000 e legislação correlata aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e às cláusulas e condições previstas no Pregão Presencial acima descrito

-PROPOSTA DE PRECO-

item	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	MARCA	V.UNIT	V. TOTAL
01	<i>CARRO COLETOR DE LIXO 120L DESCRIÇÃO · Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE · Altura máxima: 950 mm; · Largura máxima: 480 mm; · Profundidade máxima: 555 mm; · Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS · Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. · Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. · Superfícies internas polidas e cantos arredondados. · Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. · Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". · Eixo em aço com tratamento anticorrosão. · Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA · Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.</i>	02	Und	isalog	R\$ 324,00	R\$ 648,00

Rua Paralela Norte, 172 - Bairro: Bela Vista - Cidade: CE - CEP: 62.700-000
Fones: (85) 9 96326-426 email: ivmagalhaesinfo@gmail.com
CNPJ: 27.761.715/0001-13



IV MAGALHÃES

= COMÉRCIO E SERVIÇOS =

26	VENTILADOR DE TETO DESCRIÇÃO: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. CARACTERÍSTICAS: Comprimento - 48cm · Largura - 23,5cm · Altura - 26cm	09	Und	arno	R\$195,00	R\$1.755,00
30	FREEZER 420 L HORIZONTAL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: Garrafa 290ml: 526 · Garrafa 600ml: 306 · Pet 600ml: 306 · Pet 1 litro: 194 · Pet 1,5 litro: 132 · Pet 2 litros: 108 · Lata 350ml: 776 · Capacidade bruta: 419 litros · Capacidade líquida: 419 litros FAIXA DE OPERAÇÃO (DUPLA AÇÃO): Função Refrigerada: 2°C a 8°C · Função Freezer: -18°C a -22°C · Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP) · Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP) · Peso aprox. do produto: 69kg	03	Und	esmalte c	R\$2.600,00	R\$ 7.800,00
34	NOTEBOOK, 4G MEMO, HD 500, MONITOR 14', PROCESSADOR INTEL QUAD CORE 5	05	und	lenovo	R\$2.300,00	R\$ 11.500,00

Valor total de vinte e um mil setecentos e três reais

R\$21.703,00

se
D
A



IV MAGALHÃES

= COMÉRCIO E SERVIÇOS =

DECLARAÇÃO

O LICITANTE DECLARA QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTAO INCLUSOS TODOS OS TIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTO E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, ICLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS AINDA QUE CONCORDAMOS EM MANTER A VALIDADE DESTA PROPOSTA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 60 (SESENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA. E ATÉ QUE O CONTRATO SEJA ASSINADO, ESTA PROPOSTA CONSTITUIRÁ UM COMPROMISSO DE NOSSA PARTE, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJAMOS VENCEDORES DA PRESENTE LICITAÇÃO

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: CONFORME O EDITAL

VALIDADE: 60 DIAS

Dados do responsável para assinatura do contrato		
Nome: ISAAC VIANA MAGALHÃES	Rg nº: 2007877364-9	CPF nº 073.487.753-65
Cargo/função: SOCIO PROPIETARIO	FONE: (85) 9 96326426	

CANINDE 17 DE JULHO DE 2019

ISAAC VIANA MAGALHAES
RG Nº 2007877364-9
IV MAGALHÃES COEMRCIO E SERVIÇOS-ME
CNPJ Nº 27.761.715/0001-13