



Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



CARTA PROPOSTA

Fortaleza-CE, 22 de maio de 2020.

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Mulungu
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - TP

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 – TP cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NO SÍTIO BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL** Conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 590.428,34 (QUINHENTOS E NOVENTA MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)** com prazo de execução conforme o edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES**, portador do CPF nº 656.502.043-49 e RG 98010079620 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (Noventa) dias** corridos, a contar da data desta proposta.

Declaramos que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa comissão permanente de licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, interpor recurso, firmar compromisso etc.

Declaramos que recebemos todos os documentos, conheço os locais dos serviços e o projeto e especificações fornecidas são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discorda, assumo a responsabilidade pela execução.


Declaramos que me comprometo a prestar todos os serviços dentro das especificações e condições do edital.


Finalizando, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 1218-1
C/C: 54.950-9



Everton Gomes Veras
Eng. Civil / RNP: 0618724931


Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
Administrador


RESUMO DO ORÇAMENTO							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NO SÍTIO BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE	DATA:	21/05/2020	BDI:	26,75%	
	LOCAL:	SEDE DE MULUNGU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.154,84	0,36
2	BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (2,00X2,00)m	578.052,92	97,90
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.220,58	1,73
VALOR TOTAL:		590.428,34	100,00

Quinhentos e Noventa Mil Quatrocentos e Vinte e Oito reais e Trinta e Quatro centavos


 CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
 Carlos Emilio dos Santos Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931



90

90

90



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NO
SITIO BASTIÇES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE
LOCAL: SEDE DE MULUNGU - CE
CLIENTE: CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

DATA: 21/05/2020 BDI: 26,75%
FONTE: SEINFRA VERSÃO: 086.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, FONTE, UNID, QUANTIDADE, PREÇO UNITÁRIO R\$ (SEM BDI, BDI, COM BDI), PREÇO TOTAL R\$. Rows include: SERVIÇOS PRELIMINARES, PLACAS PADRÃO DE OBRA, BUEIRO CELULAR DE CONCRETO, CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA, CONCRETO P/VIBR., ARMADURA CA-50A, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, ADMINISTRAÇÃO LOCAL.

Quinhentos e Noventa Mil Quatrocentos e Vinte e Oito reais e Trinta e Quatro centavos

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
Administrador



Handwritten signature: Everton Gomes Veras
Everton Gomes Veras
Eng. Civil / RNP: 0618724931

Handwritten mark: se

Handwritten mark: J

Handwritten mark: se

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NO SÍTIO BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: SEDE DE MULUNGU - CE


CLIENTE: CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

DATA: 21/05/2020 **BDI:** 26,75%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.154,84	100,00			100,00
			2.154,84			2.154,84
2	BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (2,00X2,00)m	578.052,92	27,00	46,00	27,00	100,00
			156.074,29	265.904,34	156.074,29	578.052,92
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.220,58	27,43	45,73	26,84	100,00
			2.803,51	4.673,87	2.743,20	10.220,58
			161.032,64	270.578,21	158.817,49	590.428,34
			161.032,64	431.610,85	590.428,34	590.428,34





 CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 636.302.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NO SÍTIO BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE		DATA : 21/05/2020		BDI : 26.75%		
	LOCAL:		SEDE DE MULUNGU - CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:		CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%	-	12/2018
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:						14,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,18	29,76
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	18,88	18,88
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,47	65,12
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,91	1,49
TOTAL MATERIAL:						115,25
VALOR SEM ENCARGOS:						129,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,15
VALOR COM ENCARGOS:						141,67
VALOR BDI (26.75%):						37,90
VALOR COM BDI:						179,57



2.1. C0837 - CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL SIBETONEIRA PILASTRO (M3)

MA	BRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	7,13	71,39
TOTAL MAO DE OBRA:						71,39
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,67650000	44,88	30,36
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	67,54	59,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,40	88,00
TOTAL MATERIAL:						177,66
VALOR SEM ENCARGOS:						248,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						60,77
VALOR COM ENCARGOS:						309,76
VALOR BDI (26.75%):						82,86
VALOR COM BDI:						392,62

2.2. C1402 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	7,84	9,41
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	9,69	11,55
TOTAL MAO DE OBRA:						20,96
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	14,53	2,91
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,43000000	14,47	6,22
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,20000000	9,91	1,98
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,12000000	4,17	0,50
TOTAL MATERIAL:						11,61
VALOR SEM ENCARGOS:						32,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):						17,86
VALOR COM ENCARGOS:						50,43
VALOR BDI (26.75%):						13,49
VALOR COM BDI:						63,92

2.3. C3270 - CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	10,80	0,00
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	15,75	15,75
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,75
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	7,13	42,80
TOTAL MAO DE OBRA:						42,80
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,40	117,60
TOTAL MATERIAL:						117,60

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,89700000	6,55	5,61
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	60,40	50,49
TOTAL SERVIÇO:					56,99	
VALOR SEM ENCARGOS:					232,45	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					51,76	
VALOR COM ENCARGOS:					284,21	
VALOR BDI (26.75%):					76,03	
VALOR COM BDI:					360,24	



2.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	7,84	0,63
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	9,63	0,77
TOTAL MAO DE OBRA:					1,40	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,12	0,20
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	3,91	4,50
TOTAL MATERIAL:					4,70	
VALOR SEM ENCARGOS:					6,10	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,19	
VALOR COM ENCARGOS:					7,29	
VALOR BDI (26.75%):					1,95	
VALOR COM BDI:					9,24	

2.5. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	7,84	0,78
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,63	0,98
TOTAL MAO DE OBRA:					1,74	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	10,12	0,30
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	3,91	4,50
TOTAL MATERIAL:					4,80	
VALOR SEM ENCARGOS:					6,54	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,49	
VALOR COM ENCARGOS:					8,03	
VALOR BDI (26.75%):					2,15	
VALOR COM BDI:					10,18	

2.6. C2829 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	9,63	1,93
TOTAL MAO DE OBRA:					1,93	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2360	ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60 M)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,40	8,80
TOTAL MATERIAL:					8,80	
VALOR SEM ENCARGOS:					10,73	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,64	
VALOR COM ENCARGOS:					12,37	
VALOR BDI (26.75%):					3,31	
VALOR COM BDI:					15,68	

2.7. C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)



MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	7,19	231,46
TOTAL MAO DE OBRA:					231,46	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	44,88	54,57
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,40	194,40
TOTAL MATERIAL:					248,97	
VALOR SEM ENCARGOS:					480,43	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					197,20	
VALOR COM ENCARGOS:					677,63	
VALOR BDI (26.78%):					181,27	

VALOR COM BDI:	558,86
----------------	--------

3.1. COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

VALOR SEM ENCARGOS:	2.687,86
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.687,86
VALOR BDI (26.75%):	719,00
VALOR COM BDI:	3.406,86

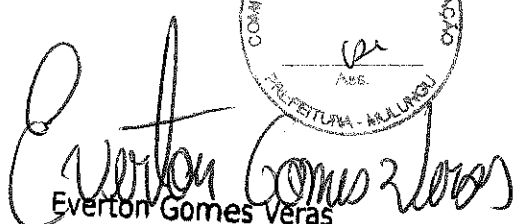

 CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador



 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

SR


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NO SÍTIO BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE	DATA: 21/05/2020	BDI: 26,75%
	LOCAL:	SEDE DE MULUNGU - CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO

COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

VALOR SEM ENCARGOS:	2.687,86
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.687,86
VALOR BDI (26.75%):	719,00
VALOR COM BDI:	3.406,86


 CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador



 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NO SITO BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE	DATA : 21/05/2020	BDI : 26,75%
	LOCAL:	SEDE DE MULUNGU - CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES
				REF.
				12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
A	Total de Encargos Sociais Básico	16,8000	16,8000

GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,1100	0,0000
B9	Férias Gozadas	9,1800	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
B	Total de Encargos Sociais que recebem Incidências de A	44,9700	18,2900

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Trabalhado	5,6000	5,3700
C2	Aviso Prévio Indenizado	0,1300	0,1300
C3	Férias Indenizado	4,4000	2,4100
C4	Deposito Rescisão sem Justa Causa	4,8100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,4500
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,4100	12,1700

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e incidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,4500
D	Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro	8,0200	3,5200

GRUPO E			
E1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,0000	0,0000
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,0000	0,0000

Horista = 85,20%
Mensalista = 50,78%

(A+B+C+D+E)

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
Administrador

Everton Gomes Veras
Eng. Civil / RNP: 0618724931

