



CARTA PROPOSTA

MOMBAÇA – CE 18 DE JUNHO DE 2020

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Mulungu
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° - 004/2020TP

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020TP, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ALTO DE SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL**, conforme o projeto e orçamento em anexo, pelo preço de **R\$ 89.099,92 (OITENTA E NOVE MIL, NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)**, com prazo de execução até 120 (cento e vinte) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor **Neuigno Francisco da Silva Lima**, socio administrador, Portador da cédula de identidade RG N° 200809708165-1 expedida pelo SSPDS – CE, e inscrito no CPF sob o n° 069.192.794-44.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF:069.192.794-44
RG:200809708165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF 771.418.309-87
Engenheiro Civil


☎ 88 2154-0299

☎ 85 98136-6015


✉ sertaoconstrutora@gmail.com

CNPJ 21.181.254/0001-23

📍 Rua Luzia Sabino 107, Tejubana
Mombaca-CE, Cep 63610-000

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ALTO SÃO SEBASTIÃO	DATA : 18/06/2020	BDI : 25,92%	
	LOCAL:	SEDE - MULUNGU	FONTE:	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.177,32	1,32
2	PAVIMENTAÇÃO	17.869,68	20,06
2.1	PISO EXTERNOS	12.319,68	13,83
2.2	FAIXA DE PEDESTRE	5.550,00	6,23
3	DIVERSOS SERVIÇOS	28.946,44	32,49
4	TOTEM	4.719,81	5,30
5	DRENAGEM	4.043,29	4,54
6	REFORMA DA ESTATUÁ	32.343,38	36,30




VALOR ORÇAMENTO: 70.758,22 100,00
 VALOR BDI TOTAL: 18.341,70
 VALOR TOTAL: 89.099,92


Oitenta e Nove Mil Noventa e Nove reais e Noventa e Dois centavos

[Handwritten signatures]


 NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.162.744-44
 RG: 200909700165-1
 SOCIO ADMINISTRADOR

ilson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ALTO SÃO SEBASTIÃO	DATA : 18/06/2020	BDI : 25,92%	
	LOCAL:	SEDE - MULUNGU	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	SEINFRA	926.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			HORA	MES	REF.
			85,20%	-	12/2016




ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	196,22	1.177,32
2	PAVIMENTAÇÃO						
2.1	PISO EXTERNOS						
2.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	500,19	1,23	615,23
2.1.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	500,19	23,40	11.704,45
2.2	FAIXA DE PEDESTRE						
2.2.1	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	44,40	107,55	4.775,22
2.2.2	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	44,40	17,45	774,78
3	DIVERSOS SERVIÇOS						
3.1	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	64,60	250,51	16.182,95
3.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	83,60	107,88	9.018,77
3.3	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	SEINFRA	M	21,00	178,32	3.744,72
4	TOTEM						
4.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	47,32	16,14	763,74
4.2	C1428	GRAFITE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	47,32	42,11	1.992,65
4.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	18,20	107,88	1.963,42
5	DRENAGEM						
5.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	93,00	34,67	3.224,31
5.2	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	258,26	774,78
5.3	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	M2	0,64	69,07	44,20
6	REFORMA DA ESTATUÁ						
6.1	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	M2	188,40	11,81	2.225,00
6.2	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SEINFRA	M2	188,40	32,94	6.205,90
6.3	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	SEINFRA	M2	37,68	243,32	9.168,30
6.4	C2187	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	188,40	10,78	2.030,95
6.5	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	188,40	24,43	4.602,61
6.6	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	188,40	16,14	3.040,78
6.7	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	188,40	26,91	5.069,84
VALOR ORÇAMENTO:							70.758,22
VALOR BDI TOTAL:							18.341,70
VALOR TOTAL:							89.099,92


Oitenta e Nove Mil Noventa e Nove reais e Noventa e Dois centavos

(Handwritten signatures)

NEJIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.132.794-44
 RG: 200840100165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 470186217-4
 CPF: 777.418.309-87
 Engenheiro Civil

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ALTO SÃO SEBASTIÃO	DATA:	18/06/2020	BDI:	25,92%	
	LOCAL:	SEDE - MULUNGU	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	HORA:	85,20%	MES:	-	REF:	12/2018



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,06	14,12
TOTAL MAO DE OBRA:						14,12

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,83	33,49
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,25	21,25
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,28	73,26
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,15	1,67
TOTAL MATERIAL:						129,67

VALOR SEM ENCARGOS:	143,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,04
VALOR COM ENCARGOS:	155,83
VALOR BDI (25.92%):	40,39
VALOR COM BDI:	196,22

2.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,06	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:						0,53

VALOR SEM ENCARGOS:	0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,45
VALOR COM ENCARGOS:	0,98
VALOR BDI (25.92%):	0,25
VALOR COM BDI:	1,23

2.1 2. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	9,54	4,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,06	2,82
TOTAL MAO DE OBRA:						7,59

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	3,83	0,31
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	16,79	4,20
TOTAL MATERIAL:						4,51


VALOR SEM ENCARGOS:	12,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,48
VALOR COM ENCARGOS:	18,58
VALOR BDI (25.92%):	4,82
VALOR COM BDI:	23,40

FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 989.192.194-44
 RG: 200899708165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF 771 418 309-87
 Engenheiro Civil

2.2.1. C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ALTO SÃO SEBASTIÃO	DATA:	18/06/2020	BDI:	25,92%	
	LOCAL:	SEDE - MULUNGU	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	12,07	1,04
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,04

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	9,53	0,19
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	9,53	2,38
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	7,06	13,77
TOTAL MAO DE OBRA:						16,34

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	50,49	3,77
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16030000	75,98	12,18
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,00000000	0,46	15,64
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	5,70	4,56
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	SEINFRA	M2	1,00000000	17,32	17,32
TOTAL MATERIAL:						53,47

VALOR SEM ENCARGOS:	70,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):	14,56
VALOR COM ENCARGOS:	85,41
VALOR BDI (25.92%):	22,14
VALOR COM BDI:	107,55

2.2.2. C3219 - FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	22,26	0,00
10638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	62,59	0,09
10673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	13,26	0,02
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	67,25	0,48
10752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	134,17	0,77
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	63,24	0,36
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,72

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05714286	7,06	0,40
12567	TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00714286	14,13	0,10
TOTAL MAO DE OBRA:						0,50


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	5,65	3,11
12541	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	SEINFRA	L	0,50000000	15,83	7,92
TOTAL MATERIAL:						11,03

VALOR SEM ENCARGOS:	13,25
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,61
VALOR COM ENCARGOS:	13,86
VALOR BDI (25.92%):	3,59
VALOR COM BDI:	17,45

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.192.794-44
RG: 200914778165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF 771 418 309-87
Engenheiro Civil

3.1. C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (M)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ALTO SÃO SEBASTIÃO	DATA: 18/06/2020	BDI: 25,92%	
	LOCAL:	SEDE - MULUNGU	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES:	REF:
				-	12/2018

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	9,53	12,39
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	9,53	12,39
TOTAL MAO DE OBRA:						24,78

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,20000000	26,90	5,38
11950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,60000000	36,29	21,77
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	2,70000000	39,31	106,14
16234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	0,40000000	49,37	19,75
TOTAL MATERIAL:						153,04



VALOR SEM ENCARGOS:	177,82
VALOR ENCARGOS (85,20%):	21,12
VALOR COM ENCARGOS:	198,94
VALOR BDI (25,92%):	51,57
VALOR COM BDI:	250,51

3.2. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	12,07	0,24
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,24

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	9,53	7,62
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	9,53	6,67
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,53	2,86
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,10000000	7,06	7,77
TOTAL MAO DE OBRA:						24,92

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,39	0,23
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	54,45	2,18
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	4,40	5,94
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	16,34	16,34
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,46	7,99
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	69,05	6,21
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	11,15	0,22
TOTAL MATERIAL:						39,11


NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 039.192.94-44
 RG: 20089165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Wilson Ferreira Martins
 RNP- 170186217-4
 CPF 771 418 309-87
 Engenheiro Civil

VALOR SEM ENCARGOS:	64,27
VALOR ENCARGOS (85,20%):	21,40
VALOR COM ENCARGOS:	85,67
VALOR BDI (25,92%):	22,21
VALOR COM BDI:	107,88

3.3. C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	7,76	7,76

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	OBRA:	CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ALTO SÃO SEBASTIÃO			DATA:	18/06/2020	BDI:	25,92%	
	LOCAL:	SEDE - MULUNGU			FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU			SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,07000000	9,53	19,73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,14200000	7,06	22,19
TOTAL MAO DE OBRA:						49,68

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07900000	54,45	4,30
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,03200000	75,98	2,43
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	9,86500000	1,09	10,75
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,52100000	0,46	8,52
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	45,00000000	0,42	18,90
I2098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,96000000	4,90	4,70
TOTAL MATERIAL:					49,60



VALOR SEM ENCARGOS:	99,28
VALOR ENCARGOS (85,20%):	42,33
VALOR COM ENCARGOS:	141,61
VALOR BDI (25,92%):	36,71
VALOR COM BDI:	178,32

4.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	7,76	1,94
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	9,54	3,34
TOTAL MAO DE OBRA:					5,28

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,54	0,27
I1511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	3,97	2,78
TOTAL MATERIAL:					3,05

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.152.794-44
RG: 20080708185-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 176186217-4
CPF 771418369-87
Engenheiro Civil

VALOR SEM ENCARGOS:	8,33
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,49
VALOR COM ENCARGOS:	12,82
VALOR BDI (25,92%):	3,32
VALOR COM BDI:	16,14

4.2. C1428 - GRAFITE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	7,76	6,21
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	9,54	7,63
TOTAL MAO DE OBRA:					13,84


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,65	0,38
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,31	0,39
I2095 TINTA GRAFITE	SEINFRA	L	0,21000000	21,97	4,61
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	20,14	2,42
TOTAL MATERIAL:					7,80

VALOR SEM ENCARGOS:	21,64
---------------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ALTO SÃO SEBASTIÃO	DATA:	18/06/2020	BDI:	25,92%
LOCAL:	SEDE - MULUNGU	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	HORA:	85,20%	MES:	-
		REF.:	12/2018		



VALOR ENCARGOS (85.20%):	11,80
VALOR COM ENCARGOS:	33,44
VALOR BDI (25.92%):	8,67
VALOR COM BDI:	42,11

4.3. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	12,07	0,24
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,24

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	9,53	7,62
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	9,53	6,67
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,53	2,86
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	7,06	7,77
TOTAL MAO DE OBRA:						24,92

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,39	0,23
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	54,45	2,18
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	4,40	5,94
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	16,34	16,34
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,46	7,99
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	69,05	6,21
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	11,15	0,22
TOTAL MATERIAL:						39,11

VALOR SEM ENCARGOS:	64,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):	21,40
VALOR COM ENCARGOS:	85,67
VALOR BDI (25.92%):	22,21
VALOR COM BDI:	107,88

5.1. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	7,76	4,04
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	9,53	4,96
TOTAL MAO DE OBRA:						9,00

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	43,12	1,08
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	31,84	1,27
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	8,45	8,53
TOTAL MATERIAL:						10,88

VALOR SEM ENCARGOS:	19,88
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,65
VALOR COM ENCARGOS:	27,53
VALOR BDI (25.92%):	7,14

NEUJIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.192.194-44
 RG: 200804701165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 711.418.309-87
 Engenheiro Civil



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ALTO SÃO SEBASTIÃO	DATA:	18/06/2020	BDI:	25,92%
LOCAL:	SEDE - MULUNGU	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	-	MES:	-
		REF.:	12/2019		



VALOR COM BDI:	34,67
----------------	-------

5.2. C0603 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,11500000	7,76	0,89
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,60500000	7,76	4,70
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,11500000	9,53	1,10
10498 CARPINTEIRO	H	0,60500000	9,53	5,77
12391 PEDREIRO	H	2,90700000	9,53	27,71
12543 SERVENTE	H	5,30800000	7,06	37,48
TOTAL MAO DE OBRA:				77,65

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02200000	11,39	0,25
10109 AREIA MEDIA	M3	0,10500000	50,49	5,30
10169 AÇO CA-60	KG	1,31700000	4,59	6,05
10280 BRITA	M3	0,04200000	75,98	3,19
10441 CAL HIDRATADA	KG	5,46000000	1,09	5,95
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,10000000	20,82	2,08
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	26,17800000	0,46	12,04
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,03000000	7,99	0,24
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	100,80000000	0,26	26,21
TOTAL MATERIAL:				61,31

VALOR SEM ENCARGOS:	138,96
VALOR ENCARGOS (85.20%):	66,14
VALOR COM ENCARGOS:	205,10
VALOR BDI (25.92%):	53,16
VALOR COM BDI:	258,26

5.3. C0772 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M (M2)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	M3	0,05000000	61,22	3,06
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	2,50000000	6,89	17,23
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,05000000	288,75	14,44
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	0,10750000	67,68	7,28
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,05000000	61,43	3,07
TOTAL SERVICO:				45,08

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.192.794-44
 RG: 20067778166-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF 771 418 309-87
 Engenheiro Civil

VALOR SEM ENCARGOS:	45,08
VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,77
VALOR COM ENCARGOS:	54,85
VALOR BDI (25.92%):	14,22
VALOR COM BDI:	69,07

6.1. C0083 - ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	H	0,08000000	9,53	0,76




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ALTO SÃO SEBASTIÃO	DATA:	18/06/2020	BDI:	25,92%
LOCAL:	SEDE - MULUNGU	FONTE:	VERBÃO	HORA:	MES:
CLIENTE:	PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MULUNGU	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	REF:
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	12/2018

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16000000	7,06	1,13
TOTAL MAO DE OBRA:						1,89

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10068	SEINFRA	M2	1,03000000	5,71	5,88
TOTAL MATERIAL:					5,88



VALOR SEM ENCARGOS:	7,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,61
VALOR COM ENCARGOS:	9,38
VALOR BDI (25.92%):	2,43
VALOR COM BDI:	11,81

6.2. C0094 - APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	2,00000000	7,06	14,12
TOTAL MAO DE OBRA:					14,12

VALOR SEM ENCARGOS:	14,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,04
VALOR COM ENCARGOS:	26,16
VALOR BDI (25.92%):	6,78
VALOR COM BDI:	32,94

6.3. C4741 - RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	SEINFRA	H	6,50000000	7,76	50,45
10121	SEINFRA	H	4,00000000	9,53	38,12
TOTAL MAO DE OBRA:					88,57

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0163	SEINFRA	KG	3,50000000	4,40	15,40
19056	SEINFRA	KG	0,32000000	41,58	13,31
TOTAL MATERIAL:					28,71

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10869	SEINFRA	M2	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL SERVICIO:					0,51

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.197.744-44
 RG: 20080978165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNR: 170186217-4
 CPF: 771 418 309-87
 Engenheiro Civil


VALOR SEM ENCARGOS:	117,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):	75,44
VALOR COM ENCARGOS:	193,23
VALOR BDI (25.92%):	50,09
VALOR COM BDI:	243,32

6.4. C2187 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,30000000	9,53	2,86
12543	SEINFRA	H	0,20000000	7,06	1,41
TOTAL MAO DE OBRA:					4,27

SERTÃO CONSTRUTORA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ALTO SÃO SEBASTIÃO	DATA: 18/06/2020		BDI: 25,92%		
LOCAL:	SEDE - MULUNGU	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0028	ADITIVO HIDROFUGO	SEINFRA	0,15000000	3,79	0,57
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	0,15000000	0,46	0,07
TOTAL MATERIAL:					0,64
VALOR SEM ENCARGOS:					4,91
VALOR ENCARGOS (85,20%):					3,65
VALOR COM ENCARGOS:					8,56
VALOR BDI (25,92%):					2,22
VALOR COM BDI:					10,78



6.5. C2126 - REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE (M2)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	0,00360000	12,07	0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,04

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	0,50000000	9,53	4,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	0,53000000	7,06	3,74
TOTAL MAO DE OBRA:					8,51

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0117	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO	SEINFRA	7,00000000	0,51	3,57
TOTAL MATERIAL:					3,57
VALOR SEM ENCARGOS:					12,12
VALOR ENCARGOS (85,20%):					7,28
VALOR COM ENCARGOS:					19,40
VALOR BDI (25,92%):					5,03
VALOR COM BDI:					24,43


6.6. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	0,25000000	7,76	1,94
I2395	PINTOR	SEINFRA	0,35000000	9,54	3,34
TOTAL MAO DE OBRA:					5,28

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	0,50000000	0,54	0,27
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	0,70000000	3,97	2,78
TOTAL MATERIAL:					3,05
VALOR SEM ENCARGOS:					8,33
VALOR ENCARGOS (85,20%):					4,49
VALOR COM ENCARGOS:					12,82
VALOR BDI (25,92%):					3,32
VALOR COM BDI:					16,14

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.192.774-44
 RG: 200892/08165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR


Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF 774 418 309-87
 Engenheiro Civil

6.7. C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ALTO SÃO SEBASTIÃO	DATA : 18/06/2020		BDI : 25,92%
	LOCAL:	SEDE - MULUNGU	FONTE:	VERSÃO:	HORA - MES - REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20% - -

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,76	3,10
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	9,54	4,77
TOTAL MAO DE OBRA:						7,87

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,65	0,63
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,47	1,98
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	16,79	4,03
TOTAL MATERIAL:						6,78




VALOR SEM ENCARGOS:	14,65
VALOR ENCARGOS (85,20%):	6,72
VALOR COM ENCARGOS:	21,37
VALOR BDI (25,92%):	5,54
VALOR COM BDI:	26,91

[Handwritten signatures and initials]

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.192.794-44
 RG: 20081708165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

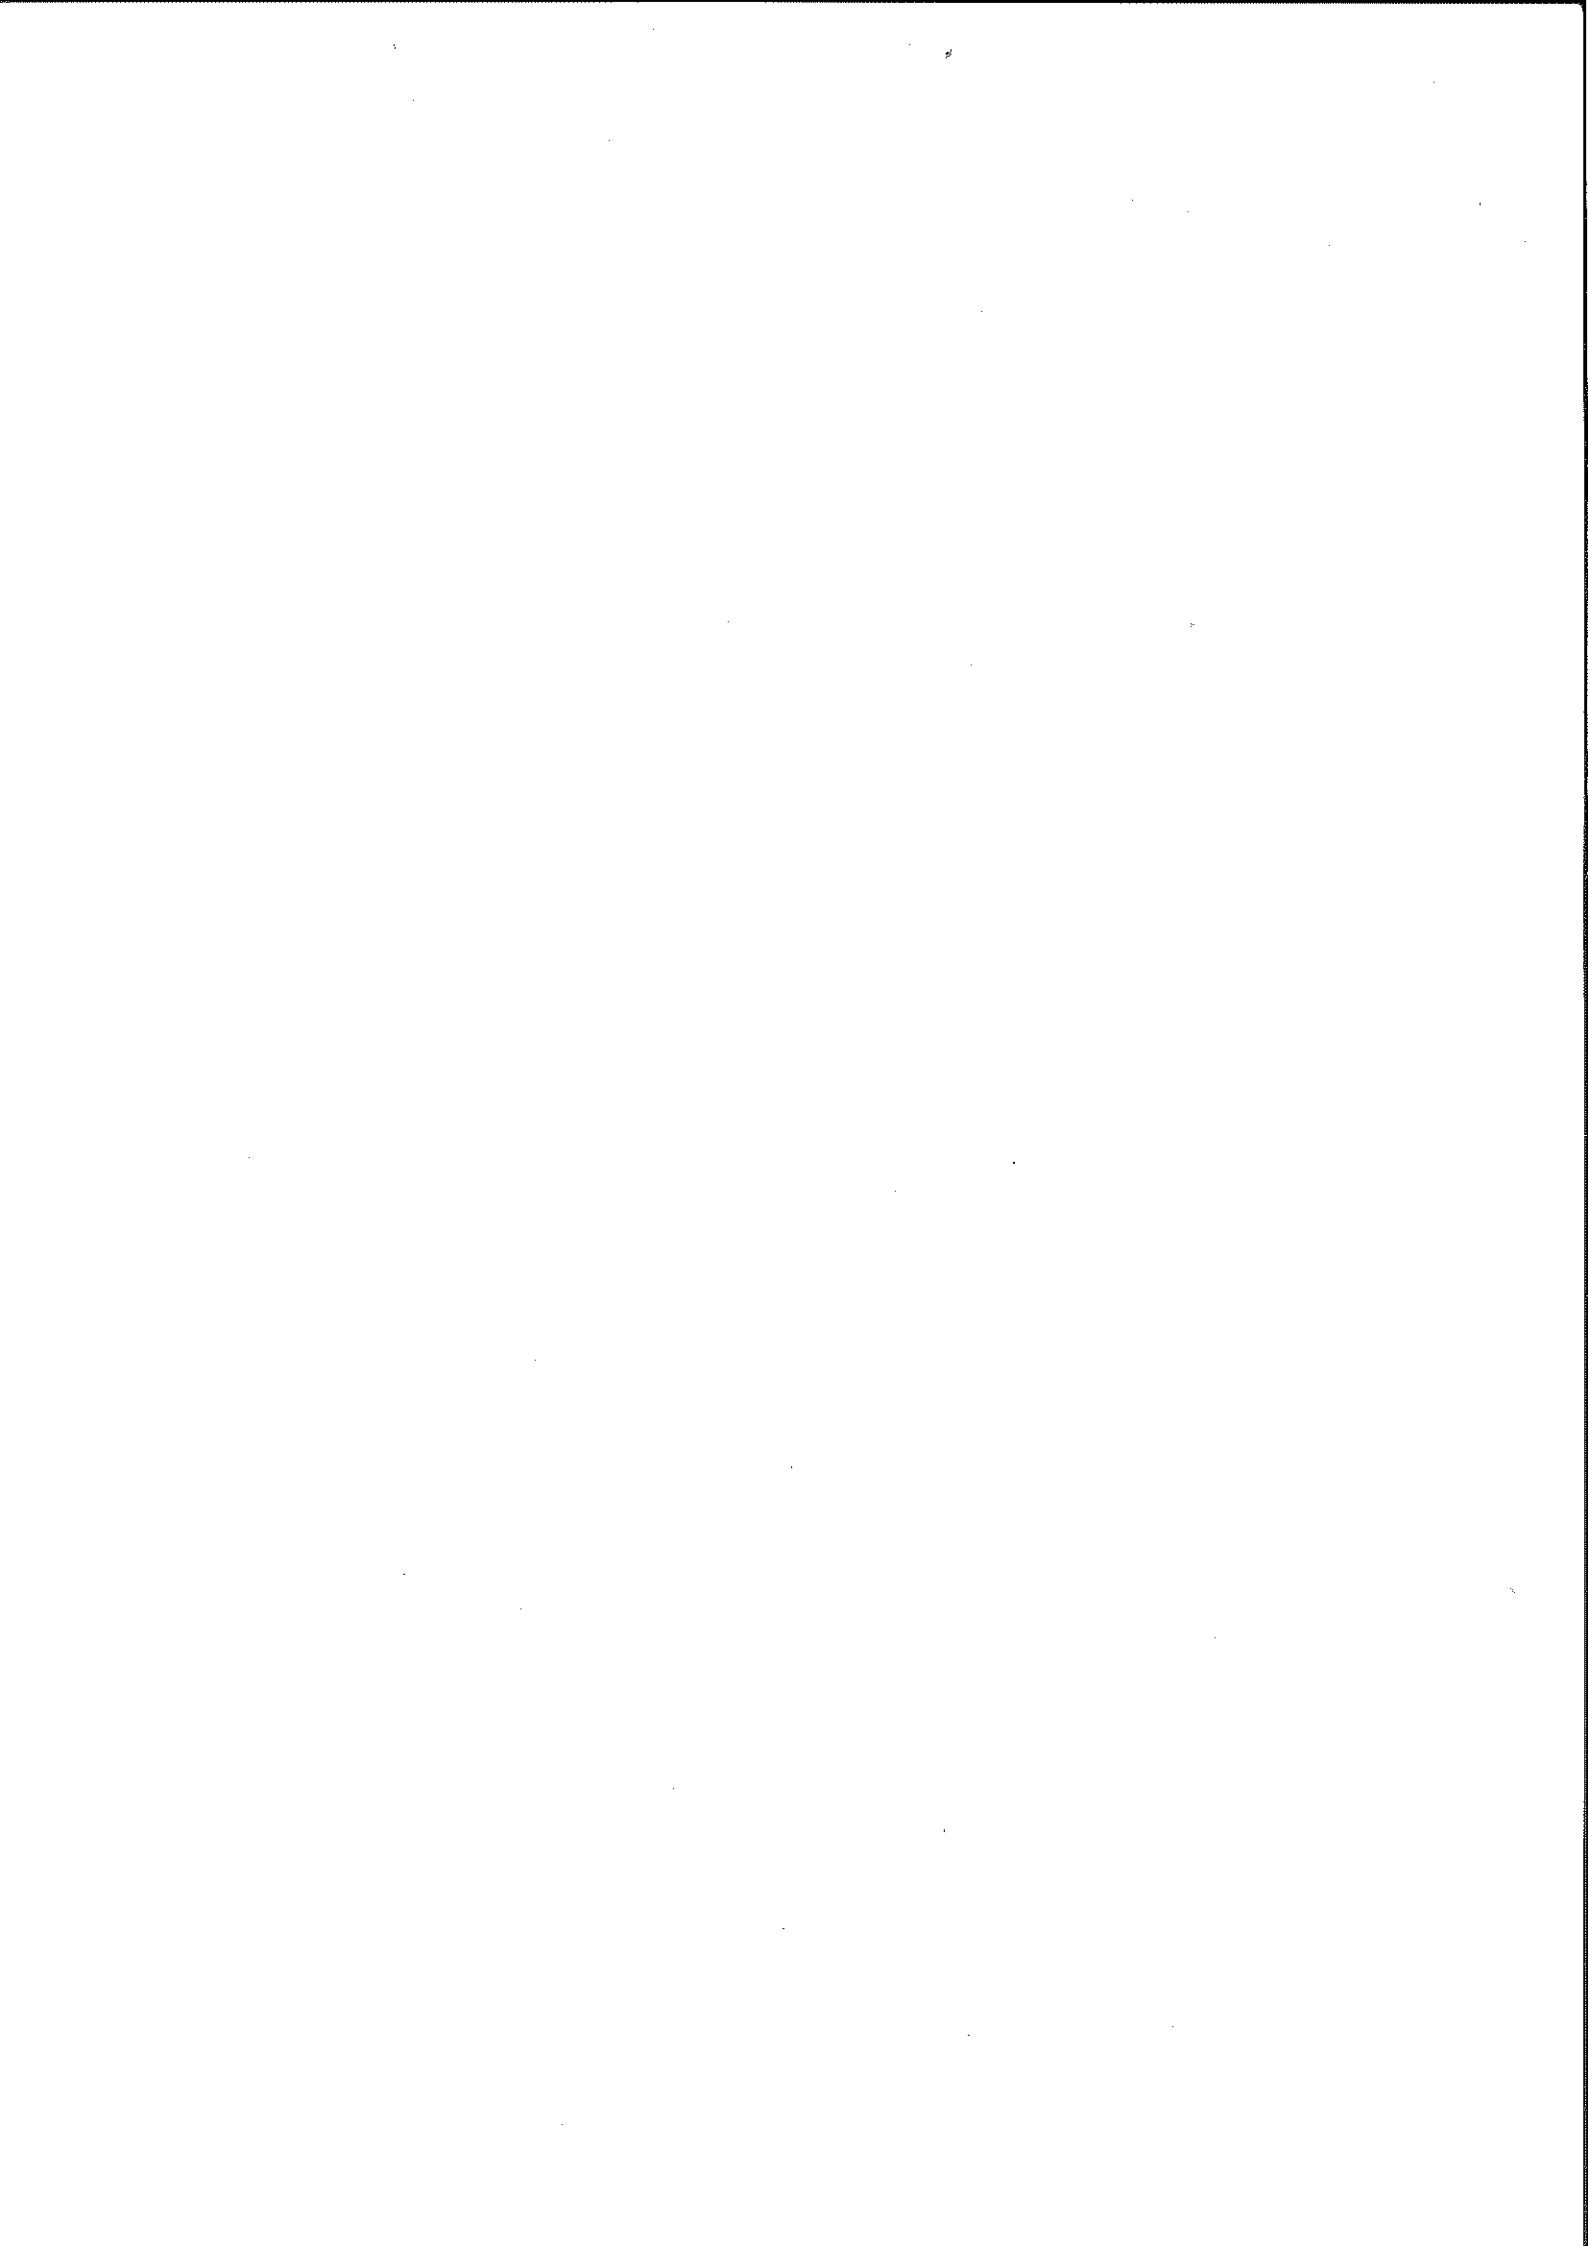



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ALTO SÃO SEBASTIÃO
LOCAL: SEDE - MULUNGU
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU


DATA: 18/06/2020 **BDI:** 25,92%
FONTE SEINFRA: **VERSÃO:** 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS **HORA-NÓD:** 85,20% **DATA REF:** 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.177,32	100,00 % 1.177,32				100,00 % 1.177,32
2	PAVIMENTAÇÃO	17.869,68			50,00 % 8.934,84	50,00 % 8.934,84	100,00 % 17.869,68
3	DIVERSOS SERVIÇOS	28.946,44	60,00 % 17.367,86	40,00 % 11.578,58			100,00 % 28.946,44
4	TOTEM	4.719,81		100,00 % 4.719,81			100,00 % 4.719,81
5	DRENAGEM	4.043,29		100,00 % 4.043,29			100,00 % 4.043,29
6	REFORMA DA ESTATUJA	32.343,38		30,00 % 9.703,01	40,00 % 12.937,35	30,00 % 9.703,02	100,00 % 32.343,38
		89.099,92	18.545,18	30.044,69	21.872,19	18.637,86	89.099,92
			18.545,18	48.589,87	70.462,06	89.099,92	89.099,92

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 095.192.344-44
 RG: 240866706165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson F. Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil



	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ALTO SÃO SEBASTIÃO	DATA : 18/06/2020		BDI : 25,92%
	LOCAL:	SEDE - MULUNGU	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20% - 12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCO	0,97
TOTAL		4,56

BENEFICIO		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
TOTAL		6,96

IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 039.192.784-44
 RG: 20040970065-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR


Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF 771.418.309-87
 Engenheiro Civil



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ALTO SÃO SEBASTIÃO	DATA:	19/06/2020	BDI:	25,92%						
LOCAL:	SEDE - MULUNGU	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%	MES:	-	REF:	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF 069.102.781-44
RG 20089978865-1
SOCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP 470186217-4
CPF 771 418 309-87
Engenheiro Civil