

Reriutaba, 03 de JULHO de 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MULUNGU-CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020


Prezados Senhores;

Apresentamos a V. As nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020**, cujo objeto é a **REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE**, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço de R\$ 135.537,00 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais), com prazo e execução de até 90 (noventa) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **DANILO NOBRE MARTINS PINHEIRO**, portador da carteira de identidade nº 95002238132 SSP/CE, e CPF nº 957.055.893-87, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

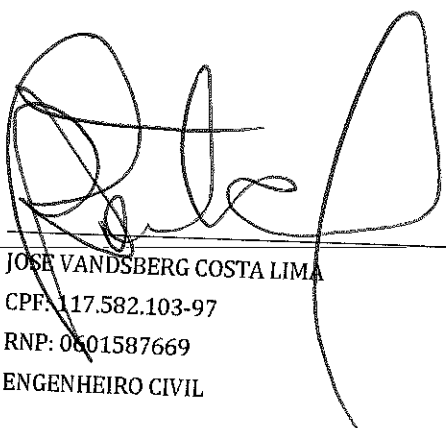

JOSE VANDSBERG COSTA LIMA
CPF: 117.582.103-97
RNP: 0601587669
ENGENHEIRO CIVIL

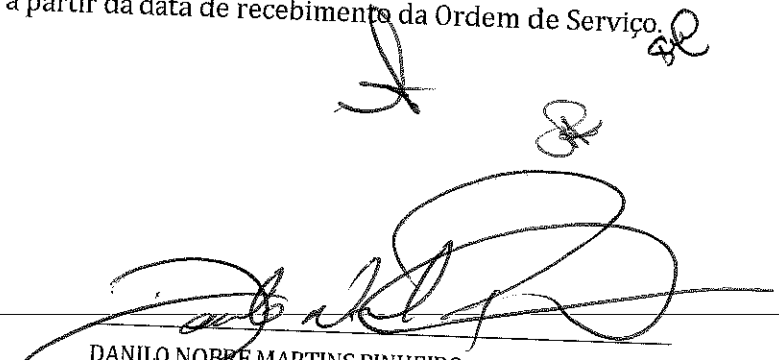

DANILO NOBRE MARTINS PINHEIRO
CPF: 957.055.893-87
PROCURADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M ²	6,00	158,40	950,40
2.0	POSTO DE SAÚDE DA SEDE				
2.1	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C MASSA ACRILICA	M2	78,28	16,32	1.277,53
2.2	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C MASSA DE PVA	M2	218,93	15,31	3.351,82
2.3	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	156,56	22,51	3.524,17
2.4	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS	M2	437,66	20,52	8.980,78
2.5	PINTURA DAS ESQUADRIAS				-
2.6	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M ²	53,48	22,25	1.189,93
3.0	POSTO DE SAÚDE CATOLE				-
3.1	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C MASSA ACRILICA	M2	63,78	16,32	1.040,89
	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C MASSA DE PVA	M2	154,51	15,31	2.365,55
	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	127,57	22,51	2.871,60
	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS	M2	308,08	20,52	6.321,80
	PINTURA DAS ESQUADRIAS				-
	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M ²	49,89	22,25	1.110,05
	POSTO DE SAÚDE DO CONJUNTO				-
	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C MASSA ACRILICA	M2	159,25	16,32	2.598,96
	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C MASSA DE PVA	M2	410,46	15,31	6.284,14
	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	318,56	22,51	7.170,79
	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS	M2	820,92	20,52	16.845,28
	PINTURA DAS ESQUADRIAS				-
	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M ²	143,97	22,25	3.203,33
	POSTO SDE SAÚDE DO LAMEIRÃO				-
	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C MASSA ACRILICA	M2	104,79	16,32	1.710,17
	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C MASSA DE PVA	M2	209,54	15,31	3.208,06
	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	251,49	22,51	5.661,04
	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS	M2	502,92	20,52	10.319,92
	PINTURA DAS ESQUADRIAS				-
	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M ²	113,96	22,25	2.535,61




POSTO DE SAÚDE DE BASTIÕES					
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C MASSA ACRILICA	M2	345,07	17,00	5.866,19	-
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C MASSA DE PVA	M2	690,13	16,00	11.042,08	-
LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	339,93	25,00	8.498,25	-
LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	M2	679,85	20,85	14.174,87	-
PINTURA DAS ESQUADRIAS					-
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M ²	122,65	28,00	3.434,20	-
					135.537,41

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 135.537,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

Reriutaba, 03 de julho de 2020

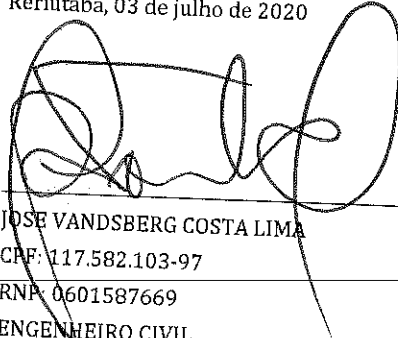
JOSE VANDSBERG COSTA LIMA
CPF: 117.582.103-97
RNP: 0601587669
ENGENHEIRO CIVIL

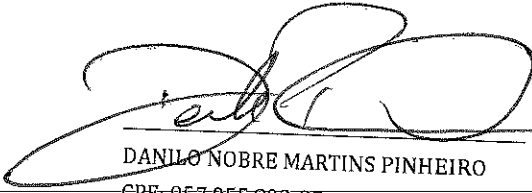
DANILO NOBRE MARTINS PINHEIRO
CPF: 957.055.893-87
PROCURADOR



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CARTA PROPOSTA



Mulungu, 06 de julho de 2020.

À Prefeitura Municipal de Mulungu
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020-TP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preço para execução dos serviços da Tomada de Preços nº 005/2020-TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL, pelo preço global de **R\$ 133,565,84 (Cento e trinta e três mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)**, com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto do presente, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Otávio Augusto de Carvalho Silva, portador da Carteira de identidade nº 061177927-7, expedido pelo CREA/CE e CPF nº 764.435.153-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura de licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste processo e que serão e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.


Paulo Henrique de Araújo Filho
CPF: 059.647.503-97
Representante Legal



Thomas de Aquino Lima Nunes
RNP nº 060095626-1
Responsável Técnico



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE	DATA : 02/07/2020	BDI : 25,92%			
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.170,96	0,88
2	POSTO DE SAÚDE DA SEDE	18.061,74	13,52
2.1	PINTURA DA EDIFICAÇÃO	16.889,99	12,65
2.2	PINTURA DAS ESQUADRIAS	1.171,75	0,88
3	POSTO DE SAÚDE DA SEDE	13.529,60	10,13
3.1	PINTURA DA EDIFICAÇÃO	12.436,51	9,31
3.2	PINTURA DAS ESQUADRIAS	1.093,09	0,82
4	POSTO DE SAÚDE DO CATOLÉ	35.577,29	26,64
4.1	PINTURA DA EDIFICAÇÃO	32.422,91	24,27
4.2	PINTURA DAS ESQUADRIAS	3.154,38	2,36
5	POSTO DE SAÚDE DO LAMEIRÃO	22.795,59	17,07
5.1	PINTURA DA EDIFICAÇÃO	20.298,73	15,20
5.2	PINTURA DAS ESQUADRIAS	2.496,86	1,87
6	POSTO DE SAÚDE DE BASTIÕES	42.430,66	31,77
6.1	PINTURA DA EDIFICAÇÃO	39.739,02	29,75
6.2	PINTURA DAS ESQUADRIAS	2.691,64	2,02
VALOR ORÇAMENTO:		106.069,37	100,00
VALOR BDI TOTAL:		27.496,47	
VALOR TOTAL:		133.565,84	



CENTO E TRINTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO

Paulo Henrique de Araújo Filho
Procurador
CPF:059.647.503-97

Thomas de Aquino Lima Nunes
Engenheiro Civil
CREA 10.225-D/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE	DATA: 02/07/2020	BDI: 25,92%
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTÕES	FONTE: SEINFRA	VERBA: 026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULLINGU	HORA: 12/2018	MES: 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	154,99	195,16	929,94	1.170,96
2		POSTO DE SAÚDE DA SEDE							
2.1		PINTURA DA EDIFICAÇÃO							
2.1.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA	SEINFRA	M2	78,28	12,77	16,08	999,64	1.258,74
2.1.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	218,93	11,98	15,09	2.622,78	3.303,65
2.1.3	C1614	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	156,56	17,62	22,19	2.758,59	3.474,07
2.1.4	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	437,86	16,06	20,22	7.032,03	8.853,53
2.2		PINTURA DAS ESQUADRIAS							
2.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	53,48	17,40	21,91	930,55	1.171,75
3		POSTO DE SAÚDE DA SEDE							
3.1		PINTURA DA EDIFICAÇÃO							
3.1.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA	SEINFRA	M2	63,78	12,77	16,08	814,47	1.025,58
3.1.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	154,51	11,98	15,09	1.851,03	2.331,56
3.1.3	C1614	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	127,57	17,62	22,19	2.247,78	2.830,78
3.1.4	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	309,03	16,06	20,22	4.963,02	6.248,59
3.2		PINTURA DAS ESQUADRIAS							
3.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	49,89	17,40	21,91	868,09	1.093,09
4		POSTO DE SAÚDE DO CATOLÉ							
4.1		PINTURA DA EDIFICAÇÃO							
4.1.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA	SEINFRA	M2	159,28	12,77	16,08	2.034,01	2.561,22
4.1.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	410,46	11,98	15,09	4.917,31	6.193,84
4.1.3	C1614	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	318,56	17,62	22,19	5.613,03	7.068,85
4.1.4	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	820,92	16,06	20,22	13.183,98	16.599,00
4.2		PINTURA DAS ESQUADRIAS							
								2.505,08	3.154,38



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE
 LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DATA: 02/07/2020 BDI: 25,92%
 FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
 VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
 HORA: 12/2018
 MES: 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM.BDI	COM.BDI	SEM.BDI	COM.BDI
4.21	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,97	17,40	21,91	2.505,08	3.154,38
5		POSTO DE SAÚDE DO LAMEIRÃO						18.102,91	22.795,59
5.1		PINTURA DA EDIFICAÇÃO						16.120,01	20.298,73
5.11	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	104,79	12,77	16,08	1.338,17	1.685,02
5.12	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	209,54	17,62	22,19	3.692,09	4.649,69
5.13	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	251,49	11,98	15,09	3.012,85	3.794,98
5.14	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	502,92	16,06	20,22	8.076,90	10.169,04
5.2		PINTURA DAS ESQUADRIAS						1.982,90	2.496,86
5.21	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	113,96	17,40	21,91	1.982,90	2.496,86
6		POSTO DE SAÚDE DE BASTIÕES						33.695,13	42.430,66
6.1		PINTURA DA EDIFICAÇÃO						31.557,54	39.739,02
6.11	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	345,07	12,77	16,08	4.406,54	5.548,73
6.12	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	690,13	17,62	22,19	12.160,09	15.313,98
6.13	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	339,93	11,98	15,09	4.072,36	5.129,54
6.14	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	679,86	16,06	20,22	10.918,55	13.746,77
6.2		PINTURA DAS ESQUADRIAS						2.137,59	2.691,64
6.21	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	122,85	17,40	21,91	2.137,59	2.691,64

VALOR ORÇAMENTO: 106.069,37
 VALOR BDI TOTAL: 27.496,47
 VALOR TOTAL: 133.565,84

CENTO E TRINTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS


Paulo Henrique de Araújo Filho
 Procurador
 CPF:059.647.503-97

Thomas de Aquino Lima Nurtic
 Engenheiro Civil
 CREA 10.225-D/CE

PREFEITURA - MULUNGU
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE	DATA:	02/07/2020	BDI:	25,92%				
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	MES:	REF:	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU								

**1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,01	26,02
TOTAL MAO DE OBRA:					26,02	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,66	33,31
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,14	21,14
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,19	72,86
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,09	1,66
TOTAL MATERIAL:					128,97	

VALOR SEM ENCARGOS:	143,02
VALOR ENCARGOS (85,20%):	11,97
VALOR COM ENCARGOS:	154,99
VALOR BDI (25,92%):	40,17
VALOR COM BDI:	195,16

2.1.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	14,30	3,58
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	17,58	6,15
TOTAL MAO DE OBRA:					9,73	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,54	0,27
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	3,95	2,77
TOTAL MATERIAL:					3,04	

VALOR SEM ENCARGOS:	8,29
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,48
VALOR COM ENCARGOS:	12,77
VALOR BDI (25,92%):	3,31
VALOR COM BDI:	16,08

2.1.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,30	2,86
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	17,58	5,27
TOTAL MAO DE OBRA:					8,13	


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	5,18	3,63
TOTAL MATERIAL:					3,85	

VALOR SEM ENCARGOS:	8,24
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,74
VALOR COM ENCARGOS:	11,98



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE	DATA:	02/07/2020	BDI:	25,92%						
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRA, BASTIÕES	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%	MES:		REF:	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU										



VALOR BDI (25,92%):	3,11
VALOR COM BDI:	15,09

2.1.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,30	5,01
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,58	7,03
TOTAL MAO DE OBRA:						12,04

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,59	0,63
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,39	1,97
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,71	2,84
TOTAL MATERIAL:						5,58

VALOR SEM ENCARGOS:	12,08
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,54
VALOR COM ENCARGOS:	17,62
VALOR BDI (25,92%):	4,57
VALOR COM BDI:	22,19

2.1.4. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,30	5,01
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,58	7,03
TOTAL MAO DE OBRA:						12,04


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,90	1,43
12097	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,44	2,45
TOTAL MATERIAL:						4,02

VALOR SEM ENCARGOS:	10,52
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,54
VALOR COM ENCARGOS:	16,06
VALOR BDI (25,92%):	4,16
VALOR COM BDI:	20,22

2.2.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,30	5,01
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,58	7,03
TOTAL MAO DE OBRA:						12,04


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,59	0,50
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,14	3,38



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE	DATA : 02/07/2020	BDI : 25,92%			
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	65,20%	-	12/2018

I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,73	1,26
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
TOTAL MATERIAL:						5,36



VALOR SEM ENCARGOS:	11,86
VALOR ENCARGOS (85,20%):	6,54
VALOR COM ENCARGOS:	17,40
VALOR BDI (25,92%):	4,51
VALOR COM BDI:	21,91

3.1.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	14,30	3,58
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	17,58	6,15
TOTAL MAO DE OBRA:						9,73

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,54	0,27
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	3,95	2,77
TOTAL MATERIAL:						3,04

VALOR SEM ENCARGOS:	8,29
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,48
VALOR COM ENCARGOS:	12,77
VALOR BDI (25,92%):	3,31
VALOR COM BDI:	16,08

3.1.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,30	2,86
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	17,58	5,27
TOTAL MAO DE OBRA:						8,13

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	5,18	3,63
TOTAL MATERIAL:						3,85

VALOR SEM ENCARGOS:	8,24
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,74
VALOR COM ENCARGOS:	11,98
VALOR BDI (25,92%):	3,11
VALOR COM BDI:	15,09

3.1.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,30	5,01
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,58	7,03
TOTAL MAO DE OBRA:						12,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE	DATA : 02/07/2020	BDI : 25,92%			
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,59	0,63
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,39	1,97
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,71	2,84
TOTAL MATERIAL:					5,58



VALOR SEM ENCARGOS:	12,08
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,54
VALOR COM ENCARGOS:	17,62
VALOR BDI (25.92%):	4,57
VALOR COM BDI:	22,19

3.1.4. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,30	5,01
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,58	7,03
TOTAL MAO DE OBRA:					12,04

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,90	1,43
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,44	2,45
TOTAL MATERIAL:					4,02

VALOR SEM ENCARGOS:	10,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,54
VALOR COM ENCARGOS:	16,06
VALOR BDI (25.92%):	4,16
VALOR COM BDI:	20,22

3.1.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,30	5,01
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,58	7,03
TOTAL MAO DE OBRA:					12,04

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,59	0,50
I1100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,14	3,38
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,73	1,26
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
TOTAL MATERIAL:					5,36

VALOR SEM ENCARGOS:	11,86
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,54
VALOR COM ENCARGOS:	17,40
VALOR BDI (25.92%):	4,51
VALOR COM BDI:	21,91



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE	DATA:	02/07/2020	BDI:	25,92%	
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRAÕ E BASTIÕES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018

4.1.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	14,30	3,58
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	17,58	6,15
TOTAL MÃO DE OBRA:						9,73

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,60000000	0,54	0,27
11511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	3,95	2,77
TOTAL MATERIAL:						3,04



VALOR SEM ENCARGOS:	8,29
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,48
VALOR COM ENCARGOS:	12,77
VALOR BDI (25,92%):	3,31
VALOR COM BDI:	16,08

4.1.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,30	2,86
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	17,58	5,27
TOTAL MÃO DE OBRA:						8,13

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	5,18	3,63
TOTAL MATERIAL:						3,85

[Handwritten signatures]

VALOR SEM ENCARGOS:	8,24
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,74
VALOR COM ENCARGOS:	11,98
VALOR BDI (25,92%):	3,11
VALOR COM BDI:	15,09

4.1.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,30	5,01
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,58	7,03
TOTAL MÃO DE OBRA:						12,04

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,59	0,63
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,39	1,97
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,71	2,84
TOTAL MATERIAL:						5,58


[Handwritten signature]

VALOR SEM ENCARGOS:	12,08
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,54



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE	DATA :	02/07/2020	BDI :	25,92%
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018



VALOR COM ENCARGOS:	17,82
VALOR BDI (25,92%):	4,57
VALOR COM BDI:	22,19

4.1.4. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,30	5,01
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,58	7,03
TOTAL MÃO DE OBRA:						12,04

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,90	1,43
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,44	2,45
TOTAL MATERIAL:						4,02

VALOR SEM ENCARGOS:	10,52
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,54
VALOR COM ENCARGOS:	16,06
VALOR BDI (25,92%):	4,16
VALOR COM BDI:	20,22

4.2.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,30	5,01
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,58	7,03
TOTAL MÃO DE OBRA:						12,04


MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,59	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,14	3,38
99	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,73	1,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
TOTAL MATERIAL:						5,36

VALOR SEM ENCARGOS:	11,86
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,54
VALOR COM ENCARGOS:	17,40
VALOR BDI (25,92%):	4,51
VALOR COM BDI:	21,91

5.1.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	14,30	3,58
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	17,58	6,15
TOTAL MÃO DE OBRA:						9,73


MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,54	0,27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE	DATA:	02/07/2020	BDI:	25,92%
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTÕES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	65,20%	REF
					12/2018

11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	3,95	2,77
TOTAL MATERIAL:						3,04
VALOR SEM ENCARGOS:						8,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,48
VALOR COM ENCARGOS:						12,77
VALOR BDI (25.92%):						3,31
VALOR COM BDI:						16,08



5.1.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,30	5,01
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,58	7,03
TOTAL MAO DE OBRA:						12,04

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,59	0,63
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,39	1,97
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,71	2,84
TOTAL MATERIAL:						5,58

VALOR SEM ENCARGOS:		12,08
VALOR ENCARGOS (85.20%):		5,54
VALOR COM ENCARGOS:		17,62
VALOR BDI (25.92%):		4,57
VALOR COM BDI:		22,19

5.1.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,30	2,86
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	17,58	5,27
TOTAL MAO DE OBRA:						8,13

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	5,18	3,63
TOTAL MATERIAL:						3,85

Handwritten signatures and initials.

VALOR SEM ENCARGOS:		8,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):		3,74
VALOR COM ENCARGOS:		11,98
VALOR BDI (25.92%):		3,11
VALOR COM BDI:		15,09

5.1.4. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,30	5,01
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,58	7,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE	DATA : 02/07/2020	BDI : 25,92%									
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU											

TOTAL MAO DE OBRA:	12,04
---------------------------	-------

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,90	1,43
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,44	2,45
TOTAL MATERIAL:						4,02



VALOR SEM ENCARGOS:	10,52
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,54
VALOR COM ENCARGOS:	16,06
VALOR BDI (25,92%):	4,16
VALOR COM BDI:	20,22

5.2.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

AO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,30	5,01
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,58	7,03
TOTAL MAO DE OBRA:						12,04

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,59	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,14	3,38
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,73	1,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
TOTAL MATERIAL:						5,36

VALOR SEM ENCARGOS:	11,86
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,54
VALOR COM ENCARGOS:	17,40
VALOR BDI (25,92%):	4,51
VALOR COM BDI:	21,91

6.1.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	14,30	3,58
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	17,58	6,15
TOTAL MAO DE OBRA:						9,73

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,54	0,27
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	3,95	2,77
TOTAL MATERIAL:						3,04

VALOR SEM ENCARGOS:	8,29
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,48
VALOR COM ENCARGOS:	12,77
VALOR BDI (25,92%):	3,31
VALOR COM BDI:	16,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA:	REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE	DATA : 02/07/2020	BDI : 25,92%									
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td></td> <td>12/2018</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU											

6.1.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,30	5,01
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,58	7,03
TOTAL MAO DE OBRA:						12,04

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,59	0,63
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,39	1,97
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,71	2,84
TOTAL MATERIAL:						5,58



VALOR SEM ENCARGOS:	12,08
VALOR ENCARGOS (86,20%):	5,54
VALOR COM ENCARGOS:	17,62
VALOR BDI (25,92%):	4,57
VALOR COM BDI:	22,19

6.1.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,30	2,86
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	17,58	5,27
TOTAL MAO DE OBRA:						8,13

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	5,18	3,63
TOTAL MATERIAL:						3,85



VALOR SEM ENCARGOS:	8,24
VALOR ENCARGOS (86,20%):	3,74
VALOR COM ENCARGOS:	11,98
VALOR BDI (25,92%):	3,11
VALOR COM BDI:	15,09

6.1.4. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,30	5,01
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,58	7,03
TOTAL MAO DE OBRA:						12,04


MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,90	1,43
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,44	2,45
TOTAL MATERIAL:						4,02

VALOR SEM ENCARGOS:	10,52
---------------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE	DATA:	02/07/2020	BDI:	25,92%
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	029 1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	HORA:	85,20%	MES:	
		REF:			12/2018



VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,54
VALOR COM ENCARGOS:	16,06
VALOR BDI (25.92%):	4,16
VALOR COM BDI:	20,22

6.2.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,30	5,01
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,58	7,03
TOTAL MAO DE OBRA:						12,04

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,59	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,14	3,38
79	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,73	1,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
TOTAL MATERIAL:						5,36

VALOR SEM ENCARGOS:	11,88
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,54
VALOR COM ENCARGOS:	17,40
VALOR BDI (25.92%):	4,51
VALOR COM BDI:	21,91

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Paulo Henrique de Araújo Filho
 Procurador
 CPF: 059.647.503-97

[Handwritten signature]
 Thomas de Aquino Lima Nunes
 Engenheiro Civil
 CREA 10.225-D/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DATA: 02/07/2020
BDI: 25,92%
SEINFRA: 036.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%

VERSÃO:
HORA:
MES:
DATA REF: 12/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.170,96	100,00 % 1.170,96				100,00 % 1.170,96
2	POSTO DE SAÚDE DA SEDE	18.061,74	100,00 % 18.061,74				100,00 % 18.061,74
3	POSTO DE SAÚDE DA SEDE	13.529,60	100,00 % 13.529,60				100,00 % 13.529,60
4	POSTO DE SAÚDE DO CATOLÉ	35.577,29		100,00 % 35.577,29			100,00 % 35.577,29
5	POSTO DE SAÚDE DO LAMEIRÃO	22.795,59			100,00 % 22.795,59		100,00 % 22.795,59
6	POSTO DE SAÚDE DE BASTIÕES	42.430,66			20,00 % 8.486,13	80,00 % 33.944,53	100,00 % 42.430,66
		133.565,84	32.762,30	35.577,29	31.281,72	33.944,53	133.565,84
			32.762,30	68.339,59	99.621,31	133.565,84	

Paulo Henrique de Araújo Filho
 Procurador
 CPF:059.647.503-97

Thomas de Araújo Lima Nunes
 Engenheiro Civil
 CREA 10.225-D/CE





COMPOSIÇÃO DO BDI


OBRA:	REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE	DATA : 02/07/2020	BDI : 25,92%			
LOCAL:	SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	65,20%	-	12/2018


COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
TOTAL		4,56
BENEFICIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
TOTAL		6,96
I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15




BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Paulo Henrique de Araújo Filho
Procurador
CPF: 059.647.503-97


Thomas de Aquino Lima Nunes
Engenheiro Civil
CREA 10.225-D/CE



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Mulungu
Comissão Permanente de Licitação.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020**, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 131.468,93 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos)**, com prazo de execução de até 120 (cento e vinte) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Rodrigo Mourão Rodrigues, Carteira de Identidade nº 2005010273303 SSP-CE e CPF Nº 007.011.153-78, como representante legal desta empresa.

Prazo de garantia das obras será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Hidrolândia-CE, 03 de julho de 2020.




RODRIGO MOURAO RODRIGUES
Engenheiro Civil – Registro Nº 061623239-0
Proprietário e Responsável Técnico

CONSTRUTORA MOURAO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

1/17



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLINGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES


LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES

BDI = 25,92%

FONTE: SEINFRA

ENCARGOS: 85,20%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALORES		TOTAL (R\$)
						UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	152,57	192,12	1.152,72
2.0	POSTO DE SAÚDE DA SEDE							1.152,72
2.1	PINTURA DA EDIFICAÇÃO							17.779,09
2.1.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	78,28	12,56	15,82	16.624,99
2.1.2	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	218,93	11,79	14,85	1.238,39
2.1.3	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	156,56	17,34	21,83	3.251,11
2.1.4	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	437,86	15,81	19,91	3.417,70
2.2	PINTURA DAS ESQUADRIAS							8.717,79
2.2.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	53,48	17,14	21,58	1.154,10
3.0	POSTO DE SAÚDE DO CATOLÉ							1.154,10
3.1	PINTURA DA EDIFICAÇÃO							13.317,74
3.1.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	63,78	12,56	15,82	12.241,11
3.1.2	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	154,51	11,79	14,85	1.009,00
3.1.3	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	127,57	17,34	21,83	2.294,47
3.1.4	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	309,03	15,81	19,91	2.784,85
3.2	PINTURA DAS ESQUADRIAS							6.152,79
3.2.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	49,89	17,14	21,58	1.076,63
								1.076,63



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA - CE
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232350 CREA: 377352 CPF: 007.011.153-78

[Handwritten signatures and initials]



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

BDI = 25,92%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

FONTE: SEINFRA

OBRA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES

ENCARGOS: 85,20%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALORES		TOTAL (R\$)
						UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	
4.0	POSTO DE SAÚDE DO CONJUNTO							
4.1	PINTURA DA EDIFICAÇÃO							
4.1.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	159,28	12,56	15,82	31.913,82
4.1.2	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	410,46	11,79	14,85	2.519,81
4.1.3	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	318,56	17,34	21,83	6.095,33
4.1.4	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	820,92	15,81	19,91	6.954,16
4.2	PINTURA DAS ESQUADRIAS							
4.2.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	143,97	17,14	21,58	3.106,87
5.0	POSTO DE SAÚDE DO LAMEIRÃO							
5.1	PINTURA DA EDIFICAÇÃO							
5.1.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	104,79	12,56	15,82	1.657,78
5.1.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	209,54	17,34	21,83	4.574,26
5.1.3	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	251,49	11,79	14,85	3.734,63
5.1.4	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	502,92	15,81	19,91	10.013,14
5.2	PINTURA DAS ESQUADRIAS							
5.2.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	113,96	17,14	21,58	2.459,26
6.0	POSTO DE SAÚDE DE BASTIÕES							
6.1	PINTURA DA EDIFICAÇÃO							
						35.020,69		35.020,69
						31.913,82		31.913,82
						2.519,81		2.519,81
						6.095,33		6.095,33
						6.954,16		6.954,16
						16.344,52		16.344,52
						3.106,87		3.106,87
						3.106,87		3.106,87
						22.439,07		22.439,07
						19.979,81		19.979,81
						1.657,78		1.657,78
						4.574,26		4.574,26
						3.734,63		3.734,63
						10.013,14		10.013,14
						2.459,26		2.459,26
						2.459,26		2.459,26
						41.759,62		41.759,62

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP 061622350 CREA 327352 99- 897011153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA - CE
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



3/17



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

BDI = 25,92%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MILUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

FONTE: SEINFRA

OBRA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES

LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES

ENCARGOS: 85,20%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALORES			
						UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	
6.1.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA	M2	345,07	12,56	15,82	5.459,01	
6.1.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	M2	690,13	17,34	21,83	15.065,54	
6.1.3	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	M2	339,93	11,79	14,85	5.047,96	
6.1.4	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	679,86	15,81	19,91	13.536,01	
6.2			PINTURA DAS ESQUADRIAS						
6.2.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	122,85	17,14	21,58	2.651,10	
R\$ 131.468,93 cento e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos								TOTAL GERAL (R\$)	131.468,93

Hidrolândia/CE, 03 de julho de 2020.


Atenciosamente,

RP

RP


Rodrigo Mourão Rodrigues
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 CPF: 007.011.153-78
 Proprietário

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232390 CPF: 327352 CPF: 007.011.153-78



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA - CE
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

4/17



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES

LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES

BDI = 25,92%


FONTE: SEINFRA

ENCARGOS: 85,20%


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.152,72							1.152,72
2.0	POSTO DE SAÚDE DA SEDE	100,00%	17.779,09							17.779,09
3.0	POSTO DE SAÚDE DO CATOLÉ	100,00%	13.317,74							13.317,74
4.0	POSTO DE SAÚDE DO CONJUNTO			100,00%	35.020,69					35.020,69
5.0	POSTO DE SAÚDE DO LAMEIRÃO					100,00%	22.439,07			22.439,07
6.0	POSTO DE SAÚDE DE BASTIÕES					20,00%	8.351,92	80,00%	33.407,70	41.759,62
TOTAL GERAL (R\$)		24,53%	32.249,55	26,64%	35.020,69	23,42%	30.790,99	25,41%	33.407,70	131.468,93
TOTAL ACUMULADO (R\$)		24,53%	32.249,55	51,17%	67.270,24	74,59%	98.061,23	100,00%	131.468,93	

Hidrolândia/CE, 03 de julho de 2020.



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 061622390 CRE: 377352 CPF: 007.011.153-78

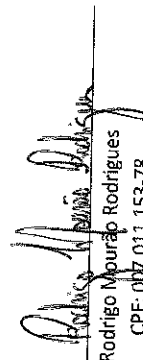
Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78
Proprietário

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



5/17



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020		BDI = 25,92%
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL		FONTE: SEINFRA
OBRA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES		
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES		ENCARGOS: 85,20%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
TOTAL		4,5600

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
TOTAL		6,9600

I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	CPRB	4,5000
TOTAL		11,1500

BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Hidrolândia/CE, 03 de julho de 2020.

Rodrigo Mourão Rodrigues
 CPF: 007.011.153-78
 Proprietário

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232390 CREA 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA - CE
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

6/17



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01




RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020		BDI = 25,92%
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL		FUNTE: SEINFRA
OBRA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES		
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES		ENCARGOS: 85,20%

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	
	PIS	
	COFINS	0,6500
	ISS	3,0000
	CPRB	3,0000
		4,5000
	TOTAL	11,1500

IMPOSTOS E TAXAS = 11,15%


Hidrolândia/CE, 03 de julho de 2020.

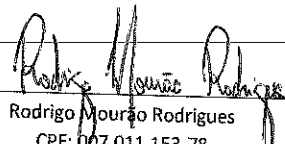
Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78
Proprietário

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0516232390 CRE: 327352 CPF: 007.011.153-78


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

7/17



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL	BDI = 25,92%
OBRA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES	FONTE: SEINFRA
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES	ENCARGOS: 85,20%

CÓD.	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
------	-----------	--------	-------

A GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI		
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,6000	0,6000
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
		8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B GRUPO B			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,8500	-
B2	FERIADOS	3,7100	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,9200	0,7100
B4	13º SALÁRIO	10,8300	8,3300
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,0700	0,0600
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,7200	0,5600
B7	DIAS DE CHUVAS	1,5500	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,1100	0,0900
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,1800	7,0700
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400


C GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,6000	4,3100
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,1300	0,1000
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,4000	3,3900
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,8100	3,7000
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,5500	2,8300
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%


A + B + C + D


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CPF: 327352 CPF: 007.011.153-78

Hidrolândia/CE, 03 de julho de 2020.

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORA.MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

3/17



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

BDI = 25,92%

OBRA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES

FORNTE:
SEINFRA

LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES

ENCARGOS: 85,20%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9390	13,2100 R\$	25,61

MATERIAIS

Total: R\$ 25,61

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM

M2 1,0200 32,1486 R\$ 32,79

11100 ESMALTE SINTETICO

L 1,0000 20,8055 R\$ 20,81

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"

M 4,5000 15,9386 R\$ 71,72

11725 PREGO 15X15

KG 0,1500 10,9166 R\$ 1,64

Total: R\$ 126,96

Total Simples: R\$ 152,57

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 39,55

Valor Geral: R\$ 192,12

2.0 POSTO DE SAÚDE DA SEDE

2.1 PINTURA DA EDIFICAÇÃO

C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2424	14,5200 R\$	3,52
H	0,3393	17,8500 R\$	6,06

12395 PINTOR

Total: R\$ 9,58

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

UN 0,5000 0,5332 R\$ 0,27

11511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX

KG 0,7000 3,8780 R\$ 2,71

Total: R\$ 2,98

Total Simples: R\$ 12,56

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,26

Valor Geral: R\$ 15,82

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1939	14,5200 R\$	2,82
H	0,2909	17,8500 R\$	5,19

12395 PINTOR

Total: R\$ 8,01

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

UN 0,4000 0,5332 R\$ 0,21

11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA

KG 0,7000 5,0996 R\$ 3,57

Total: R\$ 3,78

Total Simples: R\$ 11,79

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,06

Valor Geral: R\$ 14,85

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232390 CRE: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA - CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

9/17



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL	BDI = 25,92%
OBRA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES	FONTE: SEINFRA
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES	ENCARGOS: 85,20%

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3393	14,5200 R\$	4,93
H	0,3878	17,8500 R\$	6,92
		Total: R\$	11,85

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA

L	0,0500	12,3902 R\$	0,62
UN	0,2500	0,5332 R\$	0,13
L	0,1200	16,1325 R\$	1,94
L	0,1700	16,4427 R\$	2,80
		Total: R\$	5,49
		Total Simples: R\$	17,34
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%): R\$	4,49
		Valor Geral: R\$	21,83

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3393	14,5200 R\$	4,93
H	0,3878	17,8500 R\$	6,92
		Total: R\$	11,85

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096	TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5332 R\$	0,13
L	0,1200	11,7116 R\$	1,41
L	0,1700	14,2129 R\$	2,42
		Total: R\$	3,96
		Total Simples: R\$	15,81
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%): R\$	4,10
		Valor Geral: R\$	19,91

2.2 PINTURA DAS ESQUADRIAS

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3398	14,5200 R\$	4,93
H	0,3878	17,8500 R\$	6,92
		Total: R\$	11,85

MATERIAIS


10035	AGUARRAZ MINERAL
11100	ESMALTE SINTETICO
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,3902 R\$	0,50
L	0,1600	20,8055 R\$	3,33
L	0,1300	9,5787 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5332 R\$	0,21
		Total: R\$	5,29
		Total Simples: R\$	17,14
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	4,44
		Valor Geral: R\$	21,58

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232390 CRE: 327352 CPF: 007.011.153-78


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA - CE
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

10/17



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

BDI = 25,92%

OBRA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES

FONTE:
SEINFRA

LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES

ENCARGOS: 85,20%

3.0	POSTO DE SAÚDE DO CATOLÉ
3.1	PINTURA DA EDIFICAÇÃO

C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2424	14,5200 R\$	3,52
H	0,3393	17,8500 R\$	6,06
Total:			R\$ 9,58

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX

UN	0,5000	0,5332 R\$	0,27
KG	0,7000	3,8780 R\$	2,71
Total:			R\$ 2,98
Total Simples:			R\$ 12,56
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,26
Valor Geral:			R\$ 15,82

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1939	14,5200 R\$	2,82
H	0,2809	17,8500 R\$	5,19
Total:			R\$ 8,01

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA

UN	0,4000	0,5332 R\$	0,21
KG	0,7000	5,0996 R\$	3,57
Total:			R\$ 3,78
Total Simples:			R\$ 11,79
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,06
Valor Geral:			R\$ 14,85

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3393	14,5200 R\$	4,93
H	0,3878	17,8500 R\$	6,92
Total:			R\$ 11,85

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA
1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA

L	0,0500	12,3902 R\$	0,62
UN	0,2500	0,5332 R\$	0,13
L	0,1200	16,1325 R\$	1,94
L	0,1700	16,4427 R\$	2,80
Total:			R\$ 5,49
Total Simples:			R\$ 17,34
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,49
Valor Geral:			R\$ 21,83

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE


CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

11/12



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020		BDI = 25,92%
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL		FUNTE: SEINFRA
OBRA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES		ENCARGOS: 85,20%
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES		

C1815 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3393	14,5200 R\$	4,93
12395	PINTOR	H	0,3878	17,8500 R\$	6,92
				Total: R\$	11,85
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5332 R\$	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7116 R\$	1,41
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,2129 R\$	2,42
				Total: R\$	3,96
				Total Simples: R\$	15,81
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$	4,10
				Valor Geral: R\$	19,91

3.2 PINTURA DAS ESQUADRIAS

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3398	14,5200 R\$	4,93
12395	PINTOR	H	0,3878	17,8500 R\$	6,92
				Total: R\$	11,85
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,3902 R\$	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,8055 R\$	3,33
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,5787 R\$	1,25
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5332 R\$	0,21
				Total: R\$	5,29
				Total Simples: R\$	17,14
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	4,44
				Valor Geral: R\$	21,58

4.0 POSTO DE SAÚDE DO CONJUNTO

4.1 PINTURA DA EDIFICAÇÃO


C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2424	14,5200 R\$	3,52
12395	PINTOR	H	0,3393	17,8500 R\$	6,06
				Total: R\$	9,58
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5332 R\$	0,27
11511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000	3,8780 R\$	2,71
				Total: R\$	2,98
				Total Simples: R\$	12,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$	3,26
				Valor Geral: R\$	15,82


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232390 CRE: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA - CE
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

12/17



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL	BDI = 25,92%
OBRA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES	 FONTE: SEINFRA
LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES	ENCARGOS: 85,20%

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1939	14,5200 R\$	2,82
12395	PINTOR	H	0,2909	17,8500 R\$	5,19
				Total: R\$	8,01

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5332 R\$	0,21
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	5,0996 R\$	3,57
				Total: R\$	3,78

Total Simples: R\$ 11,79

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,06

Valor Geral: R\$ 14,85

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3393	14,5200 R\$	4,93
12395	PINTOR	H	0,3878	17,8500 R\$	6,92
				Total: R\$	11,85

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,3902 R\$	0,62
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5332 R\$	0,13
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	16,1325 R\$	1,94
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,4427 R\$	2,80
				Total: R\$	5,49

Total Simples: R\$ 17,34

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49

Valor Geral: R\$ 21,83

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3393	14,5200 R\$	4,93
12395	PINTOR	H	0,3878	17,8500 R\$	6,92
				Total: R\$	11,85

MATERIAIS


11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5332 R\$	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7116 R\$	1,41
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,2129 R\$	2,42
				Total: R\$	3,96

Total Simples: R\$ 15,81

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,10

Valor Geral: R\$ 19,91



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232390 CPF: 327352 CPF: 70911153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA - CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

13/17



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

BDI = 25,92%

OBRA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES

FONTE:
SEINFRA

LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES

ENCARGOS: 85,20%

4.2 PINTURA DAS ESQUADRIAS

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3398	14,5200 R\$	4,93
H	0,3878	17,8500 R\$	6,92
		Total: R\$	11,85

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
L	0,0400	12,3902 R\$	0,50
L	0,1600	20,8055 R\$	3,33
L	0,1300	9,5787 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5332 R\$	0,21
		Total: R\$	5,29

Total Simples: R\$ 17,14

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ 4,44

Valor Geral: R\$ 21,58

5.0 POSTO DE SAÚDE DO LAMEIRÃO

5.1 PINTURA DA EDIFICAÇÃO

C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2424	14,5200 R\$	3,52
H	0,3393	17,8500 R\$	6,06
		Total: R\$	9,58

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	0,5000	0,5332 R\$	0,27
KG	0,7000	3,8780 R\$	2,71
		Total: R\$	2,98

Total Simples: R\$ 12,56

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,26

Valor Geral: R\$ 15,82

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3393	14,5200 R\$	4,93
H	0,3878	17,8500 R\$	6,92
		Total: R\$	11,85

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
L	0,0500	12,3902 R\$	0,62
UN	0,2500	0,5332 R\$	0,13
L	0,1200	16,1325 R\$	1,94
L	0,1700	16,4427 R\$	2,80
		Total: R\$	5,49

Total Simples: R\$ 17,34

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49

Valor Geral: R\$ 21,83

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CPF: 327352 CPF: 097.011.153-78


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

14/17



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

BDI = 25,92%

OBRA: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES

FONTE:
SEINFRA

LOCAL: SEDE E LOCALIDADES DE CATOLÉ, CONJUNTO, LAMEIRÃO E BASTIÕES

ENCARGOS: 85,20%

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3393	14,5200 R\$	4,93
H	0,3878	17,8500 R\$	6,92
Total:			R\$ 11,85

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096	TINTA LATEX

UN	L	L
0,2500	0,1200	0,1700
0,5332 R\$	11,7116 R\$	14,2129 R\$
Total: R\$ 3,96		

Total Simples: R\$ 15,81
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (25,92%): R\$ 4,10
 Valor Geral: R\$ 19,91

6.2 PINTURA DAS ESQUADRIAS

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3398	14,5200 R\$	4,93
H	0,3878	17,8500 R\$	6,92
Total:			R\$ 11,85

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL
11100	ESMALTE SINTETICO
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	L	L	UN
0,0400	0,1600	0,1300	0,4000
12,3902 R\$	20,8055 R\$	9,5767 R\$	0,5332 R\$
Total: R\$ 5,29			

Total Simples: R\$ 17,14
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ 4,44
 Valor Geral: R\$ 21,58

Hidrolândia/CE, 03 de julho de 2020.

Rodrigo Mourão Rodrigues
 CPF: 007.011.153-78
 Proprietário

CONSTRUTORA MOURAO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232390 CPF: 327352 CPF: 007011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA - CE
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

17/17