




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - Ceará
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



CARTA-PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação de Mulungu - Ceará.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na Tomada de Preços nº 009/2021 - TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Lote	Descrição	Valor Global (R\$)
01	REFORMA DA ESCOLA DE 8 SALAS (PADRÃO FNDE) MARIA AMÉLIA PONTES	R\$ 230.223,24
02	REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES	R\$ 182.616,03
Total Global (R\$)		R\$ 412.839,27


Valor Total da Proposta: **R\$ 412.839,27** (quatrocentos e doze mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos)

Proponente: Construtora Martins Projetos EIRELI - EPP
Endereço: Avenida Cláudio Camelo Timbó, 664, sala 02, Nova Hidrolândia - CEP: 62.270-000
Cidade: Hidrolândia - Ceará
CNPJ: 07.838.885/0001-41


Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de execução do objeto: Conforme cronograma físico financeiro


Hidrolândia-CE, 30 de agosto de 2021.


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

Proprietário
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12396-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

ORÇAMENTO RESUMO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 8 SALAS (PADRÃO FNDE) MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PR. TOTAL (R\$)
01	REFORMA DA ESCOLA DE 8 SALAS (PADRÃO FNDE) MARIA AMÉLIA PONTES	R\$ 230.223,24
02	REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES	R\$ 182.616,03
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		R\$ 412.839,27

R\$ 412.839,27 quatrocentos e doze mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos

Hidrolândia - CE, 30 de agosto de 2021


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12396-D
CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com
 CNPJ.: 07.838.885/0001-41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRAÇÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 8 SALAS (PADRÃO FNDE) MARIA AMÉLIA PONTES


LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

BDI: 25,92%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	149,96	188,83	R\$ 1.132,98
2.0			ESTACIONAMENTO					
2.1	C2032	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M, COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	225,52	9,51	11,97	R\$ 34.228,64
2.2	C2862	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	M3	22,55	117,63	147,99	R\$ 2.699,47
2.3	C1917	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/ TELA DE AÇO	M2	225,52	99,27	125,00	R\$ 3.337,17
3.0			PINTURAS GERAIS					
3.1			PAREDES E FORROS					
3.1.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	1.564,17	19,19	24,16	R\$ 194.863,62
3.1.2	C2476	SEINFRA	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO	M2	68,20	101,29	127,54	R\$ 108.863,37
3.1.3	C1233	SEINFRA	EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRILICA	M2	2.953,64	16,51	19,53	R\$ 37.790,35
3.1.4	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	387,62	9,61	12,10	R\$ 8.698,23
3.2			ESQUADRIAS DE MADEIRA					
3.2.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	202,24	20,51	25,83	R\$ 57.684,59
3.2.2	C1876	SEINFRA	PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)	M2	1.552,23	18,24	22,97	R\$ 4.690,20
3.3			ESQUADRIAS DE FERRO					
								R\$ 40.878,98
								R\$ 5.223,86
								R\$ 35.654,72
								R\$ 18.439,68



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12396-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construtores@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 8 SALAS (PADRÃO FNDE) MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ


BDI: 25,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
3.3.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	392,00	37,36	47,04	R\$ 18.439,68
3.4			QUADRA COBERTA					R\$ 26.881,99
3.4.1	C2233	SEINFRA	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	573,08	26,27	31,82	R\$ 18.235,41
3.4.2	C1233	SEINFRA	EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA	M2	125,58	15,51	19,53	R\$ 2.452,58
3.4.3	C1041	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	M	360,00	13,22	16,65	R\$ 5.994,00
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 230.223,24

R\$ 230.223,24 duzentos e trinta mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos

Hidrolândia - CE, 30 de agosto de 2021

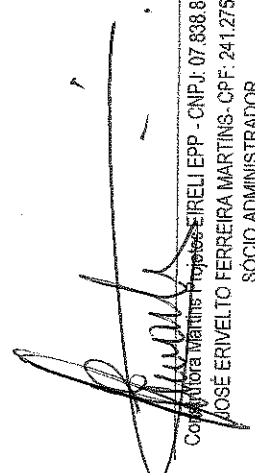
Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Carneiro Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 82.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 8 SALAS (PADRÃO FNDE) MARIA AMÉLIA PONTES


LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.132,88					1.132,98
2	ESTACIONAMENTO	50,00%	17.113,32	50,00%	17.113,32			34.226,64
3	PINTURAS GERAIS	20,00%	38.972,72	40,00%	77.945,45	40,00%	77.945,45	194.863,62
TOTAL SIMPLES (R\$)		24,85%	57.219,02	41,29%	95.058,77	33,86%	77.945,45	230.223,24
TOTAL ACUMULADO (R\$)		24,85%	57.219,02	66,14%	152.277,79	100,00%	230.223,24	

Hidrolândia - CE, 30 de agosto de 2021

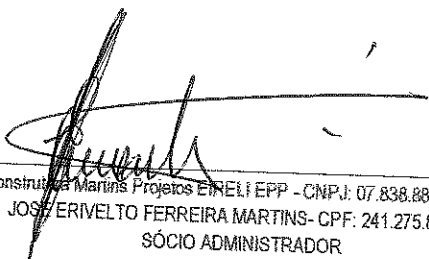

 Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
 JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
 SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 Jose Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12396-D
 CPF: 241275823-91

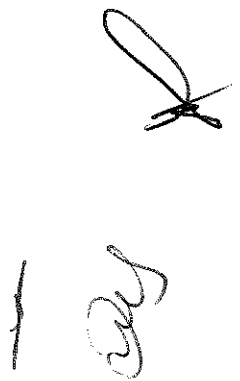



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 8 SALAS (PADRÃO FNDE) MARIA AMÉLIA PONTES


LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	
DF	Despesas financeiras	3,00
R	Riscos	0,59
	Benefício	0,97
S + G	Garantia/seguros	
L	Lucro	0,80
I	Impostos	6,16
	PIS	11,15
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,00
		4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92%


Hidrolândia - CE, 30 de agosto de 2021

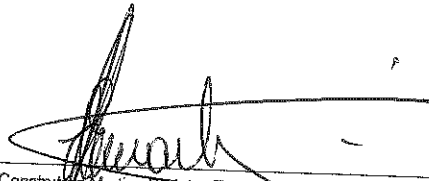
Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 8 SALAS (PADRÃO FNDE) MARIA AMÉLIA PONTES


LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxes	
	PIS	11,15
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,00
		4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	11,15

Hidrolândia - CE, 30 de agosto de 2021

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664. Sala 02. Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 8 SALAS (PADRÃO FNDE) MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS				
A1	INSS	16,80	16,80	36,80	36,80
A2	SESI	0,00	0,00	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,50	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60
A7	SEGURO DE ACIDENTES	2,50	2,50	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00	3,00	3,00
		8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A				
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	44,41	16,46	44,41	16,46
B2	FERIADOS	17,84	0,00	17,84	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	3,71	0,00	3,71	0,00
B4	13º SALÁRIO	0,87	0,67	0,87	0,67
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,80	8,33	10,80	8,33
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,07	0,06	0,07	0,06
B7	DIAS DE CHUVAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,55	0,00	1,55	0,00
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,11	0,08	0,11	0,08
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	8,71	6,73	8,71	6,73
		0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	14,73	11,38	14,73	11,38
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,13	0,10	0,13	0,10
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,85	3,75	4,85	3,75
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	3,90	3,01	3,90	3,01
		0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,81	3,12	16,82	6,43
		7,48	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
	TOTAL (A+B+C+D)	83,85	47,76	112,76	71,07

Hidrolândia - CE, 30 de agosto de 2021

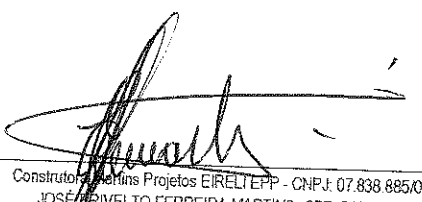
 Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
 JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
 SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Cláudio Carneio Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 8 SALAS (PADRÃO FNDE) MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9800	15,5500 R\$
			Total: R\$ 30,79

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,2341 R\$
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,7401 R\$
11091 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,4839 R\$
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	15,3846 R\$
			Total: R\$ 119,17

Total Simples: R\$ 149,96
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (25,92%): R\$ 38,87
 Valor Geral: R\$ 188,83

2.0 ESTACIONAMENTO

C2032 - REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0256	128,3657 R\$
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0020	133,4917 R\$
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0090	165,9239 R\$
10722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0030	164,7769 R\$
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0020	169,2710 R\$
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0080	216,1681 R\$
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0080	236,9031 R\$
			Total: R\$ 9,51

Total Simples: R\$ 9,51
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (25,92%): R\$ 2,46
 Valor Geral: R\$ 11,97

C2862 - LASTRO DE BRITA - M3

MAO DE OBRA


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9800	15,5500 R\$
			Total: R\$ 30,79

MATERIAIS

10280 BRITA	M3	1,1500	75,4281 R\$
			Total: R\$ 86,74

Total Simples: R\$ 117,53
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (25,92%): R\$ 30,46
 Valor Geral: R\$ 147,99

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI



CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Cláudio Camejo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 8 SALAS (PADRÃO FNDE) MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0060	22,0877 R\$	1,90
Total:			R\$ 1,90

MAO DE OBRA

10121 ARMADOR/FERREIRO

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0198	20,7700 R\$	0,41
H	0,2475	20,7700 R\$	5,14
H	1,9395	15,5500 R\$	30,02
Total:			R\$ 35,57

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA

10280 BRITA

10805 CIMENTO PORTLAND

11917 TABUA DE 1" - L = 12cm

12040 TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KGM2)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0747	66,8250 R\$	4,99
M3	0,1603	75,4281 R\$	12,09
KG	34,0000	0,5544 R\$	18,85
M	0,8000	5,7024 R\$	4,56
M2	1,0000	21,3147 R\$	21,31
Total:			R\$ 61,80

Total Simples: R\$ 99,27

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 25,73

Valor Geral: R\$ 125,00

3.0	PINTURAS GERAIS
3.1	PAREDES E FORROS

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR

12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3465	16,7700 R\$	5,81
H	0,3960	20,7700 R\$	8,22
Total:			R\$ 14,03

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

11490 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES

12096 TINTA LATEX ACRÍLICA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	0,2500	0,5445 R\$	0,14
L	0,1200	11,9592 R\$	1,44
L	0,1700	21,0375 R\$	3,58
Total:			R\$ 5,16


Total Simples: R\$ 19,19

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,97

Valor Geral: R\$ 24,16

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camele Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (86) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULLUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 8 SALAS (PADRÃO FNDE) MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CEARÁ

C2476 - TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	1,8810	16,7700 R\$	31,54
12395 PINTOR	H	1,8810	20,7700 R\$	39,07
			Total: R\$	70,61

MATERIAIS

11346 LIXA PARA FERRO	UN	1,5000	1,6731 R\$	2,51
11511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,8000	4,7322 R\$	3,79
11856 SELADOR ACRÍLICO	L	0,3000	13,1868 R\$	3,96
11890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L	0,0800	39,5109 R\$	3,16
12093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	0,3500	49,3020 R\$	17,26
			Total: R\$	30,68
			Total Simples: R\$	101,29
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$	26,25
			Valor Geral: R\$	127,54

C1233 - EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0990	16,7700 R\$	1,66
12395 PINTOR	H	0,1762	20,7700 R\$	3,70
			Total: R\$	5,36

MATERIAIS

11848 RESINA ACRÍLICA	L	0,2900	28,1655 R\$	8,17
11856 SELADOR ACRÍLICO	L	0,1500	13,1868 R\$	1,98
			Total: R\$	10,15
			Total Simples: R\$	15,51
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$	4,02
			Valor Geral: R\$	19,53

C2898 - PINTURA HIDRACOR - M2


MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	H	0,2267	20,7700 R\$	6,79
12543 SERVENTE	H	0,1485	15,5500 R\$	2,31
			Total: R\$	9,10


MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5445 R\$	0,11
12353 HIDRACOR	KG	0,3530	1,1385 R\$	0,40
			Total: R\$	0,51
			Total Simples: R\$	9,61
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$	2,49
			Valor Geral: R\$	12,10

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12898-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 8 SALAS (PADRÃO FNDE) MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

3.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3465	16,7700 R\$	5,81
12395	PINTOR	H	0,3960	20,7700 R\$	8,22
				Total: R\$	14,03

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	17,0181 R\$	0,68
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,6708 R\$	3,95
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	12,5532 R\$	1,63
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,5445 R\$	0,22
				Total: R\$	6,48
				Total Simples: R\$	20,51
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	5,32
				Valor Geral: R\$	25,83

C1876 - PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA) - M2


MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3465	16,7700 R\$	5,81
12395	PINTOR	H	0,3960	20,7700 R\$	8,22
				Total: R\$	14,03

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	17,0181 R\$	0,85
11613	CUPINICIDA (PENTOX OU SIMILAR) P/ MADEIRAS	L	0,1600	20,9979 R\$	3,36
				Total: R\$	4,21
				Total Simples: R\$	18,24
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	4,73
				Valor Geral: R\$	22,97

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 8 SALAS (PADRÃO FNDE) MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

3.3 ESQUADRIAS DE FERRO

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

Item	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7920	16,7700 R\$	13,28
12395 PINTOR	H	0,7920	20,7700 R\$	16,45
			Total: R\$	29,73

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	17,0181 R\$	0,51
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1599	24,6708 R\$	3,94
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,6731 R\$	0,50
12293 ZARCÃO	L	0,1200	22,3542 R\$	2,68
			Total: R\$	7,63

Total Simples: R\$ 37,36
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (25,92%): R\$ 9,68
 Valor Geral: R\$ 47,04

3.4 QUADRA COBERTA

C2233 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO - M2

MAO DE OBRA

Item	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3267	16,7700 R\$	5,48
12395 PINTOR	H	0,4950	20,7700 R\$	10,28
			Total: R\$	15,76

MATERIAIS

11823 REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	KG	1,3000	7,3161 R\$	9,51
			Total: R\$	9,51

Total Simples: R\$ 25,27
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (25,92%): R\$ 6,55
 Valor Geral: R\$ 31,82

C1233 - EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA - M2

MAO DE OBRA

Item	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0990	16,7700 R\$	1,66
12395 PINTOR	H	0,1782	20,7700 R\$	3,70
			Total: R\$	5,36


MATERIAIS

11818 RESINA ACRÍLICA	L	0,2900	28,1655 R\$	8,17
11856 SELADOR ACRÍLICO	L	0,1500	13,1888 R\$	1,98
			Total: R\$	10,15

Total Simples: R\$ 15,51
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (25,92%): R\$ 4,02
 Valor Geral: R\$ 19,53

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
 Página 13 de 41



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Cameio Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE 8 SALAS (PADRÃO FNDE) MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C1041 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA - M

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1980	16,7700 R\$	3,32
H	0,3960	20,7700 R\$	8,22
		Total: R\$	11,54


MATERIAIS

11178 FITA CREPE 16MM
12083 TINTA 100% ACRÍLICA



M	2,0000	0,2277 R\$	0,46
L	0,0500	24,3441 R\$	1,22
		Total: R\$	1,68


Total Simples: R\$ 13,22
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,43
Valor Geral: R\$ 16,65

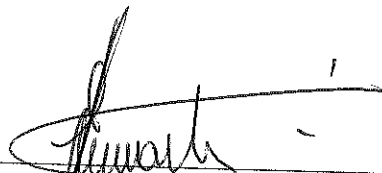Hidrolândia - CE, 30 de agosto de 2021


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 - CREA: 12696-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRAÇÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE/RA

BDI: 25,92%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	149,96	188,83	R\$ 1.132,98
2.0			REFORMA DOS BANHEIROS					
2.1			DEMOLIÇÃO					
2.1.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,45	52,35	65,92	R\$ 161,50
2.1.2	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	M2	50,98	43,63	54,94	R\$ 2.800,84
2.1.3	C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	20,50	24,43	30,76	R\$ 630,58
2.1.4	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESINOS	M2	2,94	13,96	17,58	R\$ 51,69
2.2			FUNDAÇÕES					
2.2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	1,05	40,80	51,38	R\$ 53,95
2.2.2	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,05	418,95	527,54	R\$ 553,92
2.3			ALVENARIAS E REVESTIMENTOS					
2.3.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. =10cm (1:2:8)	M2	19,80	59,21	74,56	R\$ 1.476,29
2.3.2	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	39,60	6,13	48,58	R\$ 305,71
2.3.3	C3023	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	66,60	38,58	48,58	R\$ 3.235,43



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 050356007-5 - CREA: 12896-D



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES


LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

BDI: 25,92%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. \$/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
2.3.4	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	62,90	42,84	53,84	R\$ 3.392,83
2.3.5	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (800cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PAREDE	M2	86,60	75,16	94,64	R\$ 6.303,02
2.3.6	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	66,60	8,02	10,10	R\$ 672,66
2.4			PISO					
2.4.1	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	22,01	37,59	47,33	R\$ 1.041,73
2.4.2	C2986	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (800 cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PISO	M2	22,01	70,86	89,23	R\$ 1.963,95
2.4.3	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	22,01	8,02	10,10	R\$ 222,30
2.5			FORRO					
2.5.1	C4688	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	22,01	53,96	67,95	R\$ 1.495,58
2.6			ESQUADRIAS					
2.6.1	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	10,72	443,65	558,64	R\$ 5.988,62
2.6.2	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	6,48	520,01	654,80	R\$ 4.243,10
2.6.3	C1986	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	2,00	756,65	952,77	R\$ 1.905,54
2.6.4	C1988	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	1,00	851,29	1.071,94	R\$ COMISSÃO 1.071,94



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Evaldo Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12.896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRAÇÃO NO MUNICÍPIO MULLUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CEARÁ


BDI: 25,92%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
2.7.1	C4630	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	103,01	129,71	R\$ 1.556,52
2.7.2	C4631	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	106,85	134,29	R\$ 1.611,48
2.7.3	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	212,14	267,13	R\$ 534,26
2.7.4	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	191,27	240,85	R\$ 481,70
2.7.5	C3247	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	5,00	464,80	585,28	R\$ 2.926,40
2.7.6	C1619	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	7,00	448,64	564,93	R\$ 3.954,51
2.7.7	C3513	SEINFRA	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	2,00	100,98	127,15	R\$ 254,30
2.7.8	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MCS	M	2,80	223,32	281,20	R\$ 787,36
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
2.8.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	227,29	286,20	R\$ 2.289,60
2.8.2	C1638	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	5,00	103,92	130,86	R\$ 654,30
2.8.3	C1492	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	3,00	21,02	26,47	R\$ 79,41
2.9	PINTURA							
2.9.1	C1617	SEINFRA	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	62,90	23,54	29,64	R\$ 1.864,36
2.9.2	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	9,66	16,49	20,76	R\$ 200,54
								R\$ 3.023,31



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP
 CNPJ: 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivito Ferreira Martins
 RNP: 05035/007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275923-91

des



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (85) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIÃO NO MUNICÍPIO MULLUNGU-CE.
OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES
LOCAL: MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CEARÁ

BDI: 25,92%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
2.9.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	9,66	20,51	25,83	R\$ 249,52
3.0			COBERTURA					R\$ 85.744,67
3.1			RETIRADA DAS TELHAS E DESMONTE DO MADEIRAMENTO DANIFICADO					R\$ 7.379,75
3.1.1	C1045	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERÂMICAS	M2	559,92	10,47	13,18	R\$ 7.379,75
3.2			RECUPERAÇÃO DO MADEIRAMENTO					R\$ 43.056,36
3.2.1	C4460	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	167,96	87,41	110,07	R\$ 18.489,56
3.2.2	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	391,94	38,94	49,03	R\$ 19.216,82
3.2.3	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	391,94	10,84	13,65	R\$ 5.349,98
3.3			RETELHAMENTO					R\$ 35.308,56
3.3.1	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	559,92	50,08	63,06	R\$ 35.308,56
4.0			PINTURA					R\$ 40.722,94
4.1			PAREDES					R\$ 37.892,92
4.1.1	C1617	SEINFRA	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	M2	660,04	23,54	29,64	R\$ 19.563,59
4.1.2	C1616	SEINFRA	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SMASSA	M2	576,76	25,15	31,67	R\$ 18.329,33
4.2			QUADROS NEGROS					R\$ 969,38
4.2.1	C3022	SEINFRA	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	M2	37,50	20,53	25,85	R\$ 969,38



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP
CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 050356007-5 CREA: 12396-D
CPF: 24123456789



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES


LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

BDI: 25,92%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
4.3			ESQUADRIAS					
4.3.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,28	20,51	25,83	1.143,75
4.3.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,24	37,36	47,04	716,89
TOTAL GERAL COMBDI (R\$)								182.616,03

R\$ 182.616,03 cento e oitenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e três centavos

Hidrolândia - CE, 30 de agosto de 2021

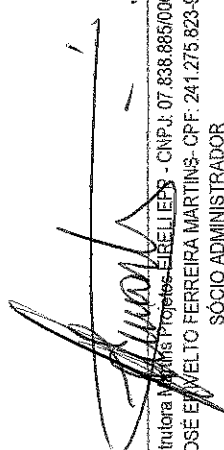
Construtora Martins Projetos-EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ EIVALTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Eivalto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 - CREA: 12896-D
CPF: 241275623-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Carneiro Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.132,98					1.132,98
2	REFORMA DOS BANHEIROS	50,00%	27.507,72	50,00%	27.507,72			55.015,44
3	COBERTURA	25,00%	21.436,17	50,00%	42.872,34	25,00%	21.436,17	85.744,67
4	PINTURA			50,00%	20.361,47	50,00%	20.361,47	40.722,94
TOTAL SIMPLES (R\$)		27,42%	50.076,87	49,69%	90.741,53	22,89%	41.797,64	182.616,03
TOTAL ACUMULADO (R\$)		27,42%	50.076,87	77,11%	140.818,39	100,00%	182.616,03	

Hidrolândia - CE, 30 de agosto de 2021


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (86) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES


LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92%


Hidrolândia - CE, 30 de agosto de 2021

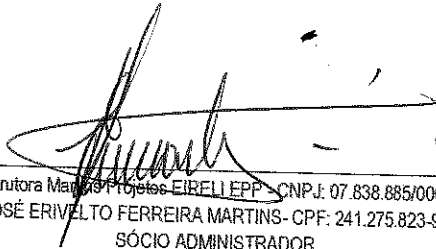
Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Cameo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 95926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES




LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	11,15

Hidrolândia - CE, 30 de agosto de 2021


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12696-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia. CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,67	0,67	0,67	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
	TOTAL (A+B+C+D)	83,85	47,76	112,76	71,07

Hidrolândia - CE, 30 de agosto de 2021

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil

José Erivelto Ferreira Martins

RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D

CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99928-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULLUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CEARÁ

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9800	15,5500 R\$	30,79
				Total:	R\$ 30,79

MATERIAIS

10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,2341 R\$	35,94
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,7401 R\$	24,74
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,4839 R\$	56,18
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	15,3846 R\$	2,31
				Total:	R\$ 119,17
				Total Simples:	R\$ 149,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 38,87
				Valor Geral:	R\$ 188,83

2.0 REFORMA DOS BANHEIROS

2.1 DEMOLIÇÃO

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA


		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2970	20,7700 R\$	6,17
12543	SERVENTE	H	2,9700	15,5500 R\$	46,18
				Total:	R\$ 52,35
				Total Simples:	R\$ 52,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 13,57
				Valor Geral:	R\$ 65,92

C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERCÂMICAS - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2475	20,7700 R\$	5,14
12543	SERVENTE	H	2,4750	15,5500 R\$	38,49
				Total:	R\$ 43,63
				Total Simples:	R\$ 43,63
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 11,31
				Valor Geral:	R\$ 54,94

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1386	20,7700 R\$	2,88
H	1,3660	15,5500 R\$	21,55
Total:			R\$ 24,43
Total Simples:			R\$ 24,43
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 6,33
Valor Geral:			R\$ 30,76

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0792	20,7700 R\$	1,64
H	0,7920	15,5500 R\$	12,32
Total:			R\$ 13,96
Total Simples:			R\$ 13,96
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,62
Valor Geral:			R\$ 17,58

2.2 FUNDAÇÕES

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,6235	15,5500 R\$	40,80
Total:			R\$ 40,80
Total Simples:			R\$ 40,80
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 10,58
Valor Geral:			R\$ 51,38

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	5,9400	20,7700 R\$	123,37
H	8,9100	15,5500 R\$	138,55
Total:			R\$ 261,92

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,3648	66,8250 R\$	24,38
KG	109,5000	0,5544 R\$	60,71
M3	1,1000	65,3994 R\$	71,94
Total:			R\$ 157,03
Total Simples:			R\$ 418,95
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 108,59
Valor Geral:			R\$ 527,54

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferralra Martins
RNP: 050356007-5 CREA: 12598-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

2.3 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

C0075 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,9900	20,7700 R\$	20,56
12543	SERVENTE	H	1,1088	15,5500 R\$	17,24
				Total: R\$	37,80
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	66,8250 R\$	1,00
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,0890 R\$	2,37
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,5544 R\$	1,21
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,6732 R\$	16,83
				Total: R\$	21,41
				Total Simples: R\$	59,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$	15,35
				Valor Geral: R\$	74,56


C0076 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0990	20,7700 R\$	2,06
12543	SERVENTE	H	0,1485	15,5500 R\$	2,31
				Total: R\$	4,37
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	66,8250 R\$	0,41
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5544 R\$	1,35
				Total: R\$	1,76
				Total Simples: R\$	6,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$	1,59
				Valor Geral: R\$	7,72


C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5940	20,7700 R\$	12,34
12543	SERVENTE	H	0,5940	15,5500 R\$	9,24
				Total: R\$	21,58
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0200	850,2491 R\$	17,00
				Total: R\$	17,00
				Total Simples: R\$	38,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$	10,00
				Valor Geral: R\$	48,58

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erikelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 95926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5940	20,7700 R\$	12,34
12543	SERVENTE	H	0,5940	15,5500 R\$	9,24
				Total: R\$	21,58
SERVIÇOS					
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	850,2491 R\$	21,26
				Total: R\$	21,26
				Total Simples: R\$	42,84
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	11,10
				Valor Geral: R\$	53,94

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,7128	20,7700 R\$	14,80
12543	SERVENTE	H	0,7128	15,5500 R\$	11,08
				Total: R\$	25,88
MATERIAIS					
16496	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	33,8382 R\$	37,22
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	2,0097 R\$	12,06
				Total: R\$	49,28
				Total Simples: R\$	75,16
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	19,48
				Valor Geral: R\$	94,64

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1980	20,7700 R\$	4,11
12543	SERVENTE	H	0,1980	15,5500 R\$	3,08
				Total: R\$	7,19
MATERIAIS					
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330	3,5541 R\$	0,83
				Total: R\$	0,83
				Total Simples: R\$	8,02
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	2,08
				Valor Geral: R\$	10,10

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Eivaldo Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 - CREA: 12898-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

2.4	PISO
-----	------

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.=5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0360	22,0877 R\$	0,80
Total:			R\$ 0,80

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

H	0,3960	20,7700 R\$	8,22
H	1,0890	15,5500 R\$	16,93
Total:			R\$ 25,15

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA

10280 BRITA

10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0332	66,8250 R\$	2,22
M3	0,0440	75,4281 R\$	3,32
KG	11,0000	0,5544 R\$	6,10
Total:			R\$ 11,64

Total Simples: R\$ 37,59

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 9,74

Valor Geral: R\$ 47,33

2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5940	20,7700 R\$	12,34
H	0,5940	15,5500 R\$	9,24
Total:			R\$ 21,58

MATERIAIS

16496 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	33,8362 R\$	37,22
KG	6,0000	2,0097 R\$	12,06
Total:			R\$ 49,28

Total Simples: R\$ 70,86

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 18,37

Valor Geral: R\$ 89,23

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12696-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1980	20,7700 R\$	4,11
12543	SERVENTE	H	0,1980	15,5500 R\$	3,08
				Total: R\$	7,19
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330	3,5541 R\$	0,83
				Total: R\$	0,83
				Total Simples: R\$	8,02
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	2,08
				Valor Geral: R\$	10,10

2.5 FORRO

C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	1,0000	53,9649 R\$	53,96
				Total: R\$	53,96
				Total Simples: R\$	53,96
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	13,99
				Valor Geral: R\$	67,95

2.6 ESQUADRIAS

C4970 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,3760	20,7700 R\$	49,35
12543	SERVENTE	H	4,7520	15,5500 R\$	73,89
				Total: R\$	123,24
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	73,9728 R\$	0,30
10799	CIMENTO BRANCO	KG	0,7000	3,2472 R\$	2,27
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,6000	0,5544 R\$	0,89
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG	1,3000	3,1284 R\$	4,07
17895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,0000	312,8796 R\$	312,88
				Total: R\$	320,41
				Total Simples: R\$	443,65
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	114,99
				Valor Geral: R\$	558,64

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12696-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 98926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4850	20,7700 R\$	30,84
12543	SERVENTE	H	2,4750	15,5500 R\$	38,49
				Total: R\$	69,33
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	66,8250 R\$	0,19
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,5544 R\$	0,65
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	449,8362 R\$	449,84
				Total: R\$	450,68
				Total Simples: R\$	520,01
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	134,79
				Valor Geral: R\$	654,80

C1966 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7125	16,7700 R\$	62,26
10498	CARPINTEIRO	H	3,7125	20,7700 R\$	77,11
12391	PEDREIRO	H	1,3860	20,7700 R\$	28,79
12543	SERVENTE	H	1,3860	15,5500 R\$	21,55
				Total: R\$	189,71
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	66,8250 R\$	0,71
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	162,6372 R\$	162,64
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0890 R\$	1,87
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,5544 R\$	0,95
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,4233 R\$	73,27
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,5400 R\$	45,54
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	43,1442 R\$	86,29
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2673 R\$	2,14
11707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	1,0000	182,2491 R\$	182,25
11724	PREGO	KG	0,2000	15,3846 R\$	3,08
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3662 R\$	8,20
				Total: R\$	566,94
				Total Simples: R\$	756,65
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	196,12
				Valor Geral: R\$	952,77

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Eriuelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12696-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7125	16,7700 R\$	62,26
10486 CARPINTEIRO	H	3,7125	20,7700 R\$	77,11
12391 PEDREIRO	H	1,3860	20,7700 R\$	28,79
12543 SERVENTE	H	1,3860	15,5500 R\$	21,55
			Total: R\$	169,71

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	66,8250 R\$	0,71
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	162,6372 R\$	162,64
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0890 R\$	1,87
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,5544 R\$	0,95
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,4233 R\$	73,27
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,5400 R\$	45,54
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	43,1442 R\$	86,29
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2673 R\$	2,14
11709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	1,0000	276,8931 R\$	276,89
11724 PREGO	KG	0,2000	15,3846 R\$	3,08
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3662 R\$	8,20
			Total: R\$	661,58
			Total Simples: R\$	651,29
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	220,65
			Valor Geral: R\$	1.071,94

2.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4850	16,7700 R\$	24,90
12320 ENCANADOR	H	1,4850	20,3200 R\$	30,18
12543 SERVENTE	H	1,2375	15,5500 R\$	19,24
			Total: R\$	74,32

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA	M3	0,0017	73,9728 R\$	0,13
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,2500	1,0890 R\$	1,36
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,2500	0,5544 R\$	0,69
10884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	1,0000	0,5841 R\$	0,58
10885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,7424 R\$	1,74
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	4,9302 R\$	4,93
11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,5345 R\$	1,53
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,9304 R\$	2,93
11973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	3,2769 R\$	3,28
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	M	1,2000	2,9601 R\$	3,55
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,2000	6,6429 R\$	7,97
			Total: R\$	28,69
			Total Simples: R\$	103,01
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	26,70
			Valor Geral: R\$	129,71

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12890-D
CPF: 241275823-31



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4850	16,7700 R\$	24,90
I2320	ENCANADOR	H	1,4850	20,3200 R\$	30,18
I2543	SERVENTE	H	1,2375	15,5500 R\$	19,24
				Total: R\$	74,32

MATERIAIS

I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0020	73,9728 R\$	0,15
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,5000	1,0890 R\$	1,63
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,5000	0,5544 R\$	0,83
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,0924 R\$	6,10
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,3761 R\$	1,38
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,8414 R\$	1,84
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000	11,7117 R\$	11,71
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,3661 R\$	2,37
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,1650	10,7316 R\$	1,77
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	0,7500	3,8709 R\$	2,90
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,2500	6,5835 R\$	1,65
				Total: R\$	32,33
				Total Simples: R\$	106,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$	27,64
				Valor Geral: R\$	134,29

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9700	16,7700 R\$	49,81
I2320	ENCANADOR	H	2,9700	20,3200 R\$	60,35
I2543	SERVENTE	H	2,4758	15,5500 R\$	38,50
				Total: R\$	148,66

MATERIAIS

I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	73,9728 R\$	0,26
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	1,0890 R\$	2,72
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,5544 R\$	1,39
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,5841 R\$	1,17
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,7424 R\$	6,97
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	4,9302 R\$	4,93
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,5345 R\$	3,07
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,9304 R\$	2,93
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	3,2769 R\$	3,28
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	2,9601 R\$	3,55
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	6,6429 R\$	33,21
				Total: R\$	63,48
				Total Simples: R\$	212,14
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$	54,99
				Valor Geral: R\$	267,13

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 050356007-5 CREA: 12696-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camejo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9700	16,7700 R\$	49,81
12320	ENCANADOR	H	2,9700	20,3200 R\$	60,35
12543	SERVENTE	H	2,4740	15,5500 R\$	38,47
				Total:	R\$ 148,63

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	73,9728 R\$	0,30
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	1,0690 R\$	3,27
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,5544 R\$	1,66
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,0984 R\$	6,10
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,3761 R\$	2,75
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,8414 R\$	1,84
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000	11,7117 R\$	11,71
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,3661 R\$	2,37
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300	10,7316 R\$	3,54
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000	3,8709 R\$	5,81
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000	6,5835 R\$	3,29
				Total:	R\$ 42,64

Total Simples: R\$ 191,27

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 49,58

Valor Geral: R\$ 240,85

C3247 - BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4850	16,7700 R\$	24,90
12320	ENCANADOR	H	1,4850	20,3200 R\$	30,18
				Total:	R\$ 55,08

MATERIAIS

10176	BACIA SIN FONADA P/ CRIANÇA	UN	1,0000	331,1352 R\$	331,14
10245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	UN	1,0000	2,7522 R\$	2,75
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,4250 R\$	14,85
17336	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	UN	1,0000	60,9840 R\$	60,98
				Total:	R\$ 409,72


Total Simples: R\$ 464,80

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 120,48

Valor Geral: R\$ 585,28

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 - CREA: 12696-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrotândia. CEP.: 62.270-000 - Hidrotândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7225	16,7700 R\$	45,66
12320	ENCANADOR	H	2,7225	20,3200 R\$	55,32
				Total: R\$	100,98

MATERIAIS

10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1980 R\$	0,40
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,5329 R\$	17,53
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,2772 R\$	0,23
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	95,5350 R\$	95,54
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	7,4250 R\$	14,85
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	127,7100 R\$	127,71
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	76,5567 R\$	76,56
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	14,8401 R\$	14,84
				Total: R\$	347,66

Total Simples: R\$ 448,64

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 116,29

Valor Geral: R\$ 564,93

C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4950	16,7700 R\$	8,30
12320	ENCANADOR	H	0,4950	20,3200 R\$	10,06
				Total: R\$	18,36

MATERIAIS

11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2772 R\$	0,08
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	1,0000	82,5363 R\$	82,54
				Total: R\$	82,62


Total Simples: R\$ 100,98

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 26,17

Valor Geral: R\$ 127,15

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Eivaldo Ferreira Martins
RNP: 060558007-5 - CREA: 12886-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 069/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,9900	20,7700 R\$	20,56
12391	PEDREIRO	H	0,2475	20,7700 R\$	5,14
12543	SERVENTE	H	0,3465	15,5500 R\$	5,39
				Total: R\$	31,09
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	73,9728 R\$	0,04
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,5544 R\$	0,08
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	192,1095 R\$	192,11
				Total: R\$	192,23
				Total Simples: R\$	223,32
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	57,88
				Valor Geral: R\$	281,20

2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,9700	16,7700 R\$	49,81
12312	ELETRICISTA	H	2,9700	20,7700 R\$	61,69
12543	SERVENTE	H	2,4750	15,5500 R\$	38,49
				Total: R\$	149,99
MATERIAIS					
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,9404 R\$	23,28
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,7424 R\$	1,74
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	10,1079 R\$	10,11
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	1,9998 R\$	2,00
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	9,4050 R\$	0,94
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,4650 R\$	10,40
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,5839 R\$	2,58
11181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,8118 R\$	2,44
11282	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	22,0671 R\$	22,07
11409	LUVÁ DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8712 R\$	1,74
				Total: R\$	77,30
				Total Simples: R\$	227,29
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	58,91
				Valor Geral: R\$	286,20

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 - CREA: 12696-D
CPF: 241276823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.938.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

3.3	RETELHAMENTO
-----	--------------

C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0890	20,7700 R\$	22,62
12543	SERVENTE	H	1,0890	15,5500 R\$	16,93
				Total: R\$	39,55

MATERIAIS

12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,0000	0,7019 R\$	10,53
				Total: R\$	10,53
				Total Simples: R\$	50,08
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	12,98
				Valor Geral: R\$	63,06

4.0	PINTURA
4.1	PAREDES

C1617 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3960	16,7700 R\$	6,64
12395	PINTOR	H	0,4950	20,7700 R\$	10,28
				Total: R\$	16,92

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,5445 R\$	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,9592 R\$	1,44
12096	TINTA LATEX	L	0,2400	20,9880 R\$	5,04
				Total: R\$	6,62
				Total Simples: R\$	23,54
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	6,10
				Valor Geral: R\$	29,64


C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2


MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3960	16,7700 R\$	6,64
12395	PINTOR	H	0,4950	20,7700 R\$	10,28
				Total: R\$	16,92

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	17,0181 R\$	0,85
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,5445 R\$	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	11,7909 R\$	1,41
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2400	24,3045 R\$	5,83
				Total: R\$	8,23
				Total Simples: R\$	25,15
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	6,52
				Valor Geral: R\$	31,67

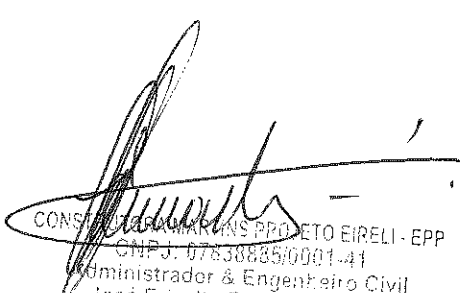
 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07.938.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivalto Ferreira Martins
 RNP: 060355007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ: 07.838.985/0001-41

Av. Claudio Carneio Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (86) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

4.2	QUADROS NEGROS
-----	----------------

C3022 - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3465	16,7700 R\$	5,81
12395 PINTOR	H	0,3960	20,7700 R\$	8,22
			Total: R\$	14,03

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,5445 R\$	0,22
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	11,7909 R\$	1,41
12425 SOLVENTE	L	0,0500	13,3551 R\$	0,67
12500 TINTA ESMALTE SINTETICO	L	0,1700	24,6807 R\$	4,20
			Total: R\$	6,50

Total Simples: R\$ 20,53

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 5,32

Valor Geral: R\$ 25,85

4.3	ESQUADRIAS
-----	------------

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3465	16,7700 R\$	5,81
12395 PINTOR	H	0,3960	20,7700 R\$	8,22
			Total: R\$	14,03

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	17,0181 R\$	0,68
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,6708 R\$	3,95
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	12,5532 R\$	1,63
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,5445 R\$	0,22
			Total: R\$	6,48

Total Simples: R\$ 20,51

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 5,32

Valor Geral: R\$ 25,83

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.985/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelton Ferreira Martins
RNP: 050356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Carneio Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLA DE 8 SALAS E CRECHE MARIA AMELIA PONTES NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICÍPIO MULUNGU-CE.


OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE MARIA AMÉLIA PONTES

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7920	16,7700	R\$	13,28
12395	PINTOR	H	0,7920	20,7700	R\$	16,45
				Total:	R\$	29,73
MATERIAIS						
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	17,0181	R\$	0,51
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1599	24,6708	R\$	3,94
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,6731	R\$	0,50
12293	ZARCÃO	L	0,1200	22,3542	R\$	2,68
				Total:	R\$	7,63
				Total Simples:	R\$	37,36
				Encargos Sociais:		INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$	9,68
				Valor Gerak:	R\$	47,04

Hidrolândia - CE, 30 de agosto de 2021

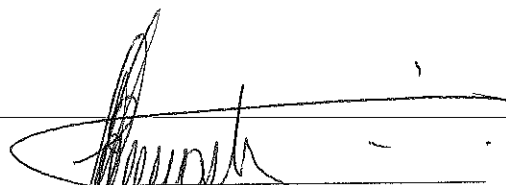
Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 06035607-5 - CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91

