



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CARTA PROPOSTA

Hidrolândia - Ceará, 26 de novembro de 2019

À
Prefeitura Municipal de Mulungu
Comissão Permanente de Licitação.



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019**, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 491.752,88 (quatrocentos e noventa e um mil setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos)**, com prazo de execução de até 360 (trezentos e sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS**, portador da carteira de Identidade nº. 2009098133254 e do CPF n.º 241.275.823-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR


CONSTRUTORA MARTINS
CNPJ 07.838.885/0001-41

Administrador & EPP
José Erivelto Fer

RNP: 060356007-5

CPF 241275

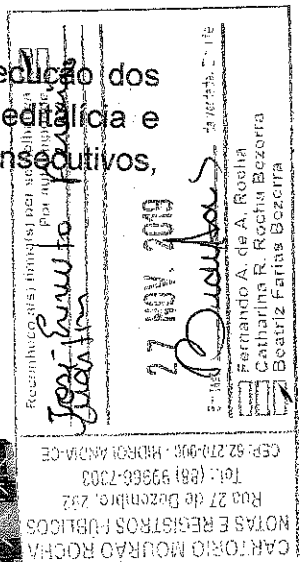



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41
Av. Cláudio Carneiro Timó, 88A, Sala 02, Nova Heliolândia, CEP: 62.319-000 - Heliolândia - CE.
Fones: (85) 99828-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmotail.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 207/2019.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

CONFORTE E PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.306,76
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	152,66	182,23	2.306,76
2.0			RECEPÇÃO E WC					1.847,66
2.1	C2934	SEINFRA	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	M2	1,60	102,38	128,92	195,38
2.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SM/SSA	M2	51,04	15,82	19,82	1.016,72
2.3	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOIS	M2	15,54	13,88	17,48	271,84
2.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	15,54	17,16	21,67	335,82
3.0			S/ME					560,20
3.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SM/SSA	M2	23,18	15,82	19,82	461,75
3.2	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOIS	M2	2,52	13,88	17,48	44,05
3.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,16	21,67	54,46
4.0			CONSULTÓRIO MÉDICO					1.855,93
4.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SM/SSA	M2	18,49	15,82	19,82	368,52
4.2	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENTES	M2	2,10	11,82	14,83	30,72
4.3	C1689	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA AUMA FOHA (1,00X2,10m)	UN	1,00	713,78	893,79	898,79
4.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	2,08	66,40	83,57	173,91
4.5	C1129	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	2,08	7,64	9,62	20,01
4.6	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOIS	M2	4,20	13,88	17,48	73,42
4.7	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,16	21,67	90,76
5.0			SALA DE EMERGÊNCIA E WC's					6.372,77
5.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SM/SSA	M2	48,99	15,82	19,82	969,90



[Handwritten signature]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.366.225/0001-41

Av. Claudio Camilo Tinto, 884, Sala 02, Nova Heliolândia, CEP: 62.270-000 - Heliolândia - CE.
Fones: (85) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@brsnet.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL, E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SMEDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
5.2	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÔLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	13,88	17,48	73,42
5.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,16	21,6	90,76
5.4	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	2,84	11,82	14,83	43,01
5.5	C1385	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	2,00	821,06	782,04	1.564,08
5.6	C1387	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	2,00	808,00	341,15	1.632,30
5.7	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÔLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,88	13,88	17,48	102,78
5.8	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,88	17,16	21,6	127,07
5.9	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	443,15	560,53	1.121,06
5.10	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	424,81	534,92	534,92
5.11	C0787	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,70	13,47	13,47
6.0			SALA DE ESPERA / RECEPÇÃO INTERNA					1.469,64
6.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	M2	63,38	15,82	19,92	1.262,53
6.2	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÔLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,04	13,88	17,48	88,10
6.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,04	17,16	21,6	108,91
7.0			SALA DE PARTO					716,76
7.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	M2	27,89	15,82	19,92	551,68
7.2	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÔLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	13,88	17,48	73,42
7.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,16	21,6	90,76
8.0			FARMÁCIA					357,41
8.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	M2	13,00	15,82	19,92	258,96
8.2	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÔLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,52	13,88	17,48	44,06
8.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,16	21,6	54,48



[Handwritten signature]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.324.985/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 554, Sala 02, Nova Heliolândia, CEP: 62.270-000 - Heliolândia - CE.
Fones: (85) 99926-0322 - E-MAIL: em.construcoes@outlook.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/DI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
9.0			CURATIVO					
9.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃO'S EM PAREDES INTERNAS SMÁSSA	M2	6,81	15,82	19,92	131,67
10.0			SALA DE AEROSOL					
10.1	C1004	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	10,55	10,18	12,82	135,25
10.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	M2	18,10	36,35	45,77	736,96
10.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SPENEFERAR, TRAÇO 1:7:5 ESP = 20cm P/ PAREDE	M2	16,10	23,91	30,11	484,77
10.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	16,10	66,40	83,61	1.346,12
10.5	C2190	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENEFERAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	M2	10,55	17,07	21,49	226,72
10.6	C2696	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	10,55	62,78	79,05	833,96
10.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	26,65	6,67	8,40	223,86
10.8	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃO'S EM PAREDES INTERNAS SMÁSSA	M2	26,65	15,82	19,92	530,87
11.0			CORREDOR 01					
11.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	27,10	10,16	12,82	347,42
11.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	M2	22,45	36,55	45,77	1.027,54
11.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SPENEFERAR, TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	22,45	22,91	30,11	675,97
11.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	22,45	66,40	83,61	1.872,04
11.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENEFERAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	M2	27,10	17,07	21,49	582,88
11.6	C2696	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	27,10	62,78	79,05	2.142,26
11.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	49,55	6,67	8,40	416,22
11.8	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃO'S EM PAREDES INTERNAS SMÁSSA	M2	68,44	15,82	19,92	1.363,32
12.0			ENFERMARIA FEMININA 01					
12.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	18,43	10,16	12,82	236,27



[Handwritten signature]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.932.286/0001-41

Av. Cláudio Camelo Tinô, 554, Sala 02, Novo Horizonte, CEP: 62.279-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 107/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PR. UNIT. \$/BOL (R\$)	PR. UNIT. \$/BOL (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
12.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	49,80	36,35	45,77	2.279,35
12.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	49,80	23,91	30,11	1.496,43
12.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PAREDE	M2	49,80	63,40	83,61	4.163,78
12.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	18,43	17,07	21,49	396,06
12.6	C2396	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PISO	M2	18,43	62,78	79,05	1.456,89
12.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	68,23	6,67	8,40	575,13
12.8	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATE-VENTES	M2	2,10	11,62	14,63	30,72
12.9	C1869	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.30X 2.10)m	UN	1,00	713,78	898,79	898,79
12.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	13,98	17,48	73,42
12.11	C1230	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,16	21,61	90,76
12.12	C1815	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SAMASSA	M2	18,43	15,82	19,82	367,13
13.0	INFERMARIA FEMININA 02							
13.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	25,12	10,18	12,82	322,04
13.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	53,88	36,35	45,77	2.468,08
13.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	53,88	23,91	30,11	1.622,33
13.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PAREDE	M2	53,88	66,40	82,61	4.504,91
13.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	25,12	17,07	21,49	539,85
13.6	C2396	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PISO	M2	25,12	62,78	79,05	1.985,74
13.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	79,00	6,67	8,40	663,60
13.8	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATE-VENTES	M2	2,10	11,62	14,63	30,72
13.9	C1869	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	713,78	898,79	898,79
13.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	13,98	17,48	73,42





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.828.985/0001-41

Av. Claudio Camelo Tinto, 554, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 82.275-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 36626-0322 - E-mail: em.construcoes@construcoes.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
13.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,16	21,6'	90,76
13.12	C1815	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	25,12	15,82	19,92	500,39
14.0			WC ENFERMARIA FEMININA 02					4.580,31
14.1	C1034	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	3,41	10,18	12,82	43,72
14.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	10,38	38,35	45,77	475,09
14.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	10,38	23,91	30,1'	312,54
14.4	C4433	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	10,38	66,40	83,8'	867,87
14.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA S/PENETRAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	M2	3,41	17,07	21,49	73,26
14.6	C2896	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	3,41	82,78	79,06	269,56
14.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	13,79	6,97	8,40	115,84
14.8	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATE-VITES	M2	2,10	11,92	14,63	30,72
14.9	C1889	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO, LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10m)	UN	1,00	713,78	998,79	998,79
14.10	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃO	M2	4,20	13,88	17,43	73,42
14.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,16	21,6'	90,76
14.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	15,05	15,62	19,82	299,80
14.13	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	446,15	560,53	560,53
14.14	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	424,81	534,92	534,92
14.15	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,70	13,47	13,47
15.0			ENFERMARIA MASCULINA					12.267,44
15.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	35,24	10,18	12,82	451,78
15.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	31,83	36,35	45,77	1.456,98
15.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	31,83	23,91	30,1'	958,40



Handwritten signature and initials.



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.238.285/0001-41

Av. Claudio Camelo Tinó, 554, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (85) 35928-0022 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 307/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA


LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
15.4	C4443	SEINFRA	M2	31,83	56,40	83,67	2.661,31
15.5	C2180	SEINFRA	M2	35,24	17,07	21,49	757,31
15.6	C2386	SEINFRA	M2	35,24	62,78	79,05	2.765,72
15.7	C1120	SEINFRA	M2	67,07	6,67	8,40	563,39
15.8	C2210	SEINFRA	M2	2,10	11,62	14,65	30,72
15.9	C1989	SEINFRA	UN	1,00	713,78	886,79	886,79
15.10	C1206	SEINFRA	M2	4,20	13,88	17,48	73,42
15.11	C1280	SEINFRA	M2	4,20	17,16	21,67	90,76
15.12	C1070	SEINFRA	M2	1,50	7,27	9,15	13,73
15.13	C2095	SEINFRA	M	5,00	5,25	6,61	33,05
15.14	C0217	SEINFRA	KG	5,00	7,59	9,56	47,80
15.15	C1238	SEINFRA	M	5,00	3,92	4,94	24,70
15.16	C1015	SEINFRA	M2	71,27	15,82	19,92	1.419,70
16.0		WC ENFERMARIA MASCULINA					9.056,80
16.1	C1064	SEINFRA	M2	8,47	10,18	12,82	108,59
16.2	C1071	SEINFRA	M2	18,32	36,35	45,77	838,51
16.3	C1211	SEINFRA	M2	18,32	23,91	30,17	551,62
16.4	C4443	SEINFRA	M2	18,32	68,40	88,67	1.531,74
16.5	C2180	SEINFRA	M2	8,47	17,07	21,49	182,02
16.6	C2386	SEINFRA	M2	8,47	62,78	79,05	669,55
16.7	C1120	SEINFRA	M2	26,79	6,67	8,40	225,04
16.8	C2210	SEINFRA	M2	3,78	11,62	14,83	55,30



Handwritten signature and date 17/09.



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.335/0001-41

Av. Claudio Carneiro Tiendo, 554, Sala 02, Nova Heliolândia, CEP: 82.275-000 - Heliolândia - CE.
Fones: (85) 33928-0322 - E-mail: atm.construcoes@heliolandia.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL, E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	PONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. UNIT. (R\$)	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
16.9	C1935	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	UN	3,00	821,06		782,04	2.346,12
16.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	7,56	13,88		17,48	132,15
16.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	7,56	17,16		21,67	163,37
16.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMAS	M2	30,57	15,82		19,92	608,95
16.13	C1616	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	445,15		590,53	590,53
16.14	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA ENTRADA HORIZONTAL	UN	2,00	424,81		524,92	1.069,84
16.15	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,70		13,47	13,47
17.0			EXPURGO						6.969,41
17.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	4,93	10,13		12,82	63,20
17.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	M2	25,92	38,35		45,77	1.186,36
17.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SPENEFINAR TRAÇO 1:7:3. ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	25,92	23,91		30,17	780,45
17.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A 15-30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	25,92	66,40		83,57	2.167,17
17.5	C2190	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENEFINAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	M2	4,93	17,07		21,49	105,95
17.6	C2386	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A 15-30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	4,93	62,78		79,05	389,72
17.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	30,85	6,67		8,40	259,14
17.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	1,68	11,62		14,63	24,58
17.9	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	UN	1,00	668,00		941,15	941,15
17.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	13,98		17,48	58,73
17.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,16		21,67	72,91
17.12	C2037	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=55 a 100mm (2 1/2" a 4")	M	12,00	11,81		15,00	180,00
17.13	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 a 6,40mm	KG	12,00	7,59		9,53	114,72
17.14	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM = 65 a 100mm (2 1/2" a 4")	M	12,00	8,90		11,08	132,96



[Handwritten signature]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.285/0001-41
Av. Claudio Carneiro Tunho, 564, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 52.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (85) 33920-0022 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. UNIT. (R\$)	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
17.15	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SINASSA	M2	4,93	15,82		19,92	98,21
17.16	C2271	SEINFRA	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	2,00	108,69		136,36	273,72
17.17	C4820	SEINFRA	TORNEIRA DE PAREDE P/P/IA, ACABAMENTO CROMADO, C/FECHA MOVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	2,00	87,65		140,37	220,74
18.0			ESTERELIZAÇÃO						9.341,41
18.1	C1364	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	9,42	10,18		12,82	120,76
18.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	M2	35,22	36,35		45,77	1.612,02
18.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARZENOSO E AREIA SPENEAR TRAPO 1:3 ESP = 20mm P/PAREDE	M2	35,22	23,91		30,11	1.060,47
18.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	35,22	68,40		83,61	2.944,74
18.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENEAR, TRAPO 1:5 - ESP= 3cm	M2	9,42	17,07		21,49	202,44
18.6	C2396	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	9,42	62,78		79,05	744,65
18.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/FISO)	M2	44,64	0,67		8,40	374,98
18.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00	11,62		14,63	14,63
18.9	C1387	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10m)	UN	1,53	688,00		341,75	1.413,13
18.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOIS	M2	3,36	13,88		17,48	58,73
18.11	C1230	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,16		21,61	72,61
18.12	C2397	SEINFRA	RASGO EM ALVENAR A P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	15,00	11,91		15,00	225,00
18.13	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	15,00	7,59		9,59	143,40
18.14	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM = 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	15,00	8,80		11,06	168,20
18.15	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SINASSA	M2	9,42	15,82		19,92	187,95
19.0			CORREDOR 02						19.935,71
19.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	28,74	10,18		12,82	368,45
19.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	M2	42,73	36,35		45,77	1.955,75



[Handwritten signature]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.928.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Terra, 554, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99928-0022 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 307/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA


LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
19.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO, AFENOSO E ÁREA S/PENERAR, TRAÇO 1:7,3 ESP = 20mm P/PAREDE	M2	42,73	23,91	30,1'	1.286,80
19.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI4 - F/PAREDE	M2	42,73	66,40	83,6'	3.572,88
19.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA S/PENERAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	28,74	17,07	21,49	617,92
19.6	C2696	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI4 - F/PISO	M2	28,74	62,73	79,05	2.271,90
19.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	71,47	6,67	8,40	600,35
19.8	C1048	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO CMARTELETE PNEUMÁTICO	M3	5,74	372,97	469,64	2.895,73
19.9	C4482	SEINFRA	FORRO PACOTE C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	28,74	48,92	61,80	1.770,38
19.10	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	3,36	11,62	14,63	49,18
19.11	C1689	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA, (1,00x 2,10)m	UN	2,00	713,78	398,79	1.797,58
19.12	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	6,72	13,88	17,43	117,47
19.13	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	6,72	17,18	21,8'	145,22
19.14	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	11,22	31,57	39,75	446,00
19.15	C2097	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=35 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	15,50	11,91	15,00	232,50
19.16	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3 A 0 A 6,40mm	KG	15,50	7,59	9,56	148,18
19.17	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIA/D = 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	15,50	8,30	11,08	171,74
19.18	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMA/SSA	M2	84,76	15,92	19,92	1.588,42
20.0	REPERITÓRIO						10.415,91	
20.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	19,78	10,18	12,82	253,53
20.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIROS	M2	24,54	36,35	45,77	1.232,20
20.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO, AFENOSO E ÁREA S/PENERAR, TRAÇO 1:7,3 ESP = 20mm P/PAREDE	M2	24,54	23,91	30,1'	738,90
20.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI4 - F/PAREDE	M2	24,54	66,40	83,6'	2.051,79
20.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA S/PENERAR, TRAÇO 1:5 ESP= 3cm	M2	19,78	17,07	21,49	426,07



[Handwritten signature and initials]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.855/0001-41

Av. Claudio Camelo Tinoco, 564, Sala 02, Novo Horizonte, CEP: 62.270-000 - Maracandia - CE.
Fones: (88) 98828-3322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 307/2019.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMONSTRAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. \$/BDI(R\$)	PR. UNIT. \$/BDI(R\$)	PR. UNIT. \$/BDI(R\$)	PR. TOTAL (R\$)
20.6	C2696	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	19,78	62,78		79,05	1.563,81
20.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	44,32	6,87		8,40	372,29
20.8	C1048	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM ARTELETE PNEUMÁTICO	M3	1,98	372,97		469,84	929,89
20.9	C4462	SEINFRA	FORRO PACOTE C/PERFIL "I" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	19,78	48,92		61,60	1.219,45
20.10	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4,20	31,57		39,75	168,95
20.11	C2097	SEINFRA	RASGO EM ALVENAR A PTUBULAÇÕES D=35 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	18,00	11,91		15,00	270,00
20.12	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	18,00	7,59		9,56	172,08
20.13	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	18,00	8,80		11,08	199,44
20.14	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	46,72	15,82		19,92	930,66
21.0			COZINHA						11.740,16
21.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	20,40	10,18		12,82	261,53
21.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	24,80	36,35		45,77	1.125,94
21.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E ÁREA SPENEAR TRACO 1:7:3 ESP = 20mm P/PAREDE	M2	24,80	23,81		30,11	740,71
21.4	C4463	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x60cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	24,80	66,40		83,61	2.066,81
21.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENEAR TRACO 1:5 - ESP= 3cm	M2	20,40	17,07		21,49	438,40
21.6	C2696	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	20,40	62,78		79,05	1.612,82
21.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	45,00	6,67		8,40	378,00
21.8	C1248	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM ARTELETE PNEUMÁTICO	M3	2,04	372,97		469,84	958,97
21.9	C4462	SEINFRA	FORRO PACOTE C/PERFIL "I" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	20,40	48,92		61,60	1.258,64
21.10	C2697	SEINFRA	RASGO EM ALVENAR A PTUBULAÇÕES D=35 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	13,00	11,91		15,00	195,00
21.11	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	13,00	7,59		9,56	124,28
21.12	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	13,00	8,80		11,08	144,04



Handwritten signature and initials.



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.888/0001-41

Av. Cláudio Carneiro Tibbo, 564, Sala 02, Novo Horizonte, CEP: 52.270-000 - Hidrolândia - CE
Fone: (88) 98929-0022 - E-mail: em.construcoes@uol.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 307/2019.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
21.13	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	11,62	14,63		24,58
21.14	C1837	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA A UMA FOLHA (0,60X2,10m)	UN	1,00	668,00	341,15		841,15
21.15	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	13,83	17,48		58,73
21.16	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,16	21,67		72,81
21.17	C1616	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	47,40	15,82	19,92		944,21
21.18	C2270	SEINFRA	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	2,00	113,81	143,06		286,12
21.19	C4820	SEINFRA	TORNEIRA DE PAREDE P/PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/BICA, MOVEL E AREGADO, 1/2" OU 3/4"	UN	2,00	87,65	110,37		220,74
22.0			DISPENSA						
22.1	C1084	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	6,75	10,18	12,82		86,54
22.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	M2	15,90	36,35	45,77		727,74
22.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, APENOSO E AREIA SPENEAR, TRAÇO 1:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	15,90	23,91	30,17		478,75
22.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5 PEI-4 - P/ PAREDE	M2	15,90	68,40	83,67		1.329,40
22.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENEAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	M2	6,75	17,07	21,49		145,06
22.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5 PEI-4 - P/ PISO	M2	6,75	62,78	79,05		533,59
22.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	22,65	6,67	8,40		190,26
22.8	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,47	11,62	14,63		21,51
22.9	C1836	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA A UMA FOLHA (0,70X2,10m)	UN	1,00	644,53	811,59		811,59
22.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,94	13,88	17,48		51,39
22.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,94	17,16	21,67		63,53
22.12	C1616	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	24,75	15,82	19,92		493,02
23.0			ROUPA SUJA						
23.1	C1084	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	10,85	10,18	12,82		216,02



SE

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.835.255/0001-41

Av. Claudio Camelo Tinoco, 554, Sudoeste, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (85) 99925-9322 - E-mail: em.construcoes@rednetmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
CONFORTE E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (\$)	PR. UNIT. D (\$)	PR. TOTAL (\$)
23.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS			
23.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEAR, TRAÇO 1:7,3 ESP = 20mm, P/PAREDE	36,35	45,77	1.057,28
23.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	23,91	30,17	695,54
23.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	63,40	83,67	1.931,39
23.6	C2896	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	17,07	21,49	362,11
23.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	62,78	79,05	1.331,99
23.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, PINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAIS	6,67	8,40	335,58
23.9	C1230	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMAIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	13,98	17,48	55,06
23.10	C1815	SEINFRA	LATEX DUAS DEMAIS EM PAREDES INTERNAS SIMPLAS	17,18	21,87	88,07
24.0			LAVANDERIA	15,82	19,92	840,62
24.1	C1084	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO			12.613,90
24.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	10,19	12,82	476,26
24.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEAR, TRAÇO 1:7,3 ESP = 20mm, P/PAREDE	36,35	45,77	1.528,26
24.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	23,91	30,17	1.005,37
24.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	63,40	83,67	2.791,74
24.6	C2896	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	17,07	21,49	798,35
24.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	62,78	79,05	2.936,71
24.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, PINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAIS	6,67	8,40	592,54
24.9	C1230	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMAIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	13,98	17,48	183,54
24.10	C2097	SEINFRA	RASGO EM ALVENAR A P/TUBULAÇÕES D=55 A 100mm (2 1/2" A 4")	17,16	21,87	226,91
24.11	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	11,97	15,00	225,00
24.12	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM = 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	7,59	9,56	143,40
				8,80	11,08	166,20



se

Handwritten signature and initials.



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.885/0001-41

Av. Cláudio Comodoro Tundo, 584, Sala 01, Nova Hidrolândia, CEP: 82.270-000 - Hidrolândia - CE.
FONES: (85) 99928-0322 - E-MAIL: em.construcoes@gmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. D/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
24.13	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SMASMA	M2	77,29	15,82	10,92	1.539,62
25.0			DEPÓSITO DA LAVANDERIA					
25.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	14,70	10,18		6.638,44
25.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULELOS	M2	14,55	38,35	12,82	185,45
25.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SPENEAR TRACO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	14,55	23,81	45,77	685,95
25.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30cm (900cm²) - PEI-5 PEI-4 - P/ PAREDE	M2	14,55	68,40	30,11	438,10
25.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENEAR, TRACO 1:5 - ESP = 3cm	M2	14,70	17,07	83,61	1.218,53
25.6	C2598	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5 PEI-4 - P/ PISO	M2	14,70	62,78	21,49	315,90
25.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	29,25	6,67	79,05	1.82,04
25.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOIS	M2	10,50	13,88	8,40	245,70
25.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,50	17,16	17,48	183,54
25.10	C2097	SEINFRA	RASGO EM ALVENAR A P/ TUBULAÇÕES D=55 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	5,00	11,91	21,61	226,91
25.11	C0217	SEINFRA	ARNADURA CA-80 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	5,00	7,59	15,00	75,00
25.12	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM = 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	5,00	8,80	9,56	47,80
25.13	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SMASMA	M2	39,00	15,82	11,08	55,40
25.0			SALA 4 - ARQUIVO					
26.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	14,19	10,18	19,92	1.17,12
26.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULELOS	M2	14,19	38,35		5.391,64
26.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SPENEAR TRACO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	16,50	23,91	12,82	181,92
26.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30cm (900cm²) - PEI-5 PEI-4 - P/ PAREDE	M2	16,50	68,40	45,77	755,21
26.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENEAR, TRACO 1:5 - ESP = 3cm	M2	16,50	17,07	30,11	496,82
26.6	C2296	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5 PEI-4 - P/ PISO	M2	14,19	62,78	83,61	1.879,57
				M2	14,19	21,49	79,05	304,94
								1.21,72



est

4

27/06



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.238.885/0001-41

AV. Claudio Carneiro Filho, 554, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.275-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (85) 98828-3322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 107/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. €/BID (R\$)	PR. UNIT. €/BID (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
26.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA/A, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	30,69	8,67	8,40	257,80
26.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,78	13,88	17,48	66,07
26.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,78	17,16	21,57	81,69
26.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SM/ASSA	M2	37,44	19,82	19,92	745,80
27.0			REPOUSO DA ZELADORIA					
27.1	C1084	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	14,13	10,18	12,82	181,15
27.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	16,47	38,35	45,77	753,83
27.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, AFINOSO E ÁREA SPENEAR TRAÇO 1:7,3 ESP = 20mm P/PAREDE	M2	16,47	23,91	30,17	495,91
27.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA A 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	16,47	66,40	83,87	1.377,06
27.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA SPENEAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	M2	14,13	17,07	21,49	303,85
27.6	C2596	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA A 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	14,13	82,78	79,05	1.116,93
27.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	30,60	6,67	8,40	257,04
27.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,78	13,88	17,48	66,07
27.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,78	17,16	21,57	81,69
27.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SM/ASSA	M2	37,35	15,82	19,92	744,01
28.0			REPOUSO MÉDICO					
28.1	C1084	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	10,53	10,18	12,82	134,99
28.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	13,05	36,35	45,77	597,30
28.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, AFINOSO E ÁREA SPENEAR TRAÇO 1:7,3 ESP = 20mm P/PAREDE	M2	13,05	23,91	30,17	392,94
28.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA A 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	13,05	66,40	83,87	1.091,11
28.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA SPENEAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	M2	10,53	17,07	21,49	228,28
28.6	C2596	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA A 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	10,53	62,78	79,05	832,40



es

48

Handwritten signature/initials.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

CHICAGO, ILL.

1960




REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA

LOCAL: MILLINGU - CEARA

[illegible]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

AV. Claudio Carneiro Timbó, 564, São da Nova-Hidroviária, CEP: 52.270-000 - Hidroviária - PE
Fones: (81) 33926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 207/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - PE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PR UNIT (R\$)	PR UNIT C/BOI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
30.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEVIAÇÕES EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,16	21,61	54,46
30.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	M2	14,86	15,82	19,92	296,01
30.11	C1613	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	445,15	560,53	560,53
30.12	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	424,81	534,92	534,92
30.13	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,70	13,47	13,47
31.0			DISPENSA					
31.1	C1664	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	3,72	10,18	12,82	47,69
31.2	C1671	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	M2	4,83	36,35	45,77	221,07
31.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, AR ENCSO E ÁREA SPENHEIR TRAÇO 1:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	4,83	23,91	30,11	145,43
31.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, A E 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	4,83	66,40	83,61	403,84
31.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	3,72	17,07	21,49	79,94
31.6	C2696	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, A E 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	3,72	62,76	79,05	294,07
31.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	8,55	6,67	8,40	71,82
31.8	C2310	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,26	11,82	14,63	18,43
31.9	C1835	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA A UMA FOLHA (0,80X 2,10m)	UN	1,00	621,06	782,04	782,04
31.10	C1286	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO QU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,52	13,88	17,48	44,05
31.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEVIAÇÕES EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,16	21,61	54,46
31.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	M2	15,30	15,82	19,92	304,78
31.13	C2984	SEINFRA	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=8mm (COLADO)	M2	2,25	102,38	128,92	290,07
32.0			FARMÁCIA CENTRAL					
32.1	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,88	11,62	14,63	24,53
32.2	C1687	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA A UMA FOLHA (0,80X 2,10m)	UN	1,00	668,00	841,15	841,15

Handwritten signatures and initials.



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.828.885/0001-41

Av. Claudio Correia Tibbo, 564, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 98826-0322 - E-mail: epp.construcoes@brnmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. \$/BDI (R\$)	PR. UNIT. \$/BDI (R\$)	PR. UNIT. \$/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
32.3	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	13,88	17,48	58,73	
32.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEVIAÇÕES EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,16	21,61	72,61	
32.5	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASMA	M2	35,55	15,82	19,92	708,18	
33.0			REPÓSITO ENFERMARIA						
33.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2				3.831,38	
33.2	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENERAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	13,27	10,18	12,82	169,35	
33.3	C2698	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" É 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	13,21	17,07	21,49	283,88	
33.4	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x60 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	13,21	82,78	79,05	1.044,25	
33.5	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	13,21	6,87	8,40	110,96	
33.6	C1967	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	1,88	11,82	14,63	24,58	
33.7	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	UN	1,00	688,00	341,15	841,15	
33.8	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEVIAÇÕES EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	13,88	17,48	58,73	
33.9	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASMA	M2	3,36	17,16	21,61	72,61	
34.0			WC REPÓSITO ENFERMARIA	M2	61,57	15,82	19,92	1.226,47	
34.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2				2.944,36	
34.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	2,92	10,18	12,82	29,74	
34.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SI PENERAR, TRAÇO 1:7:3 - ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	2,92	30,35	45,77	115,34	
34.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" É 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	2,92	23,91	30,11	75,86	
34.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENERAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	2,92	66,40	83,61	210,70	
34.6	C2596	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" É 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,92	17,07	21,49	49,86	
34.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x60 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	2,92	82,78	79,05	183,40	
34.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	4,84	6,67	8,40	40,66	
				M2	1,26	11,52	14,63	18,43	

Handwritten signatures and initials.



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.839.885/000141

Av. Claudio Camelo Turvo, 554, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (85) 99926-9022 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULLUNGU - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. \$/BDI (R\$)	PR. UNIT. \$/BDI (R\$)	PR. UNIT. \$/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
34.9	C1085	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60x2.10)m	UN	1,00	621,06	782,04		782,04
34.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,52	13,88	17,48		44,05
34.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEVIAÇÕES EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,16	21,67		54,46
34.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	M2	11,53	15,82	19,82		230,87
34.13	C1613	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COILUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	446,15	560,53		560,53
34.14	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	424,81	534,92		534,92
34.15	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,76	13,47		13,47
35.0			ADM						
35.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	11,92	10,18	12,82		152,81
35.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	21,99	36,35	45,77		1.008,48
35.3	C1211	SEINFRA	EMBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENÇO E AREIA SPENEAR TRACO 17.3 ESP = 20mm P/PAREDE	M2	21,99	28,91	30,17		662,12
35.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	21,99	86,40	83,67		1.838,53
35.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENEAR, TRACO 15 - ESP= 3cm	M2	11,92	17,07	21,49		256,16
35.6	C2596	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	11,92	62,78	79,05		942,28
35.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	33,91	6,67	8,40		284,84
35.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATE-VITES	M2	1,68	11,82	14,63		24,58
35.9	C1587	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80x2.10)m	UN	1,00	668,00	841,15		841,15
35.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	15,88	17,48		58,73
35.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEVIAÇÕES EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,16	21,67		72,61
35.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	M2	35,11	15,82	19,82		599,39
35.13	C2684	SEINFRA	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MAR TELADO E=3mm (COLADO)	M2	2,25	102,38	128,92		290,07
36.0			CORREDOR 04 / SALA DE COLETA						9.490,09

Handwritten signatures and initials.



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.929.855/0001-41

Av. Cláudio Carneiro Tibbo, 554, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE
FONE: (88) 99929-0022 - E-mail: epp.construcoes@gmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº: 07/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. \$/BOLSA	PR. UNIT. \$/ED	PR. TOTAL (R\$)
36.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	27,08	10,18	12,82	947,17
36.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	24,42	36,35	45,77	1.177,70
36.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SIPIENIAR, TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/PAREDE	M2	24,42	23,91	30,11	735,29
36.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	24,42	86,40	83,61	2.041,78
36.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SIPIENIAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	M2	27,08	17,07	21,49	581,95
36.6	C2396	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	27,08	62,78	79,05	2.140,61
36.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30cm (900cm²) (PAREDE/PISO)	M2	51,50	6,87	8,40	432,60
36.8	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	24,24	13,88	17,48	423,72
36.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASMA	M2	24,24	17,18	21,81	523,83
36.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	57,50	15,82	19,92	1.145,40
37.0			WC MASC.					4.499,90
37.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	3,12	10,18	12,82	40,00
37.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	10,50	36,35	45,77	480,59
37.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SIPIENIAR, TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/PAREDE	M2	10,50	23,91	30,11	316,16
37.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	10,50	86,40	83,61	377,91
37.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SIPIENIAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	M2	3,12	17,07	21,49	57,05
37.6	C2396	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	3,12	62,78	79,05	248,64
37.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30cm (900cm²) (PAREDE/PISO)	M2	13,02	6,67	8,40	114,41
37.8	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,28	11,62	14,63	18,43
37.9	C1685	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA 10,60X 2,10m	UN	1,00	621,06	782,04	782,04
37.10	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,52	13,88	17,48	44,05
37.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,16	21,81	54,46

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.828.926/0001-41

Av. Claudio Camelo Tundo, 584, Sala 02, Novo Horizonte, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (85) 98526-0022 - E-mail: en.construcoes@martinsproj.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MILUNGU - CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MILUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
37.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	M2	14,52	15,82	19,92	239,24
37.13	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLOUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	445,15	560,53	560,53
37.14	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	424,81	534,92	534,92
37.15	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,70	13,47	13,47
38.0			WC FEM.					
38.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	2,99	10,16	12,82	4,393,29
38.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	M2	10,35	36,35	45,77	38,33
38.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SPENNER TRACO 17,3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	10,35	23,91	30,17	473,72
38.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARS. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	10,35	66,40	83,67	311,64
38.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENNER, TRACO 15 - ESP = 30mm	M2	2,99	17,07	21,49	365,36
38.6	C2696	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARS. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,99	62,76	79,05	64,26
38.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	13,34	6,87	8,40	238,36
38.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,26	11,62	14,63	112,06
38.9	C1686	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA A UMA FOLHA (0,60X 2,10m)	UN	1,00	821,66	782,04	18,43
38.10	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOIS	M2	2,52	13,36	17,48	782,04
38.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,16	21,67	44,05
38.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	M2	14,24	15,82	19,92	54,46
38.13	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLOUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	445,15	560,53	263,86
38.14	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	424,81	534,92	560,53
38.15	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,70	13,47	534,92
39.0			CORREDOR 06					
39.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	15,66	10,18	12,82	13,47
								5,673,73
								200,76

Handwritten signatures and initials.



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.934.885/0001-41

AV. Cláudio Carneiro Tinoco, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (85) 99926-0022 - E-mail: emp.construcoes@netmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 307/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA


LOCAL: MULLUNGU - CEARÁ



ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
39.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	17,76	36,35	45,77	812,66
39.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SPENEAR TRACÇO 1:7.3. ESP = 20mm P/PAREDE	M2	17,76	23,91	30,11	534,76
39.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	17,76	66,40	83,61	1.484,91
39.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENEAR, TRACÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	15,66	17,07	21,49	336,53
39.6	C2596	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	15,66	52,78	79,05	1.237,92
39.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	32,42	6,67	8,40	269,73
39.8	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	M2	39,42	15,82	19,92	785,25
40.0			SALA 2					
40.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	10,83	10,18	12,82	138,84
40.2	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M2	10,83	7,27	9,15	99,09
40.3	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	14,52	36,35	45,77	664,58
40.4	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SPENEAR TRACÇO 1:7.3. ESP = 20mm P/PAREDE	M2	25,35	23,91	30,11	763,29
40.5	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	14,52	66,40	83,61	1.214,02
40.6	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENEAR, TRACÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	10,83	17,07	21,49	232,74
40.7	C2596	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	10,83	62,78	79,05	866,11
40.8	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	25,35	6,67	8,40	212,94
40.9	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,63	11,62	14,63	24,53
40.10	C1387	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X2,10m)	UN	1,00	668,09	841,15	841,15
40.11	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOIS	M2	3,36	13,88	17,48	58,73
40.12	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,16	21,61	72,61
40.13	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	M2	32,10	15,82	19,92	639,43
41.0			WC SALA 2					4.278,90

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.238.288/0001-41

Av. Claudio Carneiro Tibido, 564, Sala 02, Nova Heliandina, CEP: 62.270-000 - Heliandina - CE
FONE: (88) 99926-0022 - E-MAIL: em.construcoes@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº: 07/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. \$/UNID. (R\$)	PR. UNIT. C/IBDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
41.1	C1084	SEINFRA	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	2,95	10,13	12,82	37,82
41.2	C1071	SEINFRA	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	M2	9,51	36,35	45,77	436,27
41.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENCOSO E AREIA SPEÑEIRAR TRAÇO 1:7,3 ESF. = 20mm P/ PAREDE	M2	9,51	23,91	30,11	286,35
41.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	9,51	66,40	83,61	795,13
41.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPEÑEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	2,95	17,07	21,49	63,40
41.6	C2696	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,95	62,75	79,05	239,20
41.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	12,46	6,67	8,40	104,86
41.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,47	11,62	14,63	21,51
41.9	C1686	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA A UMA FOLHA (0,70x2,10m)	UN	1,00	644,53	311,59	811,50
41.10	C1205	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,94	13,88	17,43	51,39
41.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,94	17,16	21,61	63,53
41.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS MASSA	M2	13,35	15,32	19,92	266,13
41.13	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COULUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	445,15	560,53	560,53
41.14	C0249	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	424,81	534,92	534,92
41.15	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,70	13,47	13,47
42.0			DML					
42.1	C1084	SEINFRA	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	1,92	10,18	12,82	24,61
42.2	C1071	SEINFRA	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	M2	7,44	36,35	45,77	340,53
42.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENCOSO E AREIA SPEÑEIRAR TRAÇO 1:7,3 ESF. = 20mm P/ PAREDE	M2	7,44	23,91	30,11	224,02
42.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	7,44	66,40	83,61	622,06
42.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPEÑEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	1,92	17,07	21,49	41,26
42.6	C2696	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA A" E 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	1,92	62,73	79,05	151,78

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.822.255/0001-41

AV. Claudio Carneiro Timbo, 554, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (85) 99926-9022 - E-mail: epp.construcoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 307/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTAMENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. \$/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
42.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	9,36	8,67	8,40	78,62
42.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,47	11,62	14,63	21,51
42.9	C1936	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X2,10)m	UN	1,00	644,53	311,59	811,59
42.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,94	13,88	17,48	51,39
42.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,94	17,16	21,67	63,53
42.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS: S/MASSA	M2	10,26	15,82	19,92	204,38
43.0			DIRETORIA					
43.1	C164	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	22,62	10,18	12,82	13.609,69
43.2	C1671	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	M2	55,44	36,35	45,77	2.637,49
43.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, AR ENCO E AREA SPENEAR TRAÇO 1:73 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	55,44	23,91	30,17	1.659,30
43.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	55,44	66,40	83,67	4.635,34
43.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEAR, TRAÇO 1:5 - ESP=3cm	M2	22,62	17,07	21,49	466,10
43.6	C2696	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	22,62	62,78	79,05	1.788,11
43.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	78,06	8,67	8,40	655,70
43.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	11,62	14,63	24,58
43.9	C1937	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X2,10)m	UN	1,00	668,00	341,35	941,35
43.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	13,88	17,48	58,73
43.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,16	21,67	72,61
43.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS: S/MASSA	M2	22,62	15,82	19,92	450,59
44.0			SALA - REPOUSO DOS MOTORISTAS					
44.1	C164	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	20,69	10,18	12,82	32.776,66
44.2	C1671	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	M2	52,50	36,35	45,77	263,32
								2.402,93

88

Handwritten signature

Handwritten signature



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Carneiro Tibbo, 554, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 52.270-000 - Hidrolândia - PE
Fones: (88) 38926-0022 - E-mail: epp.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 307/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. UNIT. (R\$)	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
44.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E ÁREA SPENEAR TRACO 173 ESP = 20mm P/PAREDE	M2	52,50	23,91	30,1'		1.580,73
44.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	52,50	56,40	83,6'		4.389,53
44.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR, TRAÇO 1/5 - ESP= 5cm	M2	20,93	17,07	21,49		449,79
44.6	C2698	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	20,93	62,78	79,05		1.654,52
44.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	73,43	6,67	5,40		816,81
44.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	11,62	14,63		24,58
44.9	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA 10,80X 2,10m	UN	1,00	868,00	841,15		841,15
44.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,38	13,33	17,48		58,73
44.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,38	17,16	21,6'		72,61
44.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	M2	20,93	15,82	19,92		416,93
45.0			LABORATÓRIO						7.052,64
45.1	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	52,32	66,40	83,6'		4.374,48
45.2	C2698	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-6/PEI-4 - P/PISO	M2	16,00	62,78	79,05		1.284,80
45.3	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	68,32	6,67	5,40		573,89
45.4	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	11,36	13,88	17,48		196,57
45.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	11,36	17,16	21,6'		245,49
45.6	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	M2	19,85	15,82	19,92		395,41
46.0			SALA DE ESPERA						8.079,66
46.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	23,39	10,18	12,82		299,68
46.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	M2	22,23	36,35	45,77		1.017,47
46.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E ÁREA SPENEAR TRACO 173 ESP = 20mm P/PAREDE	M2	22,23	23,81	30,1'		689,35
46.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	22,23	66,40	83,6'		1.858,65

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.255/0001-41

Av. Claudio Camelo Filho, 554, Sudoeste, Nova Heliolândia, CEP: 62.270-000 - Heliolândia - CE.
Fones: (88) 99926-3022 - E-MAIL: em.construcoes@heliolandia.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA

LOCAL: MULLUNGU - CEARÁ



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. \$/BOI (R\$)	PR. UNIT. \$/BOI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
46.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENETRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	23,39	17,07	21,49	502,65
46.6	C2896	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PE15PEL4 - F/PISO	M2	23,39	62,78	79,05	1.849,98
46.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	45,62	6,67	8,40	388,21
46.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	13,88	17,48	58,73
46.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,16	21,87	72,81
46.10	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,40	31,57	39,75	333,90
46.11	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SM/ASSA	M2	51,92	15,82	19,92	1.034,25
47.0			ÁREA EXTERNA					
47.1	C2197	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	343,20	2,58	3,22	78.728,30
47.2	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	799,14	40,54	51,05	1.705,10
47.3	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO PTELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	541,24	32,69	41,16	40.796,10
47.4	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SM/ASSA	M2	343,20	17,35	21,85	22.277,44
47.5	C2632	SEINFRA	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.137,24	3.950,47	7.498,92
47.6	C2694	SEINFRA	TUPO PVC BRANCO F/ESGOTO D=110mm (1") - JUNTA C/ANELIS	M	10,00	25,99	32,73	327,30
47.7	C1079	SEINFRA	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	15,00	21,32	26,85	402,75
47.8	C2617	SEINFRA	TUPO PVC SOLID. MARRON D= 80mm (1")	M	20,00	9,24	11,64	232,80
47.9	C3442	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM F/BERGLASS - CAP 100L	UN	4,00	424,37	534,37	2.137,48
48.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
48.1			CABOS E ELETRODUTOS					
48.1.1	C2095	SEINFRA	RASGO EM ALVENAR. A PTUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	215,00	5,25	6,81	81.383,19
48.1.2	C1238	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA (DIAM = 15 A 25mm (1/2" A 1"))	M	215,00	3,92	4,94	1.421,15
48.1.3	C0640	SEINFRA	CAPO ISOLADO PVC 750V 25MM2	M	2.79,20	4,89	6,16	1.062,10
								13.423,87

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.889.885/0001-41

Av. Claudio Carneiro Tinoco, 56A, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
FONE: (85) 99926-3022 - E-mail: em.construcoes@gmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. VED. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
48.1.4	C0534	SEINFRA	CABO ISCLADO PVC 750V 4MM2	M	2.023,50	5,81	7,32	14.812,02
48.1.5	C0537	SEINFRA	CABO ISCLADO PVC 750V 6MM2	M	2.016,00	7,07	8,90	17.942,40
48.1.6	C0647	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1.335,00	9,95	12,53	16.727,55
48.1.7	C0550	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	267,00	13,54	17,05	4.552,35
48.1.8	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	429,80	12,67	15,95	6.856,91
48.1.9	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	M	92,40	18,76	23,62	2.182,49
48.1.10	C1199	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	71,20	26,57	33,46	2.382,35
48.2			QUADROS E CAIXAS					
48.2.1	C2062	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	1.889,27		9.863,66
48.2.2	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X65mm, C/BAR RAMENTO	UN	4,00	290,93		2.378,97
48.2.3	C1085	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	3,00	70,50		386,34
48.2.4	C1088	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	70,50		88,77
48.2.5	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	51,00	19,06		88,77
48.2.6	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	6,00	19,06		24,00
48.2.7	C1099	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	25,54		24,00
48.2.8	C1101	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	25,54		32,16
48.2.9	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS S-40 KA/440V	UN	1,00	25,54		32,16
48.2.10	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	18,00	115,53		145,48
48.3			LUMINARIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS					
48.3.1	C1566	SEINFRA	LUMINAR A FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	82,00	189,03		233,03
48.3.2	C1663	SEINFRA	LUMINAR A FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UN	13,00	90,81		114,35
48.3.3	C1641	SEINFRA	LUMINAR A FLUORESCENTE COMPLETA C/4 LÂMPADAS DE 20W	UN	3,00	50,83		76,60
						132,13		188,33
								498,14

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

AV. Claudio Carneiro Timbo, 554, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 52.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 98926-0022 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 307/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. 5/BDI (R\$)	PR. UNIT. 3/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
43.3.4	C1609	SEINFRA	LUMINAR A PAREDE, TIPO ARANDELA C/LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	4,00	53,12	66,89	257,53
43.3.5	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	49,00	14,01	17,64	864,36
43.3.6	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	22,26	28,03	280,30
43.3.7	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	38,97	42,78	128,34
43.3.8	C2434	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	43,00	15,91	20,03	2.864,29
TOTAL GERAL C/BDI (R\$)								491.752,88
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 491.752,88 (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS)								

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 25,82% (vinte e cinco virgula noventa e dois por cento)

Hidrolândia - Ceará, 26 de novembro de 2019

Atenciosamente,


Construtora Martins Projetos Eireli EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SOCIO ADMINISTRADOR

SE

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil

José Erivelto Ferreira Martins

RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D

CPF: 241275823-91





A black and white photograph of a person in a dark, patterned dress standing in a room with a large window and a lamp. The person is standing in the center of the frame, facing the camera. The room has a large window in the background, and a lamp is visible on the left side of the frame. The overall mood is dramatic and artistic.

通鑑卷一百一十五
唐紀八十四
德宗皇帝下
大曆十三年春正月丙申朔癸酉上幸奉天宮中書省奏請改元上曰朕惟恐年久無變故不敢言今歲當改元矣遂改元貞元

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MAIOR UNIDADE DE DR. VALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULJINGJ - CEARÁ

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE MULLINGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS

[illegible]





CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
RUA: RUA DA FLORES, 100 - JARDIM ALVARES - CEP: 61.270-000 - FORTALEZA - CE
FONE: (85) 3333-1000 - E-MAIL: CONSTRUTORA.MARTINS@GMAIL.COM

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00720/9.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA
LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	TOTAL C/DIA (R\$)
37	WC MASC.	% VALOR (R\$)	% VALOR (R\$)	% VALOR (R\$)	% VALOR (R\$)	% VALOR (R\$)	% VALOR (R\$)	% VALOR (R\$)	% VALOR (R\$)	% VALOR (R\$)	% VALOR (R\$)	% VALOR (R\$)	% VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)
38	WC FEM.													
39	CORREDOR 05													
40	SALA 2													
41	WC SALA 2													
42	DWL													
43	DIRETÓRIA													
44	SALA - REPOUSO DOS MOTORISTAS													
45	LABORATÓRIO													
46	SALA DE ESPERA													
47	ÁREA EXTERNA													
48	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5% 5.325,17	5% 5.325,17	5% 5.325,17	5% 5.325,17	5% 5.325,17	5% 5.325,17	5% 5.325,17	5% 5.325,17	5% 5.325,17	5% 5.325,17	5% 5.325,17	5% 5.325,17	4.383,23
	TOTAL GERAL (R\$)	6% 25.171,36	7% 35.582,93	7% 35.582,93	8% 37.186,70	8% 37.186,70	12% 56.864,70	12% 56.864,70	11% 51.705,02	11% 51.705,02	9% 43.781,98	9% 43.781,98	4% 20.753,93	491.782,89
	TOTAL ACUMULADO (R\$)	5% 25.171,36	12% 55.734,25	19% 92.297,14	26% 129.433,84	34% 166.600,54	48% 223.365,25	67% 280.019,95	87% 331.724,97	75% 363.430,00	87% 427.211,98	96% 470.993,85	100% 481.762,86	

Mulungu - Ceará, 26 de novembro de 2019

[Assinatura]
CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSE FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.934-91
SÓCIO ADMINISTRADOR


CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Envello Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12896-D
CPF 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 82.270-000 - Hidrolândia
Fones: (89) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ.


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - Ceará, 20 de novembro de 2019.

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (82) 95926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS				
A1	INSS	16,80	16,80	36,80	36,80
A2	SESI	0,00	0,00	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60
A7	SEGURO DE ACIDENTES	2,50	2,50	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00	3,00	3,00
		8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A				
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	44,97	16,04	44,97	16,04
B2	FÉRIAS	17,85	0,00	17,85	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	3,71	0,00	3,71	0,00
B4	13º SALÁRIO	0,92	0,71	0,92	0,71
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,83	8,33	10,83	8,33
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,07	0,06	0,07	0,06
B7	DIAS DE CHUVAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,55	0,00	1,55	0,00
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,11	0,09	0,11	0,09
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	9,18	7,07	9,18	7,07
		0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	15,41	11,86	15,41	11,86
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,13	0,10	0,13	0,10
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,40	3,39	4,40	3,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	4,81	3,70	4,81	3,70
		0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	6,02	3,19	17,05	6,68
		7,55	2,82	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
	TOTAL (A+B+C+D)	85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - Ceará, 26 de novembro de 2019

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12898-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 99928-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9400	13,2100 R\$	25,63
Total:			R\$ 25,63

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM
10 ESMALTE SINTÉTICO
11391 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
11725 PREGO 15X15

M2	1,0200	32,1852 R\$	32,81
L	1,0000	20,8182 R\$	20,82
M	4,5000	15,9468 R\$	71,76
KG	0,1500	10,3222 R\$	1,64
Total:			R\$ 127,03
Total Simples:			R\$ 152,66
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 39,67
Valor Geral:			R\$ 192,23

2.0 RECEPÇÃO E WC

C2984 - VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) - M2

MATERIAIS

12465 VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0600	102,3835 R\$	102,38
Total:			R\$ 102,38
Total Simples:			R\$ 102,38
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 26,54
Valor Geral:			R\$ 128,92

C1615 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

145 AJUDANTE DE PINTOR
195 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
Total:			R\$ 11,86

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA MASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
Total:			R\$ 3,96
Total Simples:			R\$ 15,82
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,10
Valor Geral:			R\$ 19,92

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃO - M2

MAO DE OBRA


10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
Total:			R\$ 10,28

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA MASSA
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO

UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
Total:			R\$ 3,60
Total Simples:			R\$ 13,88
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,60
Valor Geral:			R\$ 17,48



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.828.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 694, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia -
Fones: (88) 98926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1289 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total:	R\$ 11,87

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL
10	ESMALTE SINTETICO
1039	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA

L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
L	0,1600	20,6162 R\$	3,33
L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
		Total:	R\$ 5,29

Total Simples: R\$ 17,16

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,46

Valor Geral: R\$ 21,61

3.0 SAME

C1616 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total:	R\$ 11,86

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA
190	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
96	TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
		Total:	R\$ 3,96

Total Simples: R\$ 15,82

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,10

Valor Geral: R\$ 19,92

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
		Total:	R\$ 10,28

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO

UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
		Total:	R\$ 3,60

Total Simples: R\$ 13,88

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,60

Valor Geral: R\$ 17,48



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.985/0001-11

AV. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 98826-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total: R\$	11,87

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL
90	ESMALTE SINTETICO
1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA

L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
		Total: R\$	5,29

Total Simples: R\$ 17,16

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,45

Valor Geral: R\$ 21,61

4.0 CONSULTÓRIO MEDICO

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total: R\$	11,86

MATERIAIS

347	LIXA PARA MADEIRAMASSA
90	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096	TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
		Total: R\$	3,96

Total Simples: R\$ 15,82

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,10

Valor Geral: R\$ 19,92

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVEnte


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0771	17,8300 R\$	1,37
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
		Total: R\$	11,62

Total Simples: R\$ 11,62

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,01

Valor Geral: R\$ 14,63



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.885/0001-41

Av. Claudio Canale Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (85) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m - UN

MÃO DE OBRA

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498	CARPINTEIRO
12391	PEDREIRO
12543	SERVEnte

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,6375	14,5300 R\$	52,82
H	3,6375	17,8300 R\$	64,86
H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
Total:			R\$ 159,83

MATERIAIS

10209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
10441	CAL HIDRATADA
10805	CIMENTO PORTLAND
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11240	QUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
11710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M
11724	PREGO
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0106	49,4700 R\$	0,52
UN	1,0000	119,7485 R\$	119,75
KG	1,7200	1,0670 R\$	1,84
KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
UN	3,0000	23,9299 R\$	71,79
UN	1,0000	44,6200 R\$	44,62
UN	2,0000	35,5602 R\$	71,12
UN	3,0000	0,2619 R\$	2,10
UN	1,0000	231,2286 R\$	231,23
KG	0,2000	10,9222 R\$	2,18
UN	6,0000	1,3386 R\$	8,03
Total:			R\$ 553,95

Total Simples: R\$ 713,78

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 185,01

Valor Geral: R\$ 898,79

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MÃO DE OBRA

12391	ADRII HISTA
12543	SERVEnte

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
Total:			R\$ 21,68

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
Total:			R\$ 44,72

Total Simples: R\$ 66,40

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 17,21

Valor Geral: R\$ 83,61

C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MÃO DE OBRA


11328	ADRII HISTA
12543	SERVEnte

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
Total:			R\$ 6,02

MATERIAIS

10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO
-------	---

KG	0,5830	2,7742 R\$	1,62
Total:			R\$ 1,62
Total Simples:			R\$ 7,64
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 1,98
Valor Geral:			R\$ 9,62




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 38626-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
		Total:	R\$ 10,28

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA
12	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO

UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
		Total:	R\$ 3,60

Total Simples: R\$ 13,88

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,60

Valor Geral: R\$ 17,48

C1260 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total:	R\$ 11,87

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL
11100	ESMALTE SINTETICO
11199	FUNDO BRANCO FÓSCO NIVELADOR P/MADEIRAS
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA

L	0,0400	12,3066 R\$	0,50
L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
I	0,1300	9,5836 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
		Total:	R\$ 5,29

Total Simples: R\$ 17,16

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,46

Valor Geral: R\$ 21,61

5.0 SALA DE EMERGENCIA E WC's

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total:	R\$ 11,86

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096	TINTA LATEX


UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
I	0,1700	14,2202 R\$	2,42
		Total:	R\$ 3,96

Total Simples: R\$ 16,02

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,10

Valor Geral: R\$ 19,92



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.825/0001-41

AV. Claudio Camelo Timbó, 964, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 98926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
		Total: R\$	10,28

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA
12	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO

UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
		Total: R\$	3,60

Total Simples: R\$ 13,98

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,60

Valor Geral: R\$ 17,48

C1290 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total: R\$	11,87

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL
11100	ESMALTE SINTETICO
39	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS
47	LIXA PARA MADEIRA/MASSA

I	0,0400	12,3966 R\$	0,50
L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
L	0,1300	9,5838 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
		Total: R\$	5,29

Total Simples: R\$ 17,16

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,45

Valor Geral: R\$ 21,61

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVEITE


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0771	17,2300 R\$	1,37
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
		Total: R\$	11,62

Total Simples: R\$ 11,62

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,01

Valor Geral: R\$ 14,63



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 694, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (98) 98826-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498	CARPINTEIRO
12391	PEDREIRO
12543	SERVEnte

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,6375	14,5200 R\$	52,82
H	3,6375	17,8300 R\$	64,86
H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
Total:			R\$ 159,83

MATERIAIS

10108	AREIA MEDIA
10209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
10441	CAL HIDRATADA
10805	CIMENTO PORTLAND
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11240	GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M
11724	PREGO
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0108	48,4700 R\$	0,52
UN	1,0000	119,7465 R\$	119,75
KG	1,7200	1,0670 R\$	1,84
KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
UN	3,0000	23,9299 R\$	71,79
UN	1,0000	44,6200 R\$	44,62
UN	2,0000	35,5602 R\$	71,12
UN	8,0000	0,2619 R\$	2,10
UN	1,0000	138,5063 R\$	138,51
KG	0,2000	10,9222 R\$	2,18
UN	6,0000	1,3386 R\$	8,03
Total:			R\$ 461,73

Total Simples: R\$ 621,06

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,92%): R\$ 160,99

Valor Geral: R\$ 782,04

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498	CARPINTEIRO
12391	PEDREIRO
12543	SERVEnte

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,6375	14,5200 R\$	52,82
H	3,6375	17,8300 R\$	64,86
H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
Total:			R\$ 159,83

MATERIAIS

10108	AREIA MEDIA
10209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
10441	CAL HIDRATADA
10805	CIMENTO PORTLAND
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11240	GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M
11724	PREGO
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0108	48,4700 R\$	0,52
UN	1,0000	119,7465 R\$	119,75
KG	1,7200	1,0670 R\$	1,84
KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
UN	3,0000	23,9299 R\$	71,79
UN	1,0000	44,6200 R\$	44,62
UN	2,0000	35,5602 R\$	71,12
UN	8,0000	0,2619 R\$	2,10
UN	1,0000	185,4543 R\$	185,45
KG	0,2000	10,9222 R\$	2,18
UN	6,0000	1,3386 R\$	8,03
Total:			R\$ 508,17

Total Simples: R\$ 668,00

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,92%): R\$ 173,15

Valor Geral: R\$ 841,15



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.538.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 064, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 98828-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1208 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
		Total: R\$	10,28

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA
12	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO

UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
KG	0,4500	7,3814 R\$	3,33
		Total: R\$	3,60

Total Simples: R\$ 13,88

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,92%): R\$ 3,60

Valor Geral: R\$ 17,48

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total: R\$	11,87

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL
11100	ESMALTE SINTETICO
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA

L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
		Total: R\$	5,29

Total Simples: R\$ 17,16

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,92%): R\$ 4,46

Valor Geral: R\$ 21,61

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,2010	14,5200 R\$	46,48
H	3,2010	17,8300 R\$	57,07
		Total: R\$	103,55

MATERIAIS

10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM
11091	ENGATE CROMADO
11180	FITA DE VEDAÇÃO
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"

UN	2,0000	0,1746 R\$	0,35
UN	2,0000	15,5782 R\$	31,16
M	1,1200	0,1940 R\$	0,22
UN	1,0000	159,0509 R\$	159,05
UN	2,0000	1,6684 R\$	3,34
UN	1,0000	83,3230 R\$	83,32
UN	1,0000	64,1558 R\$	64,16
		Total: R\$	341,60

Total Simples: R\$ 446,16

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,92%): R\$ 115,38

Valor Geral: R\$ 560,53